

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

ASE 130

-pakokaasuletkukela

19.4.2018

Suurille ajoneuvoille



Mekaaniset pakokaasu- letkukelat Ø200mm letkulla suurille ajoneuvoille

ASE 130

Kestävä letkukela kaksoisjousipalautuksella. Letkukelan kevyt alumiini/teräslevy rakenteen ansiosta se on helppo asentaa kattoon tai seinään.


Letku vetäytyy kokonaan kelalle, kun sitä ei käytetä.

Letkukela on saatavana vakiona EPDM letku Ø200, ja voidaan varustaa myös erikoisletkuilla.

Pakokaasuletkukelat liitetään omaan erilliseen puhaltimeen tai keskitettyyn järjestelmään.



Mittapiirros (mm)

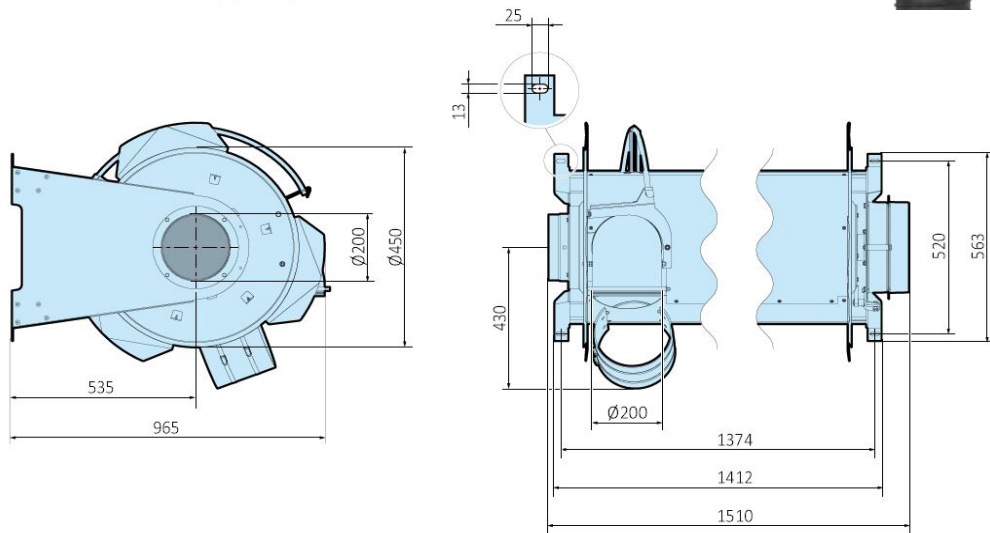


Vaihtoehdot


Letkukela tarjoaa eri vaihtoehtoja letkun pituudelle suhteessa asennuskorkeuteen.

Manuaalinen letkukela ASE 130	Ø mm	Letkun pituus m	Letkun vapaa osuus m
ASE 130-200/10	200	10	-
ASE 130-200/12,5	200	12,5	1,5
ASE 130-200/15	200	15	4

Suurempi joustavuus

Kaksoisjousi tarjoaa ASE130:lle sekä suuremman työskentelysäteen että enemmän vapautta asennuskorkeudelle, koska letkun paino ei kuormita palautusmekanismia. Letkukelan voi asentaa joko kattoon tai seinälle

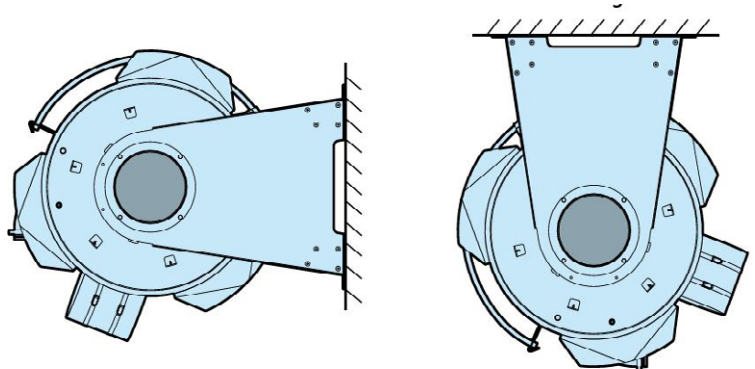

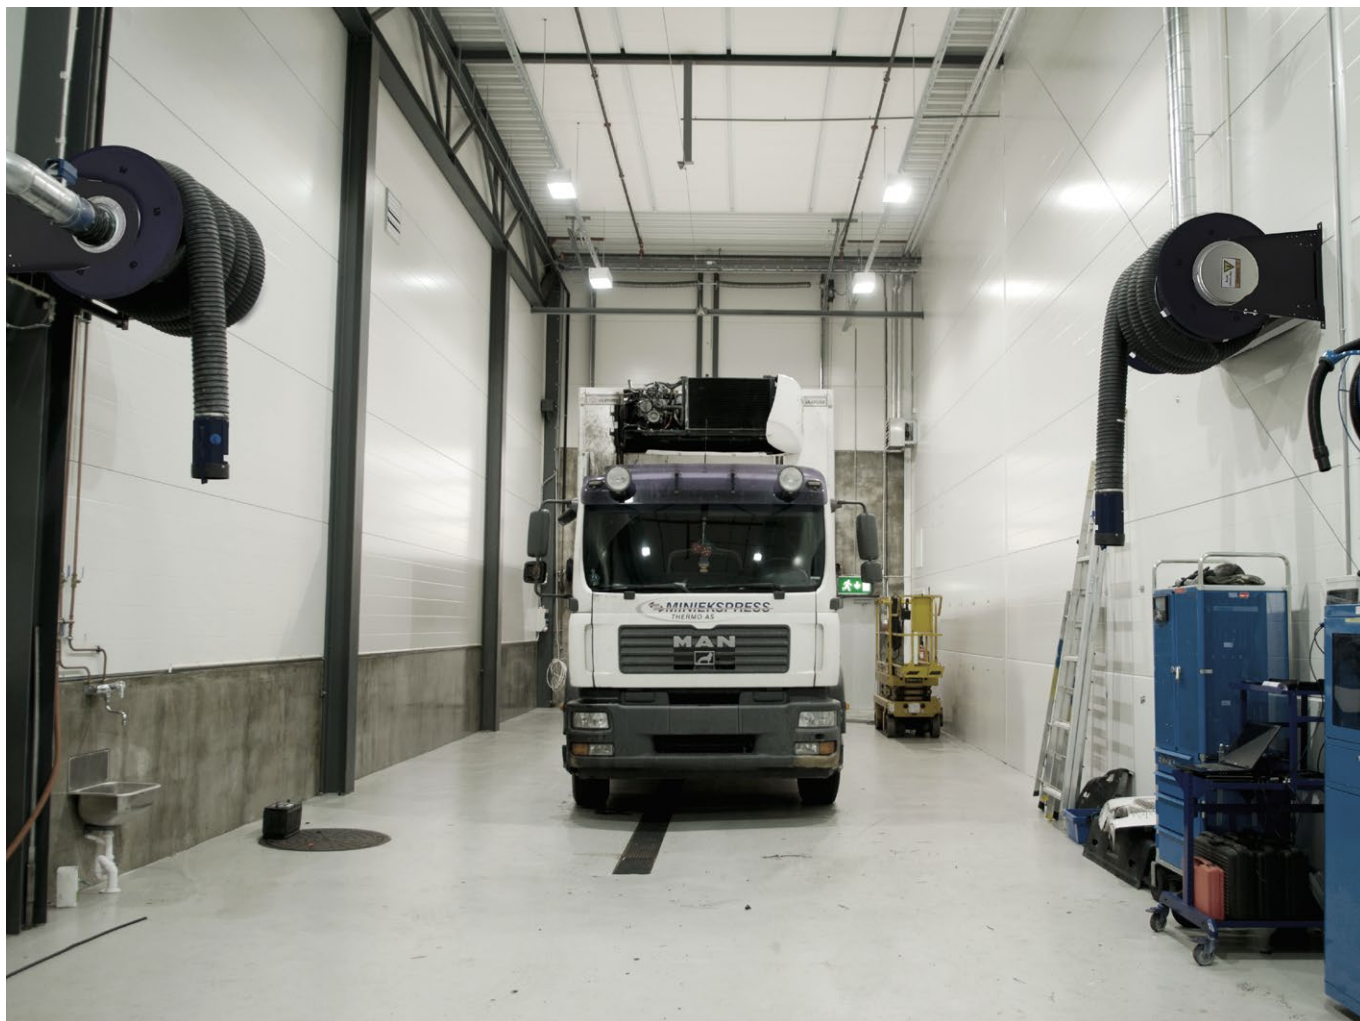

Lisävarusteet



ASES-200 automaattipelti

Automaattinen mekaaninen perhospelti asennettuna kanavayhteeseen. Pelti aukeaa vedettäessä letku alas. Kun letku palautetaan yläasentoon, pelti sulkeutuu. Siinä on myös selkeä osoitin, josta näkyy, onko pelti auki vai kiinni. ASES 200 on energiasäästävä lisävaruste, jota voidaan käyttää vakioalipainesäätimen kanssa, jotta järjestelmä olisi energiatehokas.

Soveltuvuus: ASE 130




ASE 865 mikrokkytkin puhaltimelle/ automaattipellille

Ulkoisesti asennettu kytkin aktivoi puhaltimen tai automaattipellin.

Max 24 V.

Soveltuvuus: ASE / ASEM




ASL-200

Joustavaliitin pakokaasukelalle 0,2m, sisältää letkukiristimet

Soveltuvuus: ASE/ASEM

Painehäviö

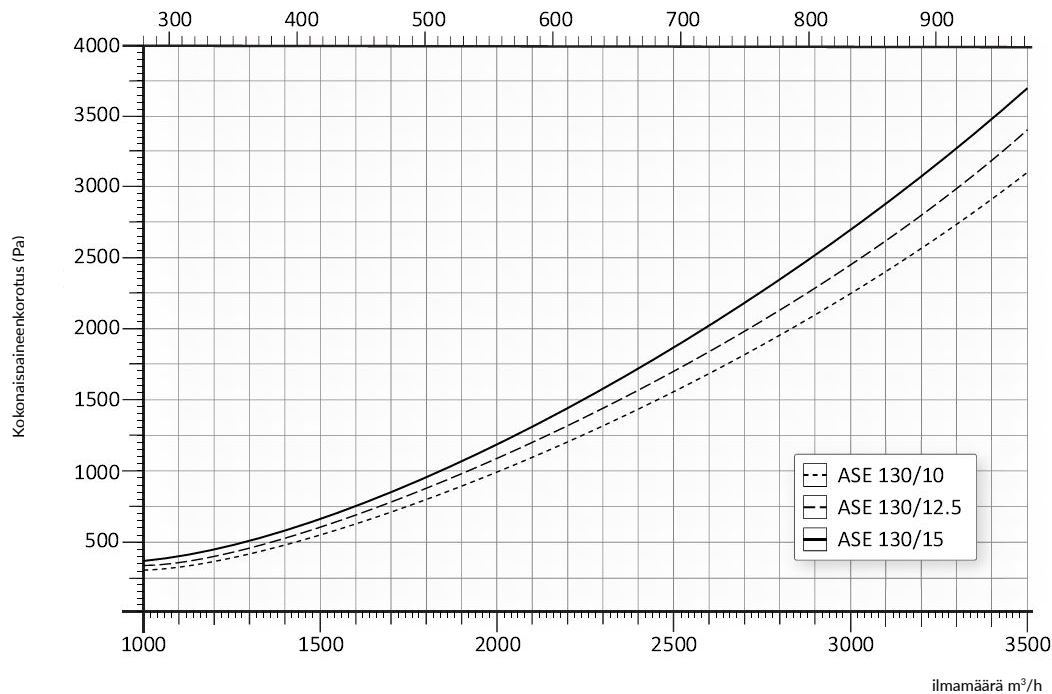

Toimitus

- toimitetaan AGX letkun kanssa

Pintakäsittely

- peltiosat jauhemaalattu
- alumiiniosat anodisoitu

AGX letku tyyppi

- EPDM 2 mm terässpiraali
- lämpötila-alue -30°C - 170°C

Jousi

- kellojousi, jousiteräs DIN 1234

Paino kg

- | | |
|----------------|-------|
| • ASE 130/10 | 77 kg |
| • ASE 130/12,5 | 82 kg |
| • ASE 130/15 | 87 kg |

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

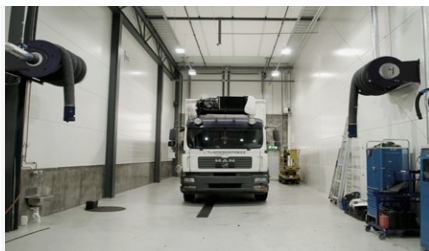

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.