

Kiinteille työasemille



Mekaaniset ja moottorikäyttöiset pakokaasuletkukelat liikkumattomille ajoneuvoille

ASE/ASEM

ASE letkukela jousipalautuksella

ASEM letkukela moottoripalautuksella

Letkukelan kevyt alumiini/teräslevy rakenteen ansiosta se on helppo asentaa kattoon, seinään tai lattiaan.



Letku vetäytyy kokonaan, kun sitä ei käytetä.

Letkukelarunkoja on saatavana kolmena eri leveytenä. vakiona EPDM letku Ø75, Ø100, Ø125 tai Ø150 mm.

Pakokaasuletkukelat liitetään omaan erilliseen puhaltimeen tai keskitettyyn järjestelmään.




Mittapiirros (mm)

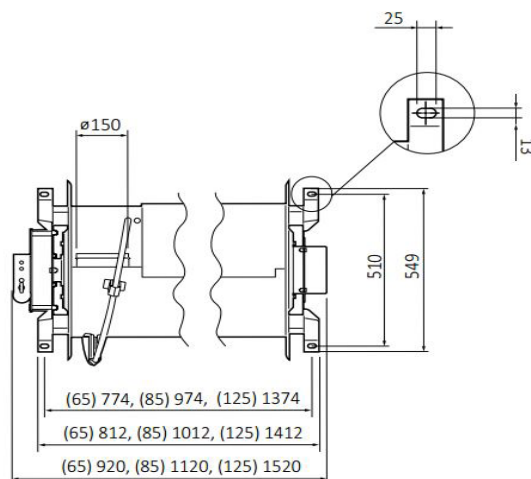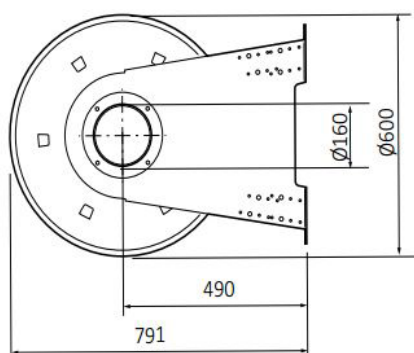


Manuaalinen letkukela	Moottorikäyttöinen letkukela	Ø mm	Letkun pituus m	Letkun vapaa osuus m
Ø75 mm				
ASE 65-75/5	ASEM 65-75/5	75	5	-
ASE 65-75/7,5	ASE, 65-75/7,5	75	7,5	-
ASE 65-75/10	ASEM 65-75/10	75	10	-
Ø100 mm				
ASE 65-100/5	ASEM 65-100/5	100	5	-
ASE 65-100/7,5	ASEM 65-100/7,5	100	7,5	-
ASE 65-100/10	ASEM 65-100/10	100	10	2
ASE 85-100/10	ASEM 85-100/10	100	10	-
Ø125 mm				
ASE 65-125/5	ASEM 65-125/5-	125	5	-
ASE 65-125/7,5	ASEM 65-125/7,5	125	7,5	-
ASE 85-125/10	ASEM 85-125/10	125	10	-
ASE 85-125/12,5	ASEM 85-125/12,5	125	12,5	1
ASE 125-125/15	ASEM 125-125/15	125	15	-
Ø150 mm				
ASE 65-150/5	ASEM 65-150/5	150	5	-
ASE 85-150/7,5	ASEM 85-150/7,5	150	7,5	-
ASE 85-150/10	ASEM 85-150/10	150	10	1,5
ASE 125-150/10	ASEM 125-150/10	150	10	-
ASE 125-150/12,5 *	ASEM 125-150/12,5	150	12,5	-
ASE 125-150/15 *	ASEM 125-150/15	150	15	1,5

* ylimääräinen jousi asennettuna

Suosittelava asennuskorkeus on 3-4m; mikäli asennetaan korkeammalle tarvitaan ylimääräinen jousi. Moottorikäyttöistä letkukelaa suositellaan aina, mikäli kela asennetaan yli 3-4 m yhdistettynä yli 10 m letkuun.

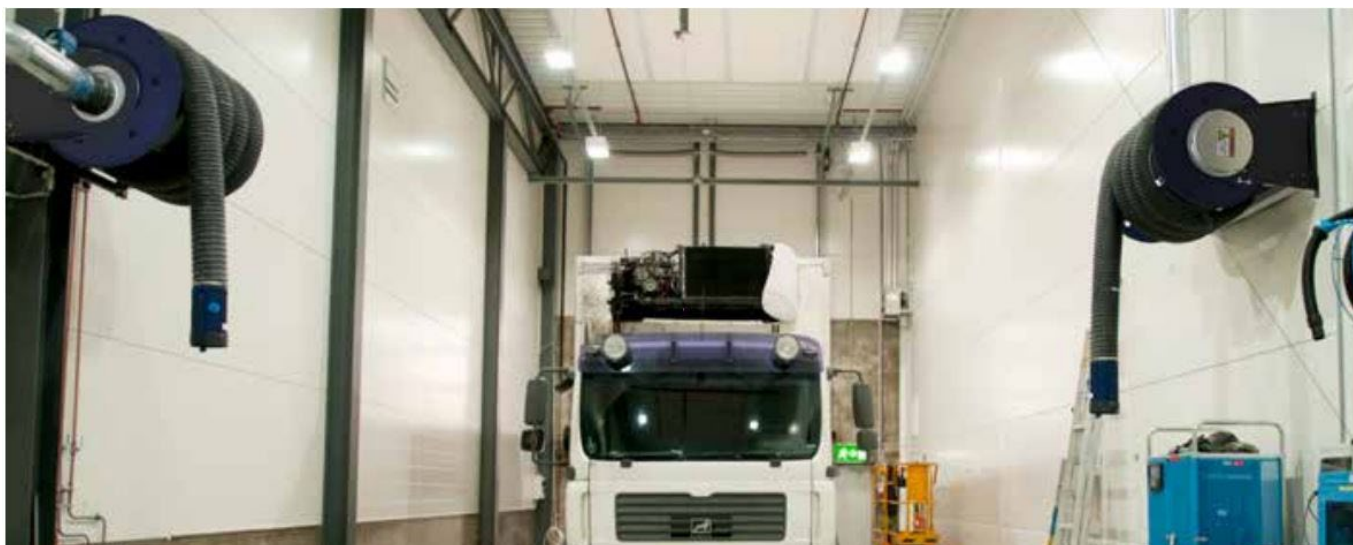


Lisävarusteet



ASES-160 automaattipelti

Automaattinen mekaaninen perhospelti asennettuna kanavayhteeseen. Pelti aukeaa vedettäessä letku alas. Kun letku palautetaan yläasentoon, pelti sulkeutuu. Siinä on myös selkeä osoitin, josta näkyy, onko pelti auki vai kiinni. ASE 160 on energiasäästävä lisävaruste, jota voidaan käyttää vakioalipainesäätimen kanssa, jotta järjestelmä olisi energiatehokas.


Soveltuvuus: ASE/ASEM



ASE 865 mikrokytkin puhaltimelle/ automaattipellille

Ulkoisesti asennettu kytkin aktivoi puhaltimen tai automaattipellin. Max 24 V.

Soveltuvuus: ASE / ASEM



ASEMS extra jousi asennettuna mekaaniseen letkukelaan

Ylimääräinen jousi asennetaan, kun tarvitaan lisää nostovoimaa, esim. pitkille letkuille ja kun letkukela on asennettu korkealle.

Paino: 7,5 kg

Soveltuvuus: ASE



ASL-160

Joustavaliitin pakokaasukelalle 0,2m, sisältää letkukiristimet

Soveltuvuus: ASE/ASEM

ASEM ohjainlaitteet

Ohjainlaitteita käytetään letkun sisään ja ulos kelaamiseen



ASEM RADIO

Radiokauko-ohjain sisältää lähettimen ja vastaanottimen



ASEM-1


Seinään asennettava katkaisin IP 66



ASEM-2

Roikkuva katkaisin IP 65

Painehäviö

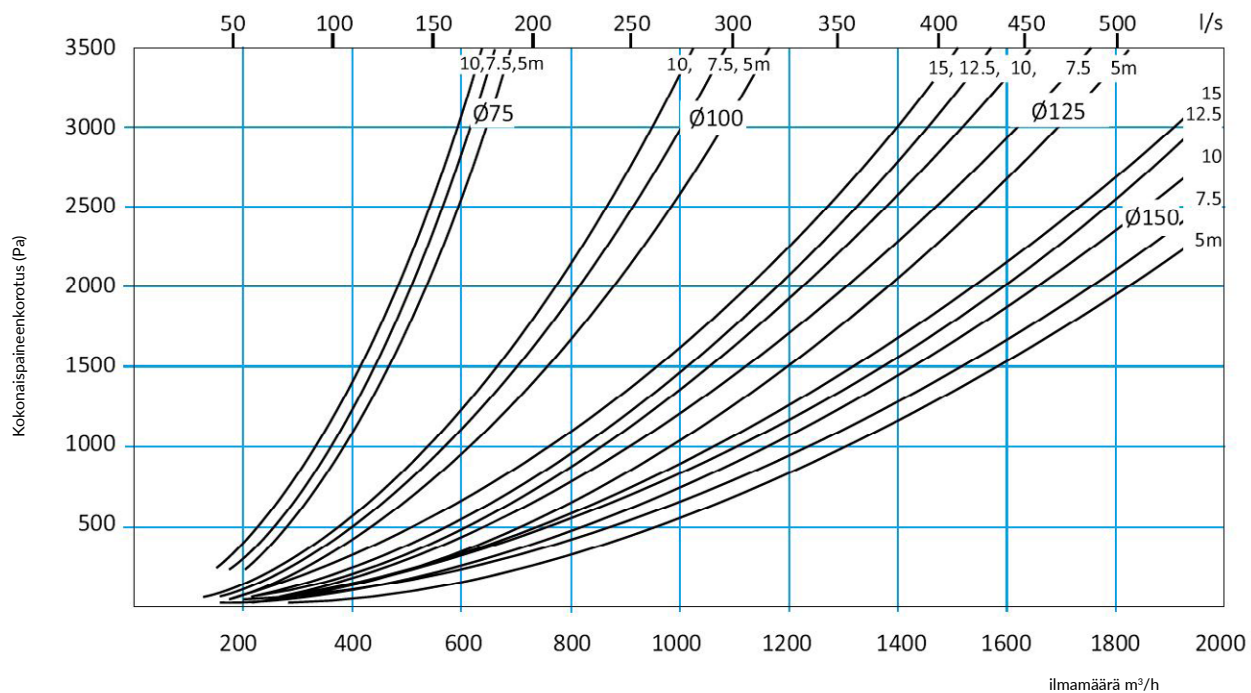

Suosittelava ilmamäärä

ajoneuvo	ilmamäärä	
Henkilöautot	400 m³/h	110l/s
Kuorma-autot	1000 m³/h	280l/s

Toimitus

- toimitetaan AG letkun kanssa

Pintakäsittely

- peltiosat jauhemaalattu
- alumiiniosat anodisoitu

AG letku tyyppi

- EPDM polyesterispiraali
- lämpötila-alue -30°C - 170°C

Jousi

- kellojousi, jousiteräs DIN 1234

Moottori (ASEM)

- 390W, 230V, 50Hz, IP33

Paino kg

	65	85	128
• ASE	35	37	40
• ASEM	33	35	38

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvon
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.