

Ourex KEMFIRE

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

28.12.2016

Kemikaali- ja paloturvayhdistelmäkaapit



KEMFIRE 1100 A, KEMFIRE 600 A



Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhte staattisen sähkön estämiseksi.
- Säättöjalat

Kemikaaliosio

- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihylyt, valmistettu pulverimaalattusta teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihiihiisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® Suodatinvaihilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W

Paloturvaosio


- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpäanturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhylyllä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalattusta teräksestä.




KEMFIRE 600 A



KEMFIRE 1100A

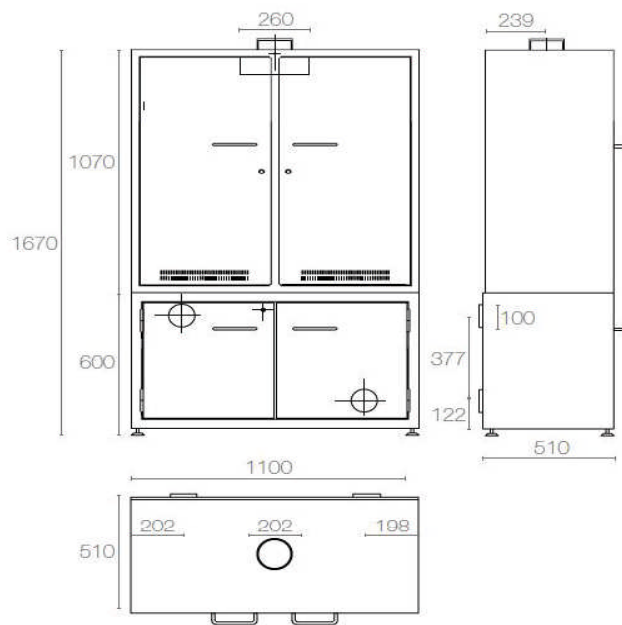

KEMFIRE 1100 A

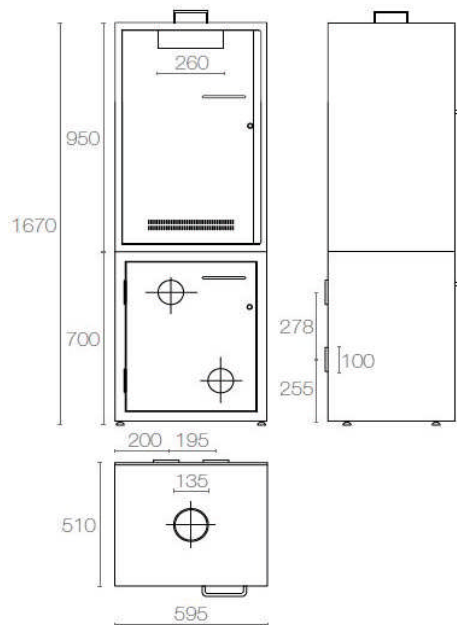

KEMFIRE 600 A

Tuote	Mitat (lxsk)	Paino	Paloturvaosio TYPE90		Kemikaaliosio kemikaaleille, hapoille, emäksille			
				Tilavuus l		Puhallin		Tilavuus l
KEMFIRE 1100A (type A)	1100x510x1670 mm	300 kg	2 ovea	30 l	2 ovea	Kyllä	Kyllä	90 l
KEMFIRE 1100A (type B)	1100x510x1670 mm	300 kg	1 laatikko	30 l	2 ovea	Kyllä	Kyllä	90 l
KEMFIRE 1100A (type C)	1100x510x1670 mm	300 kg	2 laatikkoa	30 l	2 ovea	Kyllä	Kyllä	90 l
KEMFIRE 600 (type A)	595x510x1670 mm	185 kg	1 ovi	15 l	1 ovi	Ei	Ei	40 l
KEMFIRE 600 (type B)	595x510x1670 mm	185 kg	1 laatikko	15 l	1 ovi	Ei	Ei	40 l
KEMFIRE 600 A (type A)	595x510x1670mm	185 kg	1 ovi	15 l	1 ovi	Kyllä	Kyllä	40 l
KEMFIRE 600 A (type B)	595 x 510 x 1670 mm	185 kg	1 laatikko	15 l	1 ovi	Kyllä	Kyllä	40 l

KEMFIRE 1000/50 TYPE A KEMFIRE 1200/50 TYPE A



Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähkön estämiseksi.
- Säättöjalat



1000/50 TYPE A

Kemikaaliosio


- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihyllyt, valmistettu pulverimaalattusta teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihillisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® suodatinvahdilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W

Paloturvaosio


- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista , palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhyllillä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalattusta teräksestä.



1200/50 TYPE A

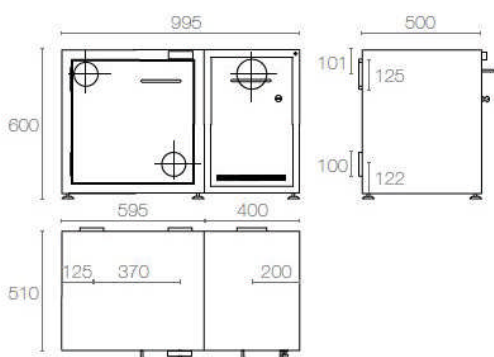

KEMFIRE 1000/50 TYPE A

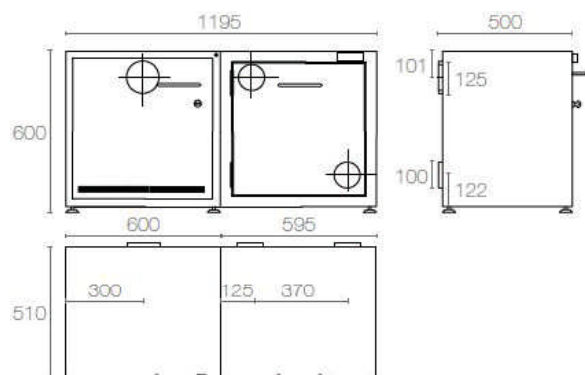

KEMFIRE 1200/50 TYPE A

KEMFIRE 1500/50 TYPE C KEMFIRE 1700/50 TYPE A



Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähkön estämiseksi.
- Säätöjalat




Kemikaaliosio

- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihyllyt, valmistettu pulverimaalattusta teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihiihluodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® suodatinvaihilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W




Paloturvaosio

- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpöanturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhyllillä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalattusta teräksestä.

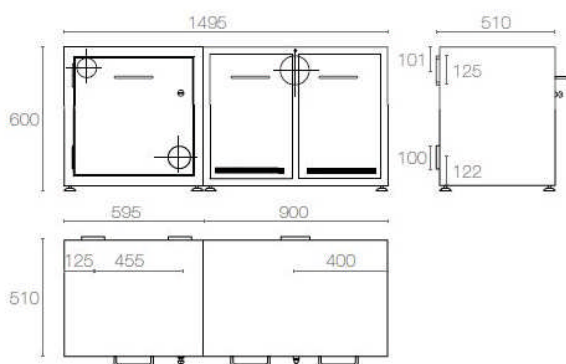

KEMFIRE 1500/50 TYPE C

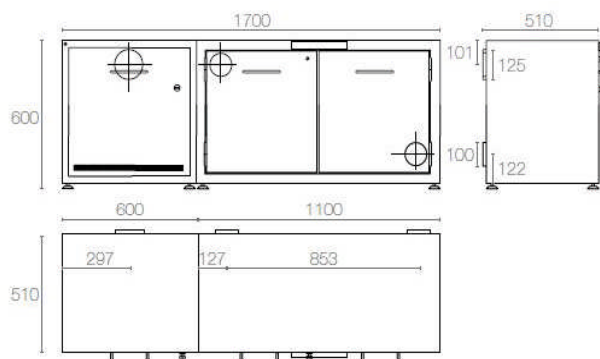

KEMFIRE 1700/50 TYPE A

Muut mallit

- Kaappi voidaan toimittaa ulosvedettävällä laatikostolla.



Tuote	Mitat (lxsxk)	Paino	Paloturvausio TYPE90		Kemikaaliosio kemikaaleille, hapoille, emäksille			
				Tilavuus l		Puhallin	Aktiivihiiisuodatin ja suodatinvaihti Cuncator	Tilavuus l
KEMFIRE 1700/50 (type A)	1700x510x600 mm	265 KG	2 ovea	30 l	1 ovi	Kyllä		15 l
KEMFIRE 1700/50 (type B)	1700x510x600 mm	260kg	1 laatikko	30 l	1 ovi	Kyllä		15 l
KEMFIRE 1700/50 (type C)	1700x510x600 mm	265 kg	2 laatikkoa	30 l	1 ovi	Kyllä		15 l
KEMFIRE 1500/50 (type C)	1495x510x600 mm	210 kg	1 ovi	15 l	2 ovea	Kyllä		70 l
KEMFIRE 1500/50 (type D)	1495x510x600 mm	210 kg	1 laatikko	15 l	2 ovea	Kyllä		70 l
KEMFIRE 1500/50 (type E)	1495x510x600mm	260kg	2 ovea	30 l	1 ovi	Kyllä		10 l
KEMFIRE 1200/50 (type A)	1195 x 510 x 600 mm	185 kg	1 ov	15 l	1 ovi	Kyllä		15 L
KEMFIRE 1200/50 (type B)	1195x510x600 mm	185 kg	1 laatikko	15 l	1 ovi	Kyllä		15 l
KEMFIRE 1000/50 (type A)	995x510x600 mm	185 kg	1 ovi	15 l	1 ovi	Kyllä		10 l
KEMFIRE 1000/50 (type B)	995x510x600 mm	185 kg	1 laatikko	15 l	1 ovi	Kyllä		10 l

Lisävarusteet



KIT 05

Sertifioitu kaatoyhdenesteille, kun kaappi sijoitettu pöytätason alle.



Ecobox PVC/Ecobox RST

Säiliö jätenesteille, varustettu ylitäytön -ilmaisimella. Valmistetaan mittojen mukaan.




Antimikrobinen maalaus

Ehkäisee bakteerien kertymisen



Aktiivihiihisuodatin

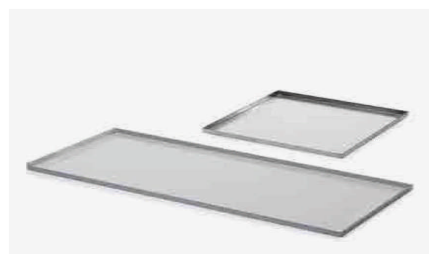

Lisähylly

epoksimaalusta teräksestä tai AISI 304 ruostumattomasta teräksestä




Kit01

Puhallin ja aktiivihiihisuodatin kaappeihin, joissa säilytetään happoja, emäksiä ja kemikaaleja.



Sisäinen suodatus aktiivihiihisuodattimella

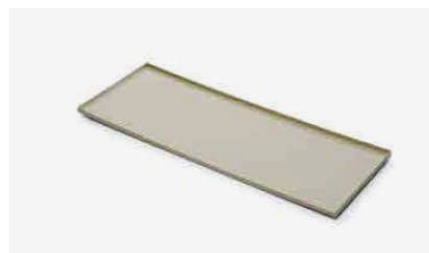

Polypropyleeniallas

Hyllyt voidaan toimittaa polypropyleenistä valmistetulla valuma-altaalla



Sormenjälkitunnistus

Oven lukitukseen. Voidaan asettaa useita sormenjälkiä muistiin.



Kipinöimätön tai Atex puhallin

230V tai 400V



Cubetto

ohjattava jäähdytysilmayksikkö, tallentavalla muistitoiminnolla.

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomuvaret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.