

Ourex KEMIKAALIKAAPIT

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

28.12.2016

Hapoille, emäksille ja myrkyille



AA 120 NEW, AA 600 NEW



**Kaappi suodattimella ja puhaltimella, TÜV ja CE sertifioitu
yhdenmukainen seuraavien standardien kanssa EN 61010-1, EN 14727, TEST
PPP 52125A**

Valmistettu peitatusa vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.


- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta.
- 3kpl hapon kestäviä altaan muotoisia korkeussäädettäviä säilytyshyllyjä ja yksi valuma-allas, jotka on valmistettu epoksipulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä.
- Oven aukeama 110°
- Hapon kestävät saranat
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- E-Flow® Puhallinohjaus (Vakiona malleissa AA120NEW, AAW120NEW).
- Aktiivihillisuodatin Carbox® sähköisellä Cunctator® suodatinvahdilla
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Jännite: Volt 220/230.
- Teho: 65W.
- ON/OFF merkkivalo.
- "Danger" varoitustarrat.
- Maadoitusyhde staattisen sähköön estämiseksi.
- Säätojalat




AA 1200 NEW



AA 600 NEW

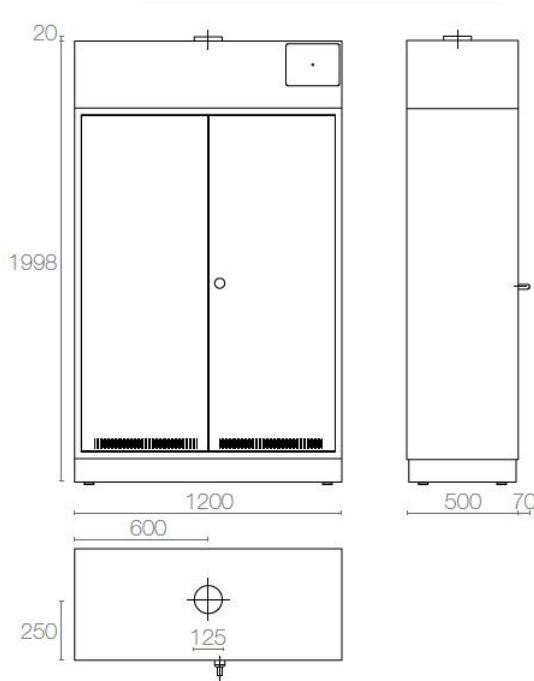

AA 120 NEW

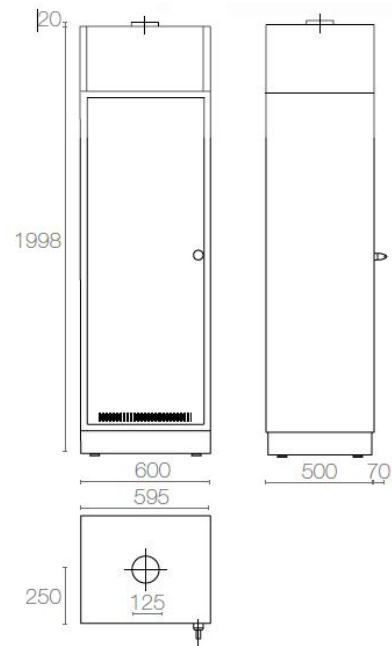

AA 600 NEW

Tuote	Ulkoiset mitat L x S x K	Hyllyjä	Paino	Tilavuus Litraa	Pullojen määrä / hylly	Puhallin ja e-flow	Puhallin	Aktiivihili- suodatin ja suodatinvahti Cuncator
AA120 NEW	1200 x 500 x 1998 mm	3	155kg	160 lt	32 x 2,5 lt	kyllä	kyllä	kyllä
AAW 120 NEW	1200 x 500 x 1998 mm	3	155 kg	160 lt	32 x 2,5 lt	kyllä	kyllä	kyllä
AAF 120 NEW	1200 x 500 x 1998 mm	3	155 kg	160 lt	32 x 2,5 lt	-	kyllä	kyllä
AA 600 NEW	600 x 500 x 1998 mm	3	95 kg	70 lt	9 x 2,5 lt	-	kyllä	kyllä
AAW 600 NEW	600 x 500 x 1998 mm	3	95 kg	70 lt	9 x 2,5 lt	-	kyllä	kyllä
AB 600	600 x 500 x 1998 mm	2+2	100 kg	90 lt	9 x 2,5 lt	-	kyllä	kyllä
AB 1100	1100 x 500 x 1117 mm	2+2	75 kg	90 lt	9 x 2,5 lt	-	kyllä	kyllä
AB30/30	600 x 500 x 1999 mm	4+4	100 kg	80 lt	64 x 1 lt	-	kyllä	kyllä
AB 1200/50	1200 x 500 x 700 mm	1+1	70 lg	90lt	18 x 2,5 lt	-	kyllä	valmius
AB 900/50	900 x 500 x 700mm	1+1	55 kg	70 lt	12 x 2,5 lt	-	kyllä	valmius
A 600/50	600 x 500 x 700 mm	1	45 kg	15 lt	6 x 2,5 lt	-	kyllä	valmius

Muut mallit

AAW 120 NEW - AAW 600 NEW

- varustettu lasiovellalla

AAF 120 NEW

- Ohjelmoitavalla on/off ajastimella



AB 600 ja AB 1100

Valmistettu peitatusa vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta
- Kaksi erillistä osaa, toinen hapoille, toinen emäksille. altaan muotoiset hyllyt ja valuma-allas pohjalla.
- Oven aukeama 110°.
- Hapon kestävät saranat
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- Aktiivihillisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® suodatinvaihilla
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W
- ON/OFF merkkivalo.
- "Danger" varoitustarrat.
- Maadoitusyhde staattisen sähkön estämiseksi.
- Säätojalat



AB 600

AB 1100

Muut mallit

AB 30/30 EST

- Kaksi erillistä pystymallin vetolaatikkostoa
- 4 säädettävää välihyllä altaan mallisilla tasoilla
- Kantokapasiteetti 25 kg.



A 120 NEW ja A600 NEW

Valmistettu peitatuista vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta
- 3 altaan muotoista korkeussäädettävää säilytyshyllyä ja valuma-allas, joka on valmistettu epoksi pulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä.
- Ovien aukeama 110°.
- Hapon kestävät saranat
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähköön estämiseksi.
- Säättöjalat



A 120 NEW


A 1200 NEW




A 600 NEW

A 600 NEW


Tuote	Ulkoiset mitat L x S x K	Hyllyjä	Paino	Tilavuus Litraa	Pullojen määrä / hylly	Puhallin ja E-flow	Puhallin	Aktiivihiihi-suodatin ja suodatinvahti Cuncator
A 120 NEW	1200 x 500 x 1690 mm	3	130g	160 lt	32 x 2,5 lt	-	valmuis	valmuis
AW 120 NEW	1200 x 500 x 1690 mm	3	130 kg	160 lt	32 x 2,5 lt	-	valmuis	valmuis
A 600 NEW	600 x 500 x 1690 mm	3	83 kg	70 lt	9 x 2,5 lt	-	valmuis	valmuis
AW 600 NEW	600 x 500 x 1690	3	83 kg	70 lt	9 x 2,5 lt	-	valmuis	valmuis

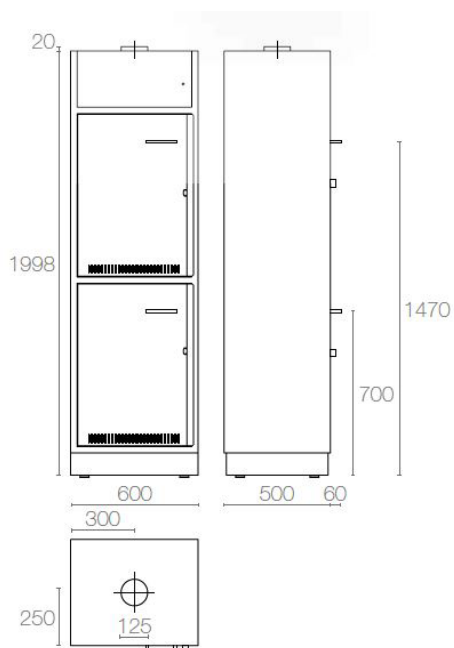


AB 600

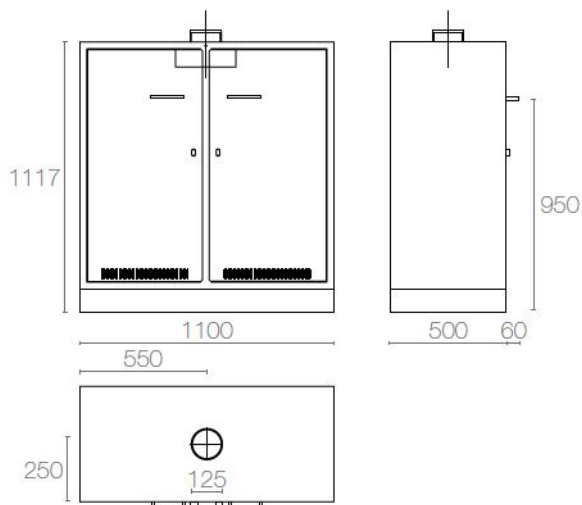

AB 1100

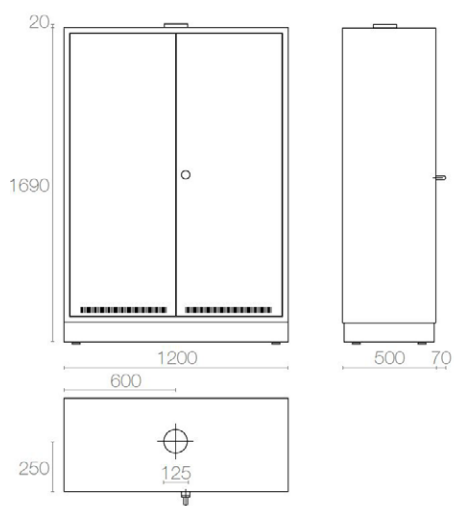

A 120 NEW

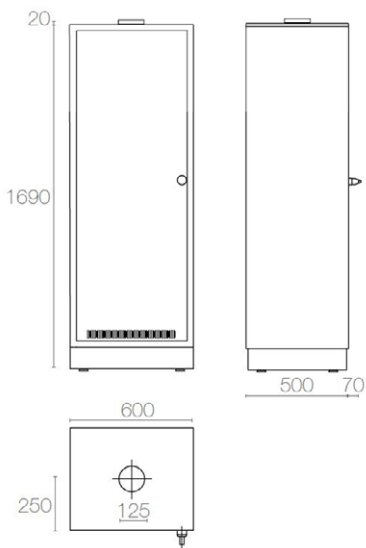

A 600 NEW

AB 1200/50, AB 900/50 ja A 600/50

Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta
- 2 erillistä tilaa, toinen hapoille ja toinen emäksille
- Vesitiivi pohja-allas jonka päällä reikälevyhyllä
- Ovien aukeama 110°.
- Hapon kestävät saranat
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihilisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® Suodatinvhdilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W
- ON/OFF merkkivalo.
- "Danger" varoitustarrat.
- Maadoitusyhde staattisen sähkön estämiseksi.
- Säätöjalat




AB 1200/50




AB 900/50




AB 600/50



AB 1200/50

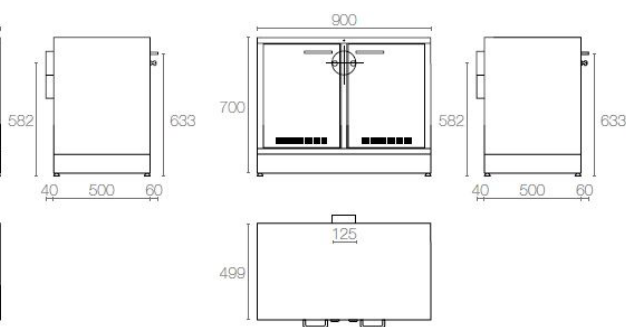

AB 900/50

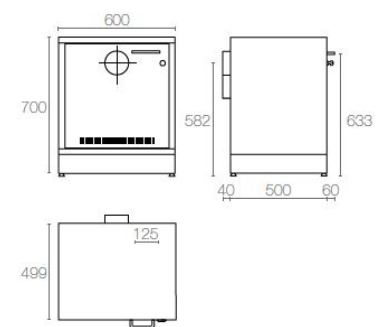

AB 600/50

Muut mallit

MF1 - MF3

- Seinäkaappi aggressiivisille aineille
- Turvalukko kahdella avaimella
- Kaksi irroitettavaa hyllyä



Lisävarusteet



E-flow

Energian säästöön ja käyttäjän turvallisuuden maksimointiin.



Ecobox PVC/Ecobox RST

Säiliö jäteneisteille, varustettu ylitäytön -ilmaisimella. Valmistetaan mittojen mukaan.



Antmikroobinen maalaus

Ehkäisee bakteerien kertymisen



Aktiivihiiლისუდاتინ

Formaldehydin ja muiden kemikaalien suodattamiseen



Lisähyllly

Maalatusta tai ruostumattomasta teräksestä



Kit01

Puhallin ja aktiivihiiლისუდاتინ kaappeihin, joissa säilytetään happoja, emäksiä ja kemikaaleja.



Hyllyn kiinnikkeet

Varmistavat hyllytason turvallisen kiinnityksen.



Polypropyleeniallas

Hyllyt voidaan toimittaa polypropyleenistä valmistetulla valuma-altaalla



Sormenjälkitunnistus

Oven lukitukseen. Voidaan asettaa useita sormenjälkiä muistiin.

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroiinit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönnotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.