

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

MB

Puhaltimet

28.2.2018

Puhtaan ilman siirtoon



MB puhaltimet

Tiedot


- kaapu terästä, tiiviit liitokset
- siipipyörä galvanoitua terästä
- epoxipulverimaalattu pinta
- IP 55, suojaluokka F

Käyttökohteet:

- esim. teolliseen käyttöön
- kohdepoistoihin
- prosessien jäähdytyspuhaltimeksi
- puhtaan ilman siirtoon
- siirrettävän ilman lämpötila max 130°C, ympäröivä max 50°C
- saatavana myös Atex ja kuumen kestävät mallit 250°C saakka


Tekniset tiedot

	MB14/5 T2	MB1 14/5 M2
	400V	230V
moottori rpm	2800	2800
paino kg	7	7
max. ilmamäärä m ³ /h	1050	1050
kW	0,25	0,25
I _{max} (A)	1,17	1,9

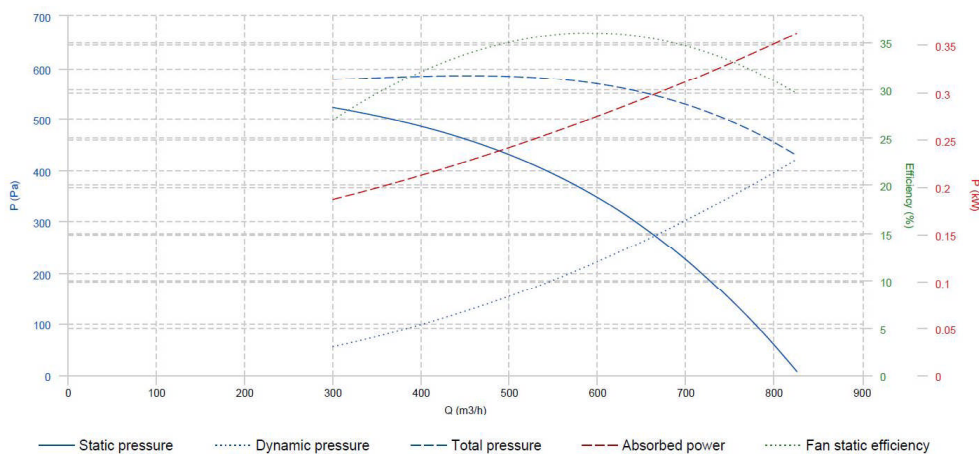

Lisävarusteet MB 12/5-20/8




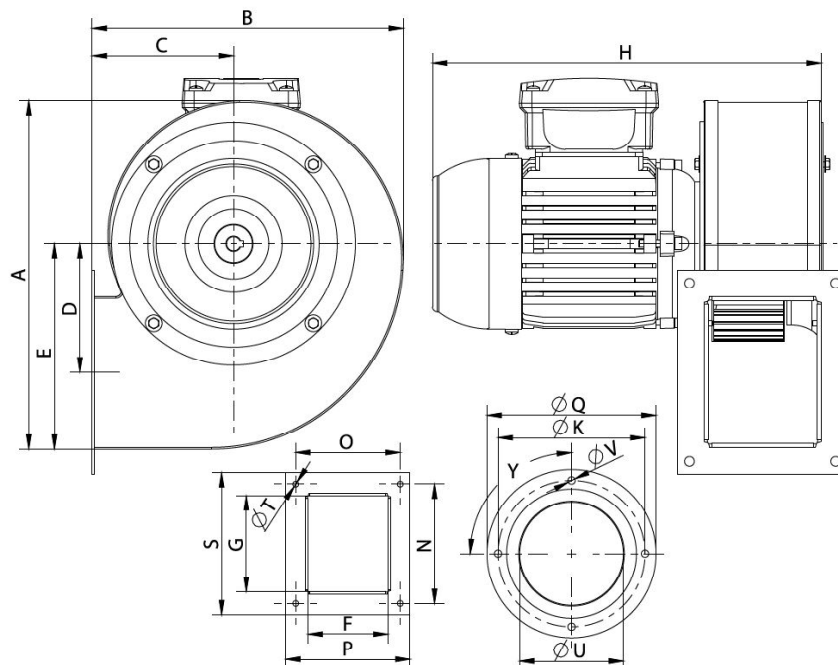


Mitat mm

A=250,5	B=224	C=102	D=93	E=147,5	F=82	G=106
H=278	K=162	N=128	O=105	P=123	Q=175	S=147
TØ=7	UØ=115	V=Ø7	Y=4x90°			

KytKentäkaavio MB 14/5 T2

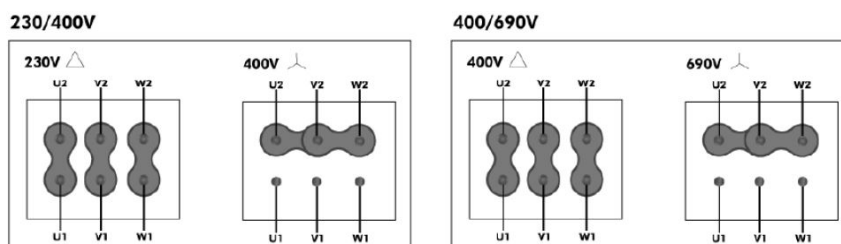

KytKentäkaavio MB 14/5 M2

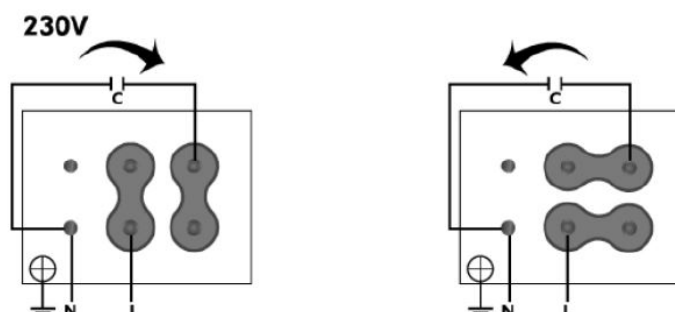

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



**Kohdepoistomuvaret
kaasuille ja pölyille**




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

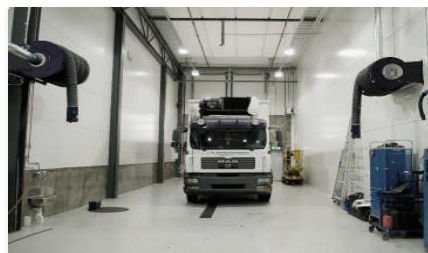

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.