



13.11.2019


Asennusohje

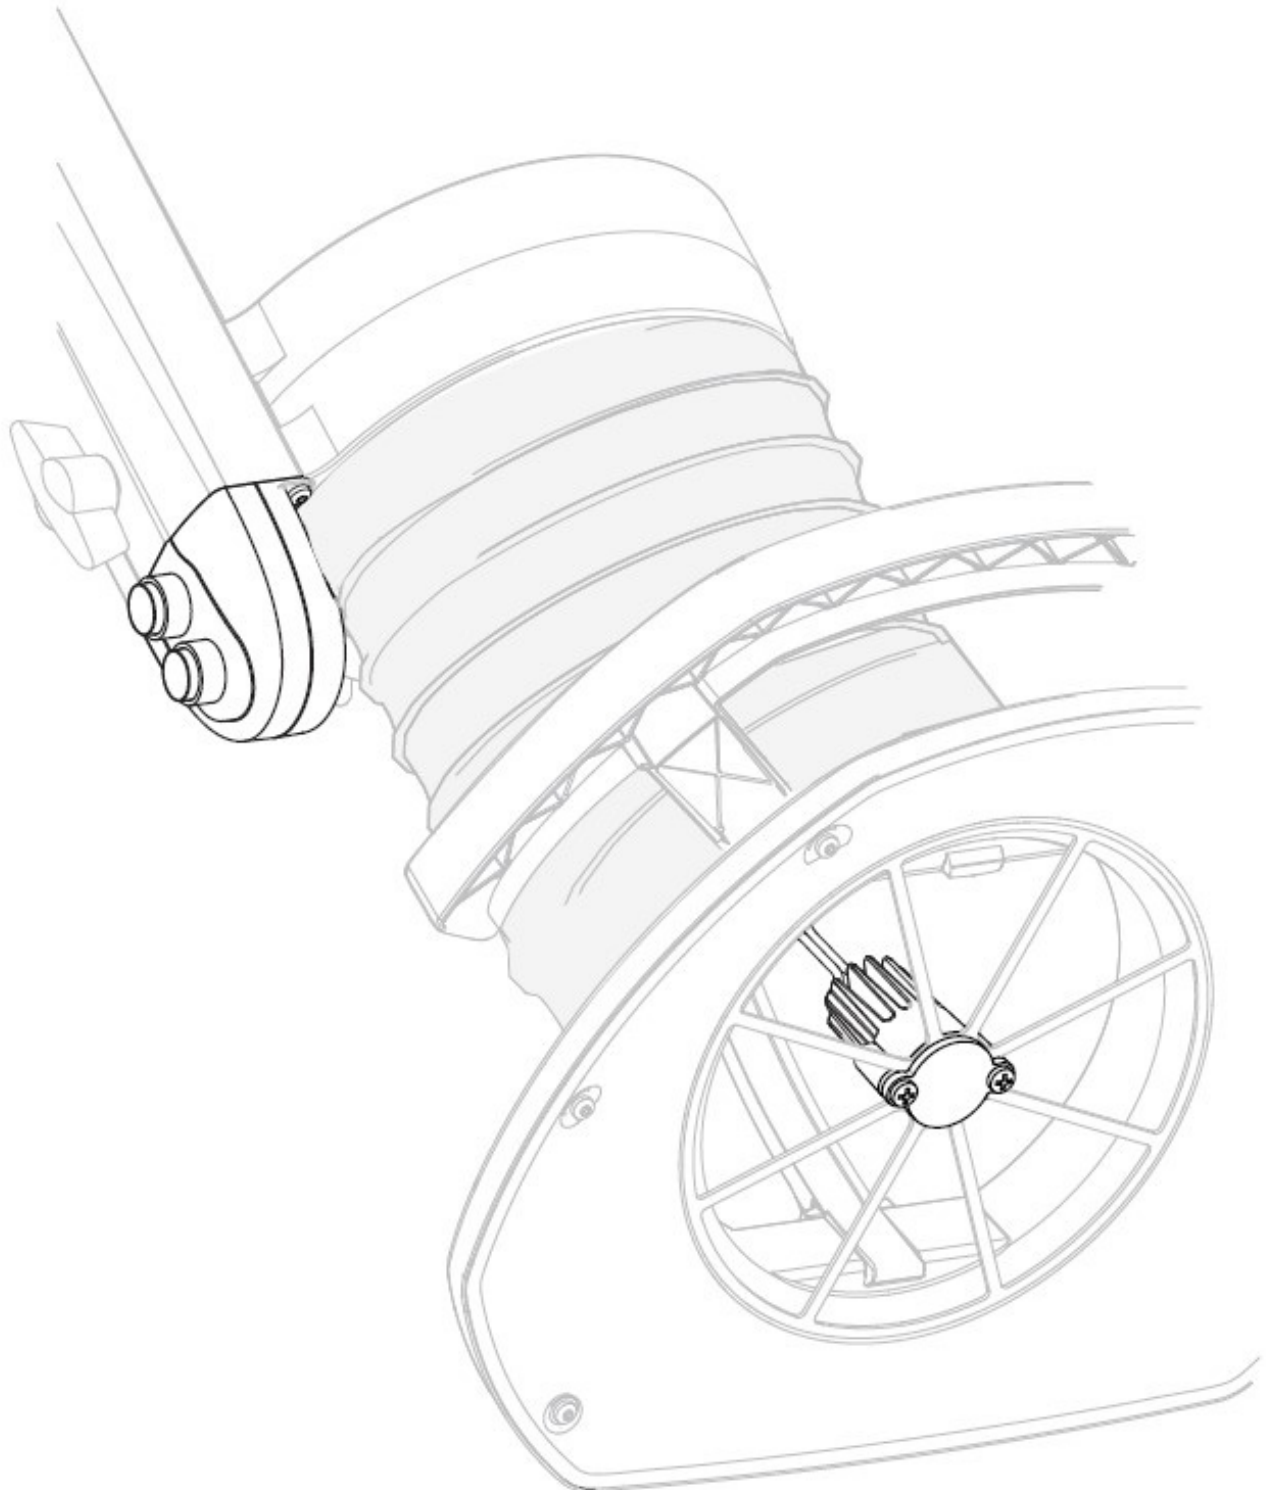


1

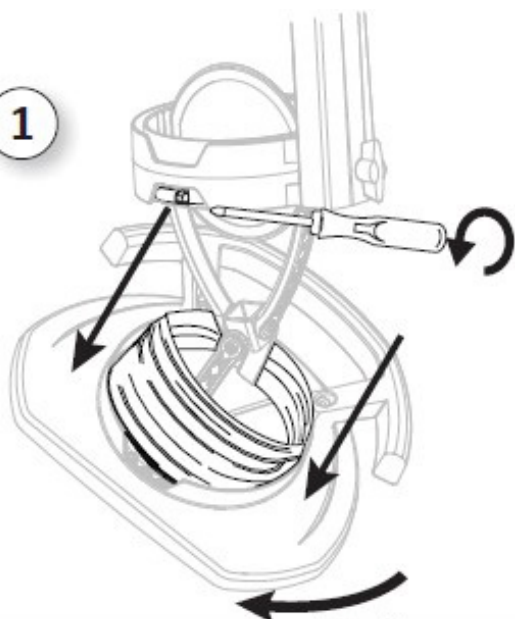


2

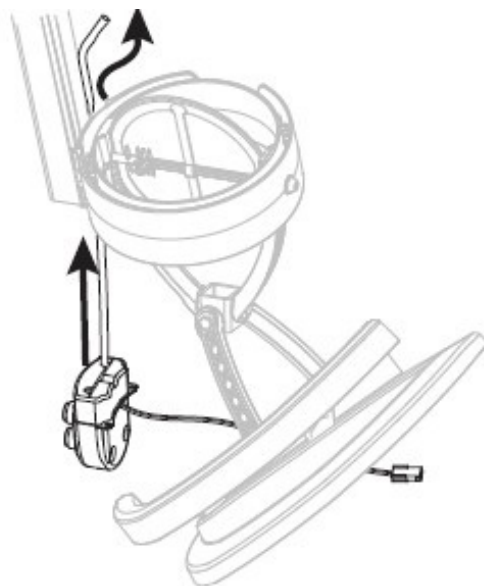


3

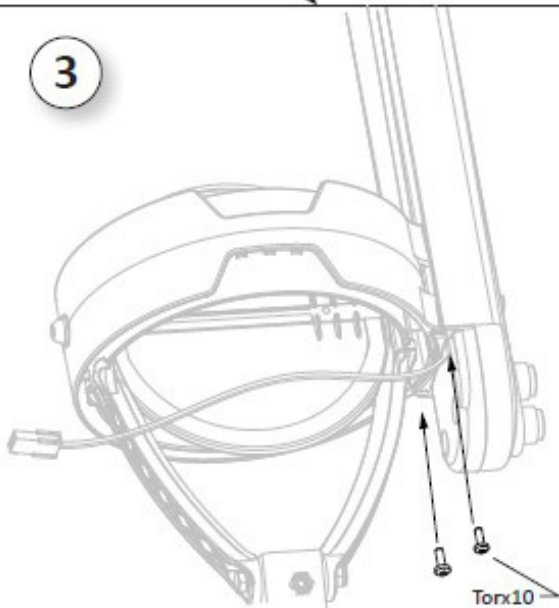


4_a

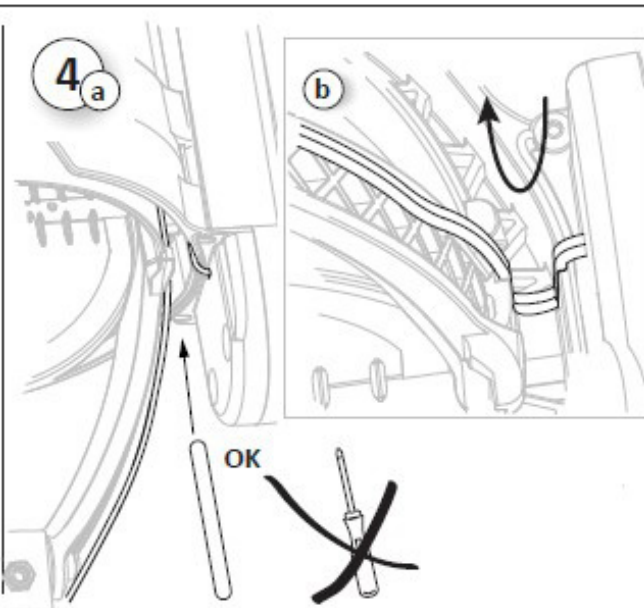


5

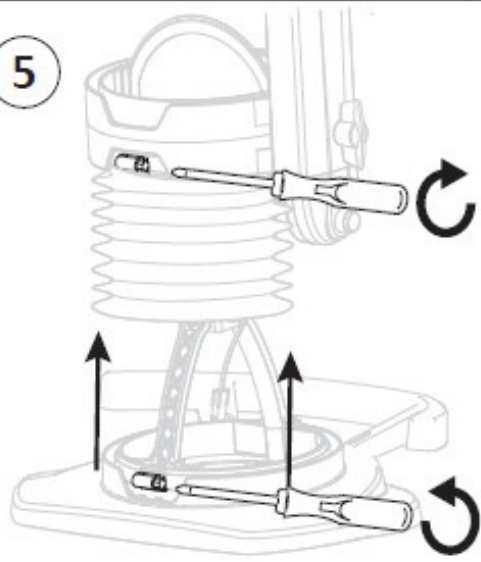


6

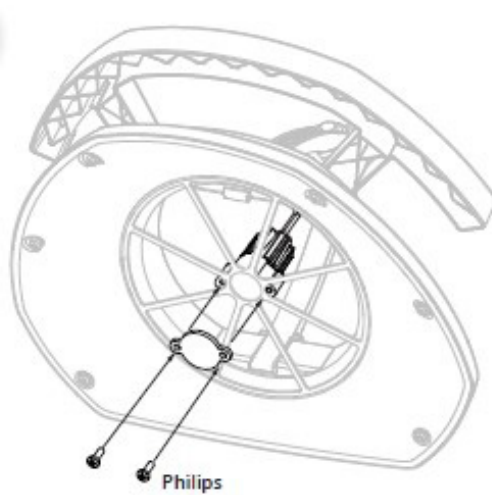

7

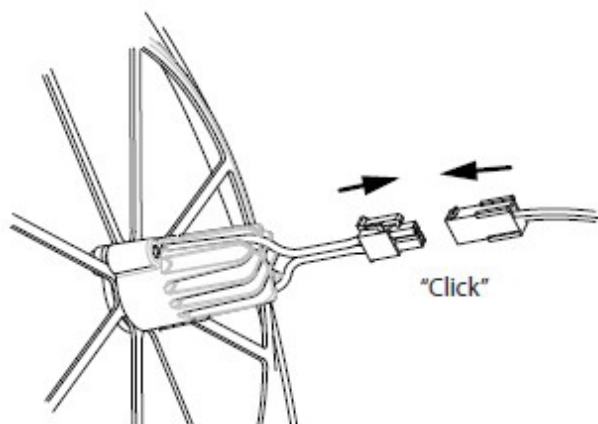

8

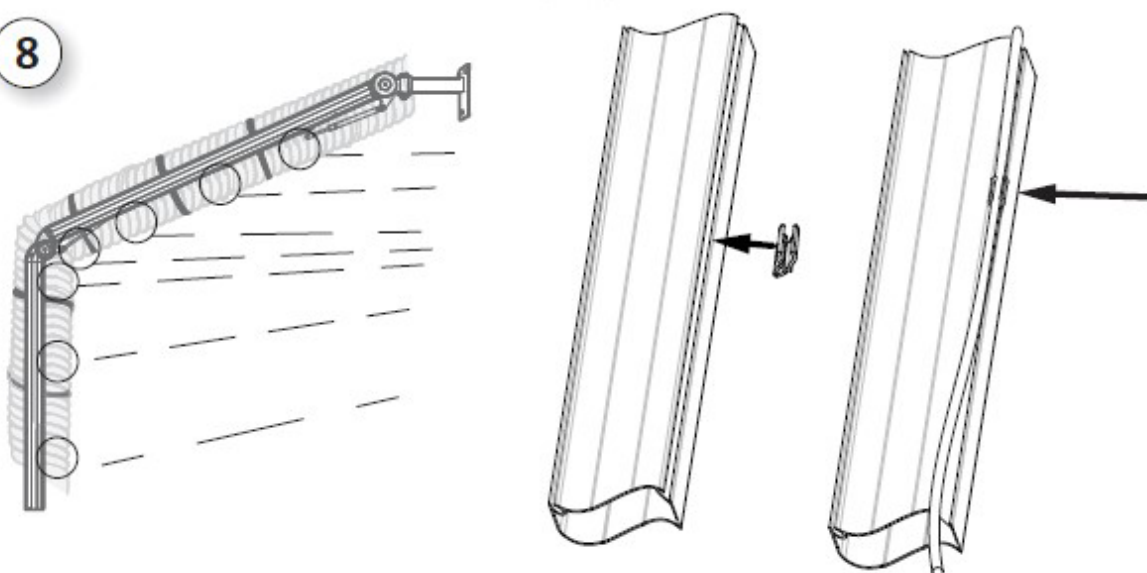


T



LED



LED/T

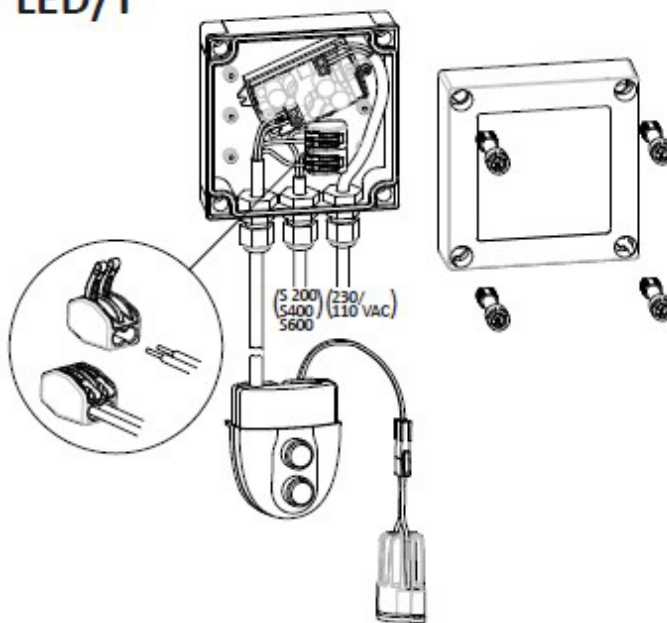

Yleistä

Painonappisarjat PR T, PR LED ja LED PR/T on kehitetty valon, puhaltimen ja sulkupellin helppoon käynnistämiseen/ pysäyttämiseen. Jos käytät LED -lamppua, käytä mukana tulevaa muuntajaa. Mukana muuntaja, joka antaa LED -valolle jatkuvaa 350mA virtaa. Enintään yksi lamppu voidaan kytkeä virtalähteeseen.

Asennus

INPUT	100-240V 1N~ (1)
OUTPUT	3-21VDC @350mA (2)

Tekniset tiedot

Teho	Max 6W
Terminal	Max 1,5mm ² /terminal
Ympäristön lämpötila	0 - +50°C
Paino	33 g

Täyttää seuraavat vaatimukset


Valaistusmateriaali - Yleistä	EN 61347-1
Valaistusmateriaali - Turvallisuus	EN 61347-2-13
RoHS-direktiivi	2011/65/EU

Kotelo


Materiaali	PCB
IP-luokitus	IP20
Mitat	68x36x21 mm

Huolto


Huoltovapaa

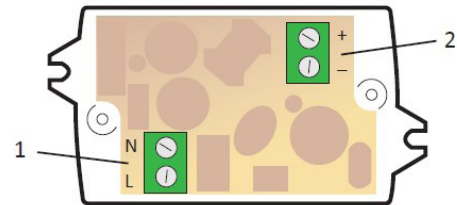


T

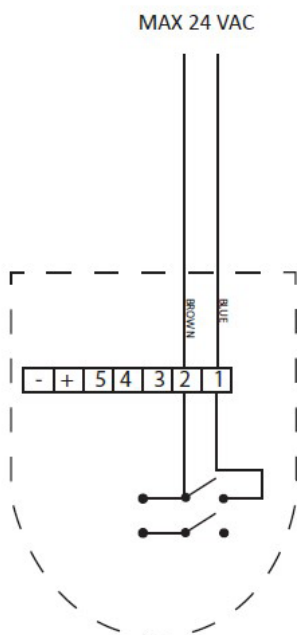

LED

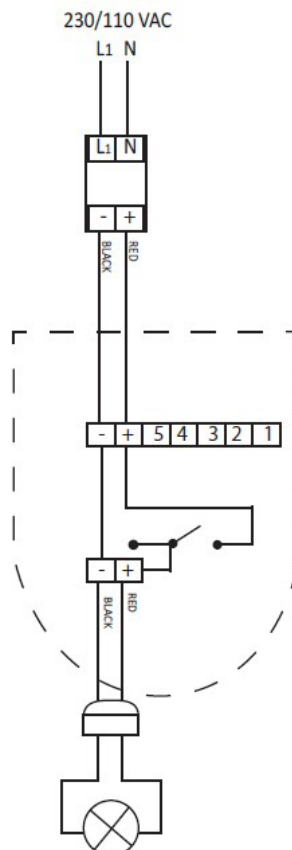

LED/T

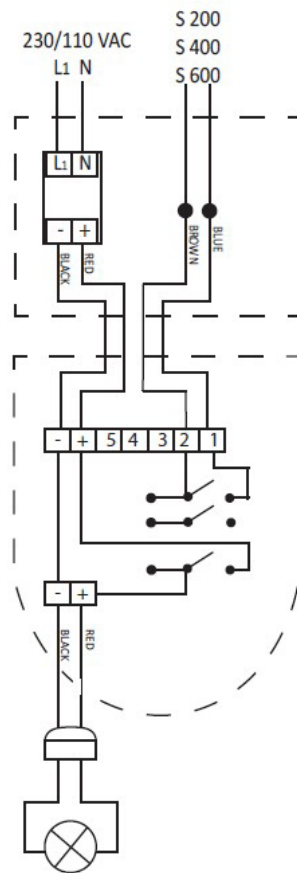

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomivarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

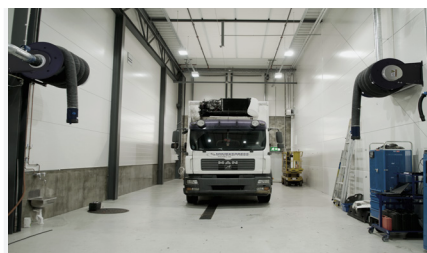

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.