

23.11.2017

Tukeva liikuteltava sermi



SGU hitsaus/hiontasermi

SGU 1600 2000 -esteetön läpikulku

- Leveys 1600 tai 2000 mm
- Korkeus 2000 mm
- Tukeva liikuteltava hitsaussermi
- Työpisteen suojaukseen hitsauksessa ja hionnassa
- Esteetön läpikulku
- Sisältää 4 kpl Ø75 mm kääntyviä pyöriä
- Sisältää lamellit ja jousikoukut
- Helppo asennus
- Saatavana mattavihreänä tai läpinäkyvänä vihreänä

Lisävarusteet

- jatko 800 mm sisältää lamellit ja jousikoukut
- liitospala 800 mm sisältää lamellit ja jousikoukut



Esteetön kulku - ei alatukea



Kääntyvät pyörät
pikalukituksella, 4 kpl




Voidaan laajentaa
lisävarustein



Koukut

Ourex SGU hitsaus/hiontasermi

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

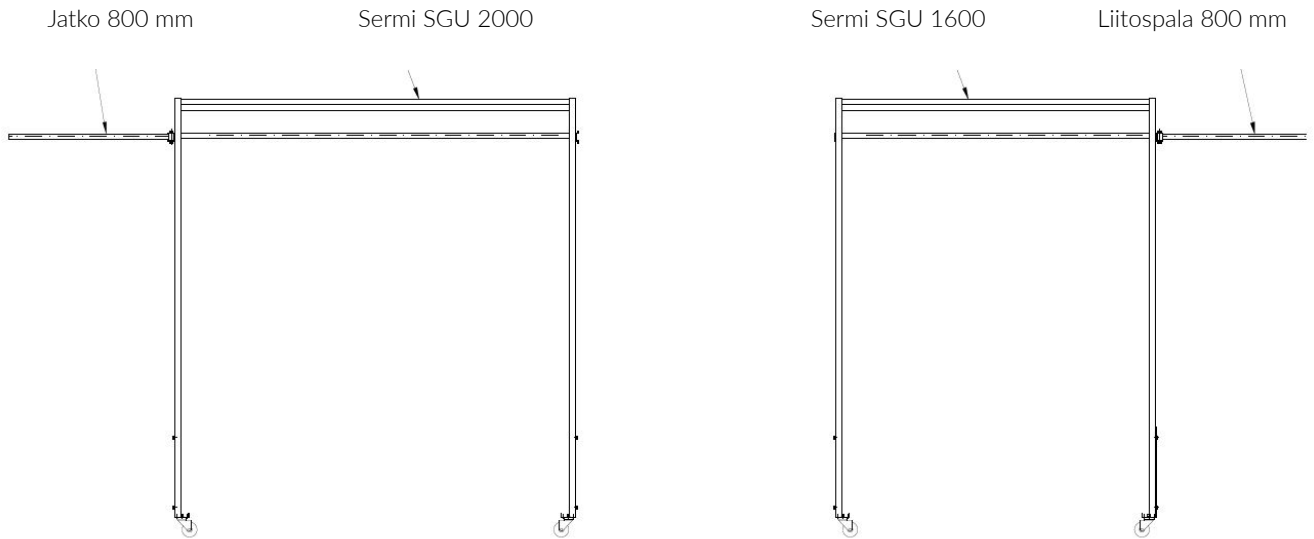

Tyypit	Tilausno	Vihreä	Tumman vihreä	Leveys	Korkeus	Lamellien määrä	Koukkujen määrä
SGU 1600	07410000		X				
	07410100	X		1600	2000	4	13
SGU 2000	07411000		X	2000	2000	5	16
	07411100	X					
Jatko	07402000		X	800		2	7
	07402100	X					
Liitos	07403000		X	800		2	7
	07403100	X					

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastaa haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

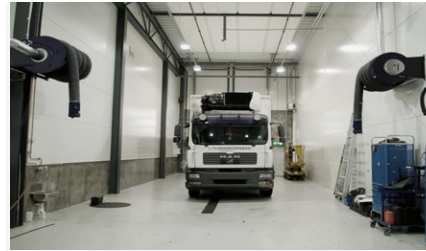

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.