

Ourex RX RF -IMULETKUSTO

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

14.11.2018

Ruostumattomasta teräksestä



RX RF -imuletkusto

RX RF imuletkusto valmistettu ruostumattomasta teräksestä käyttökohteisiin, jossa vaaditaan joustavuutta ja tehokasta kohdepoistoa.

RX RF kohdepoistoletkusto

- kohdepoistoissa on ulkoinen varren tuki
- pituudet 1,5, 2, 3 ja 4m
- varustettu kaasujousella, joka tasapainottaa varren painoa. Tästä syystä RX RF on erittäin helppo käsitellä, koska sen liikuttaminen on kevyttä ja se jää aina paikoilleen liikuttamisen jälkeen, myös ääriasentoihin.
- Kartiomaista huuva voidaan pyörittää 360 ° ja kääntää 90 asteen kulmaan. Tämä mahdollistaa imun kohdistamisen tarpeen mukaan.
- RX RF on valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vahvistettu PE-letku, jolla on erittäin hyvä kemiallinen kestävyys.
- Imuputkien sileä sisäosa tekee RX RF:stä erittäin helpon puhdistaa. Liitosten säätö ja kunnossapito voidaan helposti hoitaa ulkopuolelta käsityökaluilla.
- helppo asentaa ja se toimitetaan seinäkannakkeella



Letku

- vahvistettu polyeteeni PE, jossa on pronssattu jousiteräsvahvike
- laatu ei helposti syttyvä
- lämpötilankesto -10°C - +80°C

Putket ja huuva

- ruostumaton teräs, AISI 316 L

Rakenne

- ruostumaton teräs, AISI 316 L

Toimitus

- varsi toimitetaan koottuna seinäkannakkeen kanssa

Kaasujousi

- työskentelylämpötila +20°C
- lämpötilankesto -40°C - +90°C

Lisätiedot



- metalliosien pinnoitus elektrolyyttinen kiillotus

Paino Ø160

• RX 1500RF	14kg	TIX 500RF	6,5kg
• RX 2000RF	16 kg	TIX 1000RF	9,5kg
• RX 3000RF	17,5 kg	TIX 1500RF	12 kg
• RX 4000RF	21,5 kg		

Ourex RX RF -IMULETKUSTO

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

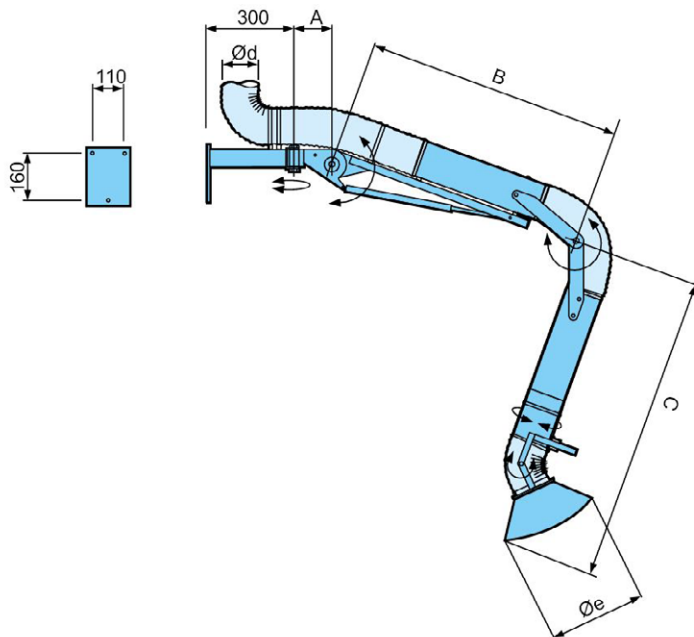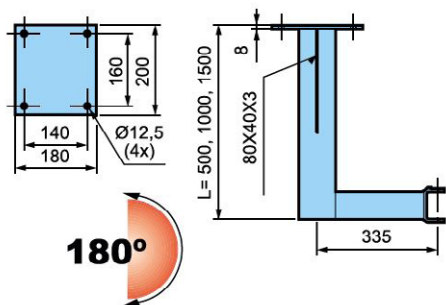

Kattoasennus


TIX 500RF

TIX 1000RF

TIX 1500RF

RX RF	A mm	B mm	C mm	Työsäde * mm	Max. radius mm	Ø d mm	Ø E mm
1500	120	560	880	1150	1720	100	250
2000	120	930	1080	1700	2290	125	250
3000	120	1430	1580	2800	3290	160	300
4000	1100	1430	1580	3780	4270		


* suositeltava asennuskorkeus 2,0 m ja työskentelykorkeus 750 mm

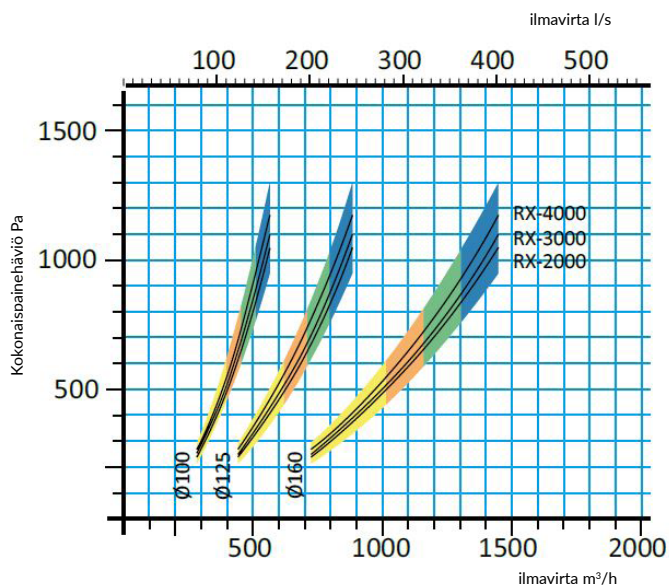

Musta linja näyttää painehäviön varren ollessa samassa asennossa kuin viereisessä kuvassa. Kaaviossa oleva alue osoittaa paineen laskun normaalikäytössä. Kentän sävyt osoittavat ilmavirtauksen nopeuden kohdepoiston imuaukolla.

- keltainen 10-14 m/s
- oranssi 14-16 m/s
- vihreä 16-18 m/s
- sininen 18-20 m/s

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.

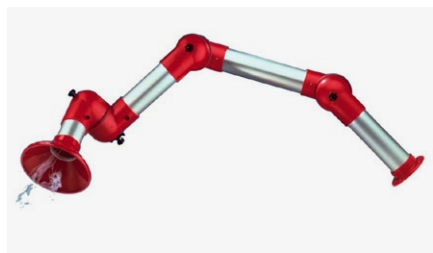

**Kohdepoistoimuvaret
kaasuille ja pölyille**




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

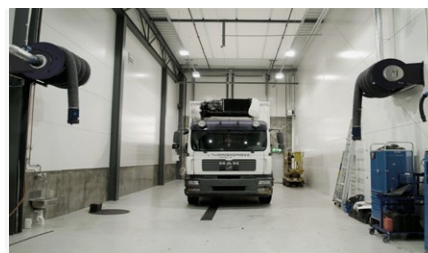

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.