

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

UFH-E

imupöytä

4.10.2019

Sähköisesti korkeussäädettävä



UFH-E imupöytä

Imupöytä sähköisellä korkeussäädöllä

Muotoilun keskiössä hyvä työergonomia; pöytä on suunniteltu sekä seisoma- että istumatyöhön runsaalla polvitilalla. Sähköisellä korkeussäädöllä saadaan ideaalinen työskentelykorkeus. Suunniteltu työpisteisiin, joissa pölyä, savua tai käryä.

- Pituudet: 1000, 1500 ja 2000 mm
- Syvyys: 1100 mm
- Pöydän imualueen syvyys: 824 mm
- Säätkorkeus 638-935 mm

Kuvaus

- Prosessi-ilma johdetaan pöydän ripojen tai takaseinän kautta poistoon, jolloin työntekijä työskentelee puhtaassa ilmassa.
- 950 mm syvä työskentelyalue
- Imuyhde voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle
- Pöly kerätään imupöydän pohjassa olevaan pölysäiliöön
- Erittäin vakaa
- Kantavuus / työkappaleen paino enintään 200 kg per metri



Tehokas imu

Pöytä varmistaa tasaisen poiston koko työskentelyalueelle. Suositelluilla ilmamäärillä epäpuhtaudet saadaan tehokkaasti poistettua 400 mm etäisyydeltä pöydän yläpuolelta. Sieppausnopeus on hyvä jopa vielä 100mm:n päässä pöytätason ulkopuolella. Työntekijän tarvitsee ainoastaan sijoittaa työstettävä kappale pöydälle, eikä tehdä säätöjä poistolle.

Helppo asentaa, liittää ja käyttää

Imupöytä toimitetaan täysin koottuna. Vain puhallin ja suodatinyksikkö pitää liittää ja säätää. Imuyhde sijoitetaan joko oikealle tai vasemmalle puolelle.



Sivuseinät ja saranoitu katto optimoi imun suljettuna.



Pöydän alaosan kammiossa pöly ja kipinät erottuvat helposti käytettävään pölysäiliöön.



Esierottava paneeli
Tehokas poisto lamellirakenteisella takapaneelilla minimoi hiukkasten mahdollisen takaisin virtauksen



Sähköinen korkeussäätö
Pöytää voidaan nostaa ja laskea etupaneelistä. Pöytä toimitetaan 3 metrin 230 V kaapelilla, Schuko-pistokkeella.



UFH-E

Pöytä imulla



UFH-E-B

takaseinä imulla



UFH-E-BS

takaseinä imulla, katto ja sivuseinät ilman äänieristystä



UFH-E-BS-ISO

takaseinä imulla, katto ja sivuseinät äänieristettynä.

Imupöytä UFH-E

Tyyppi	Tilausno	Pöydän imuala mm	Ilmamäärä m³/h	Δp Pa	Kg
UFH-E 1000/1100	02700000	1000x824	1440	900	134
UFH-E 1500/1100	02700200	1500x824	2160	900	168
UFH-E 2000/1100	02700400	2000x824	2880	900	191

Imupöytä UFH-E-B

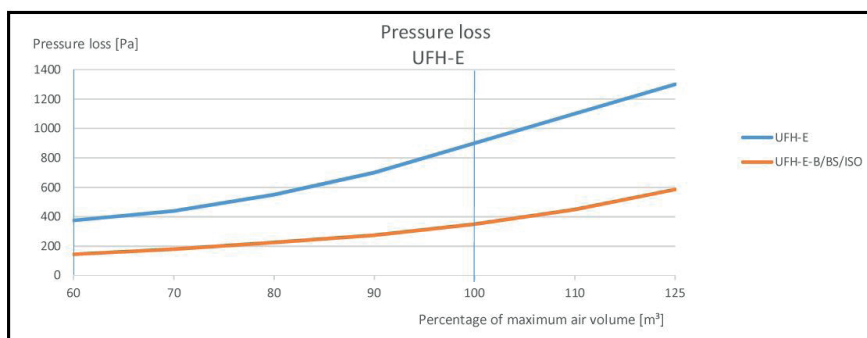
Tyyppi	Tilausno	Pöydän imuala mm	Takaseinän imuala mm	Ilmamäärä m³/h	Δp Pa	Kg
UFH-E-B 1000/1100	02700100	1000x824	784x638	1440	350	162
UFH-E-B 1500/1100	02700300	1500x824	1284x638	2160	350	207
UFH-E-B 2000/1100	02700500	2000x824	1784x638	2880	350	236

Imupöytä UFH-E-BS







Tyyppi	Tilausno	Pöydän imuala mm	Takaseinän imuala mm	Ilmamäärä m³/h	Δp Pa	Kg
UFH-E-BS 1000/1100	02700125	1000x824	784x638	1440	350	175
UFH-E-BS 1500/1100	02700325	1500x824	1284x638	2160	350	225
UFH-E-BS 2000/1100	02700525	2000x824	1784x638	2880	350	256

Imupöytä UFH-E-BS-ISO


Tyyppi	Tilausno	Imuala mm	Takaseinän imuala mm	Ilmamäärä m³/h	Δp Pa	Kg
UFH-E-BS-ISO 1000/1100	02700150	1000x824	784x638	1440	350	181
UFH-E-BS-ISO 1500/1100	02700350	1500x824	1284x638	2160	350	232
UFH-E-BS-ISO 2000/1100	02700550	2000x824	1784x638	2880	350	264



Lisävarusteet UFH-E imupöytään

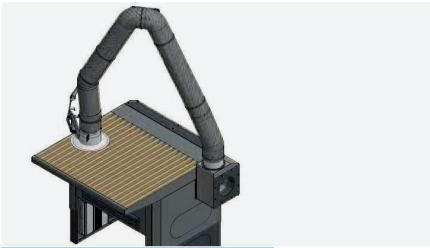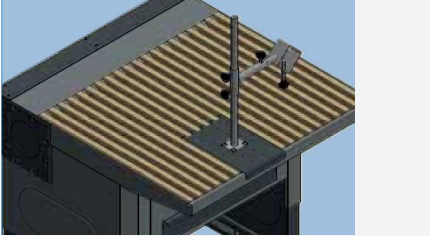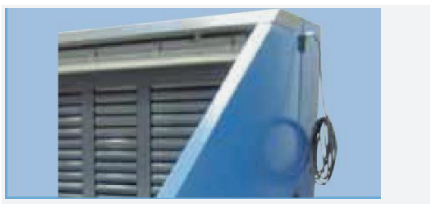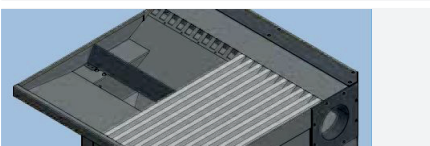	Liitoskappale imuvarrelle RGF Ø160mm (imuvarren pituus 2000-4000mm) Voidaan käyttää pöytätyypeille UFH-E ja UFH-E-B	Tilaus no 02800550
	Rimoituksen päälle asennettava reiätetty taso. Pöydän syvyys: 1100mm	02800500
	Ruuvipenkin asennuslevy Pöydän syvyys: 1100mm	02800600
	Kiinnikevarsi esim. putken hitsaukseen (max Ø90mm)	02210460
	Loisteputkivalaisin 1 x 18W (ilman katkaisijaa) L=750mm Loisteputkivalaisin 1 x 36W (ilman katkaisijaa) L=1350mm Loisteputkivalaisin asennettuna kattoon	09700000 09701000 09703000
	Lisämaksu 3m kaapelin ja Schuko liittimen asennuksesta valaisimelle	09703200
	Puuritilät UFH-E pöytään Teräsrilät UFH-E pöytään Ruostumattomat teräsrilät UFH-E pöytään	02700020 02700022 02700024
	Muoviritilät UFH-E pöytään, materiaali POM toimitus sisältää tukikiskon asennusta varten. Max kuorma POM -säleitä kohden on 3 kg.	02700026
	Lisäkytkentä Ø161 mm (muhvin mitta) Lisäkytkentä Ø201 mm (muhvin mitta) Lisäkytkentä Ø251 mm (muhvin mitta)	02700026 02700217 02700417
	XL-ohjauspaneeli pöydän korkeuden säätämiseksi muistitoiminnolla ja ylikuormitusuojauksella	09703570

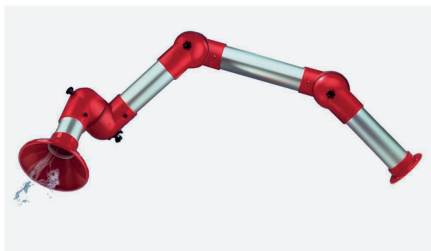Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomivarret
kaasuille ja pölyille



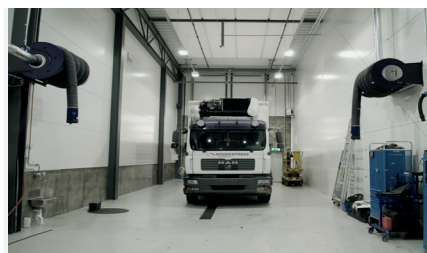
Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.