


M -sarjan muovipuhaltimet

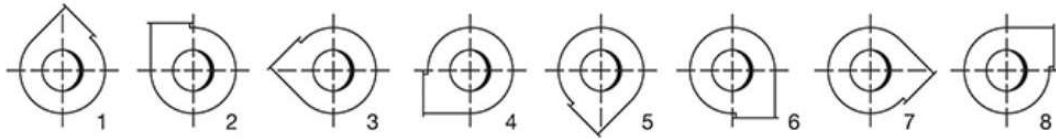

Korroosionkestävät keskipakopuhaltimet PP-kotelolla.
Puhallussuunta vaihdettavissa 8 eri asentoon. Juoksupyörä
PP. Ruostumatonta terästä olevat ruuvit ja moottorituki
Epoxy maalattua terästä. Standardina kolmivaihemoottori, IP55
suojaus. Käyttölämpötila - 10 ° C - + 90 ° C.

M-75

Valmistettu polypropeenista (PP). Veto- ja juoksupyörä ovat korroosionkestäviä, moottori IP-55-suojauksella (tilauksesta ATEX, Ex-luokitellut jne.)

Voidaan myös valmistaa PP-ELS (Polypropylene electrical conductivity)



Moottori

- 3-vaihe 230 / 400V-50Hz
- 1-vaihe 230V-50Hz

Tiedot

- Kaapu käännettävissä
- Kaikki puhaltimet toimitetaan asennossa 2 ellei toisin mainita

Ominaisuudet

- Kotelo lämpömuovattu PP
- Juoksupyörä PP
- Ruostumattomat ruuvit (muut materiaalit tilauksesta)
- Standardina 3-vaihe moottori, IP-55 suojaus
- Käyttölämpötila -10 to +90 ° C
- Äänitaso 60 dB
- Paino: 3,50 kg.

Saatavuus

- 1. Moottori 0,06 kW 1500 rpm.
- 2. Moottori 0,09 kW 3000 rpm.

