


Ourex FT puhaltimet

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

24.8.2021


Suurille pölypitoisuuksille suunniteltu

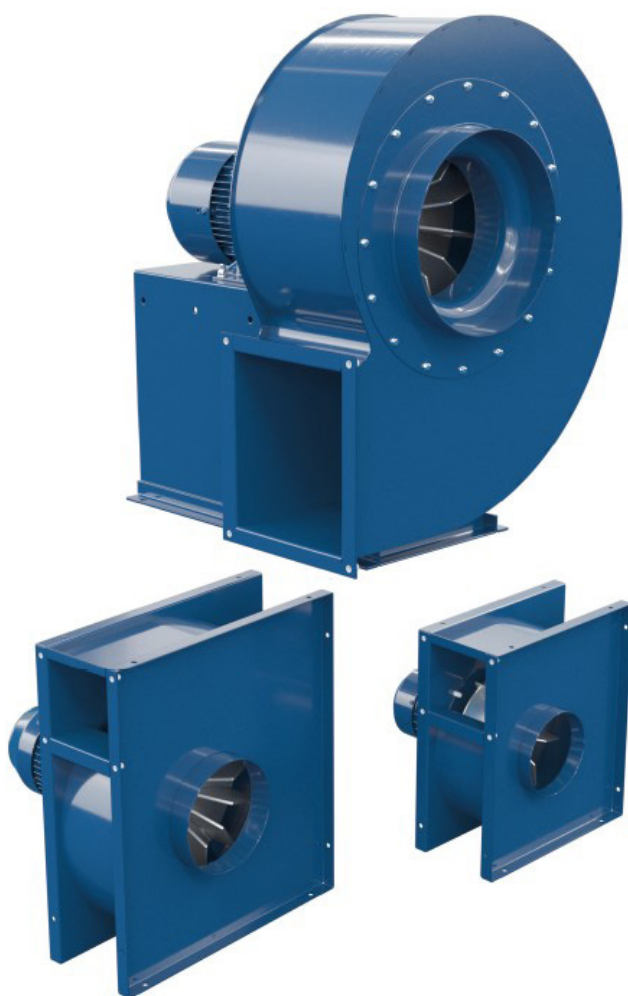

FT puhaltimet

Suunniteltu toimimaan suurilla pölypitoisuuksilla

- Itsepuhdistuva juoksupyörä, joten pöly ei tartu
- Puhallussuunta säädettävissä
- Juoksupyörä suorilla siivillä, valetusta alumiinista, mikä minimoi kipinöinnin mahdollisuuden
- Puhaltimiin on saatavana lisävarusteita käytön ja asennuksen helpottamiseksi.
- Puhallin on optimoitu käytettäväksi Fumexin kohdepoistojärjestelmien kanssa.

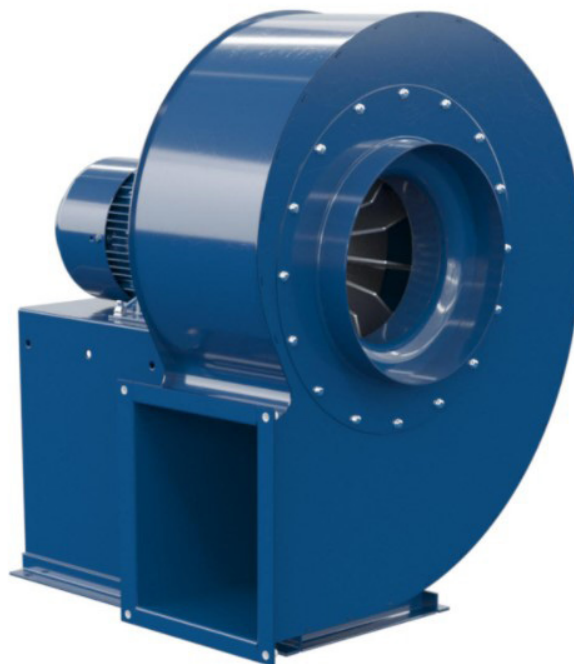

Tekniset tiedot

- puhallinkotelo jauhemaalatusta teräslevystä
- T-juoksupyörät valettua alumiiniseosta


Moottori

- 3- tai 1 -vaihe asynkronimoottorit, IP55
- Puhaltimen suurin käyttölämpötila on 80 ° C ja suurin ympäristön lämpötila 40 ° C.

Toimitus

- FT 1000, FT 1800 ja FT 3000 toimitetaan standardina RD 90 versiona
- FT 5000, FT 8000 toimitetaan standardina LG 270 versiona


Suorituskyky - äänitiedot sulussa

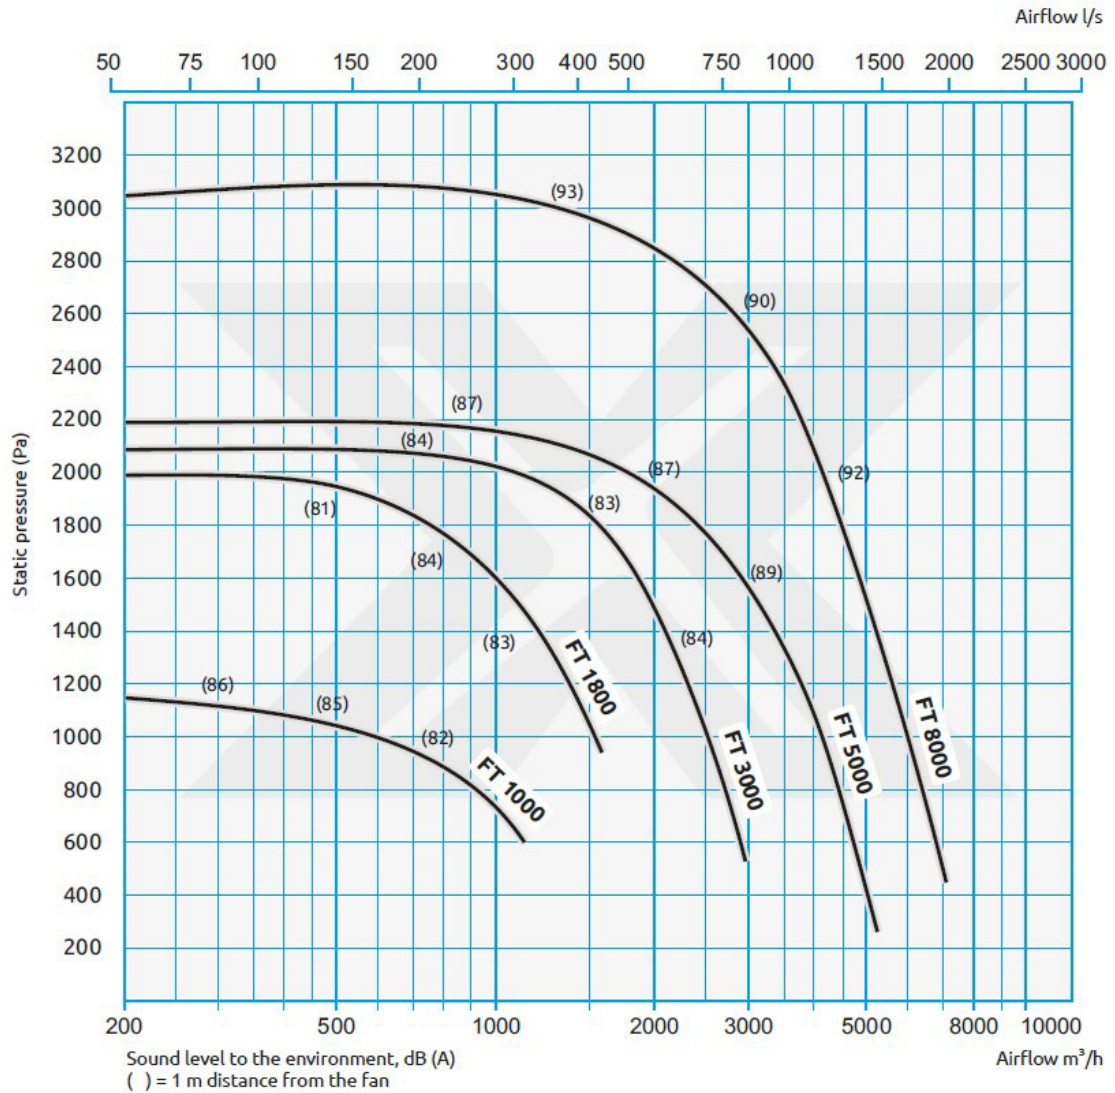


Malli	Kierrosnopeus (rpm)	Teho kW	Nimellisvirta A 230V	Nimellisvirta A 400V	Jännite
FT 1000-3	2800	0,55	2,25	1,3	230/400
FT 1800-3	2800	1,1	4,0	2,3	230/400
FT 3000	2800	2,2	7,6	4,3	230/400
FT 5000	2800	4,0	-	7,4	400/690
FT 8000	2800	7,5	-	13,5	400/690
1- vaiheiset					
FT 1000-1	2800	0,55		3,6	230
FT 1800-1	2800	1,1		7,3	230

Mitat ja painot


FT 1000

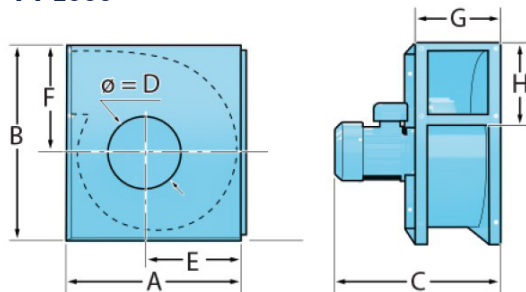


FT 1800

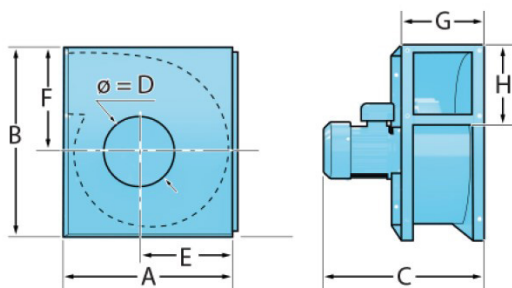


FT 3000

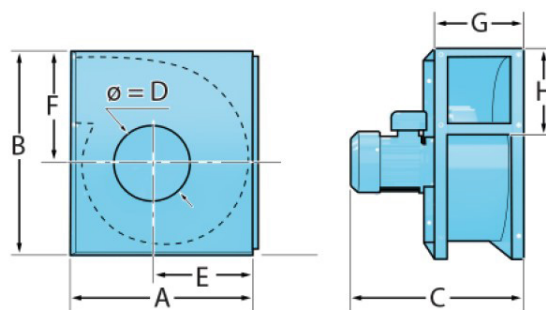

FT 5000

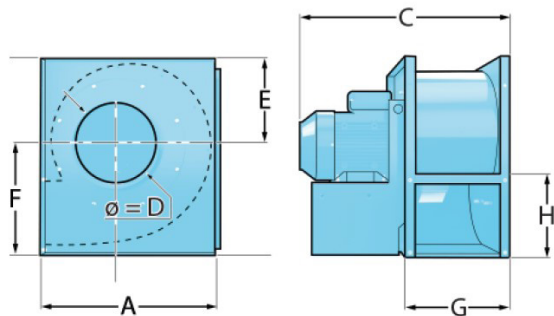

FT 8000

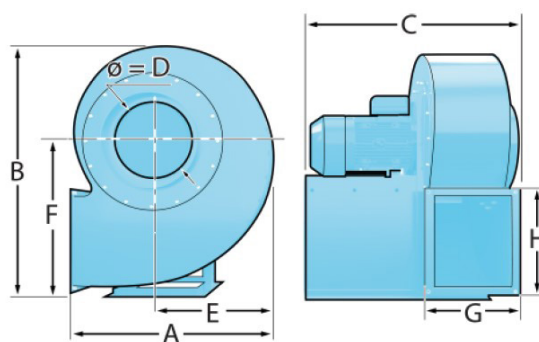


Malli	Mitat (mm)								Paino
	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Kg
FT 1000	382	432	397	160	170	237	183	178	15
FT 1800	503	571	423	160	221	321	163	185	24
FT 3000	503	571	423	200	221	321	193	185	33
FT 5000	504	572	620	250	222	322	294	234	55
FT 8000	655	848	682	315	260	522	304	340	73

Lisävarusteet

FBO, muunto paineaukkoon, nelikulmaisesta pyöreäksi

Malli	A1	A2	B1	B2	C	D
FTO 1000	183	130	178	133	240	158
FTO 1800	163	110	185	140	205	158
FTO 3000	193	140	185	140	250	198
FTO 5000	294	240	234	195	325	248
FTO 8000	304	240	340	286	320	312



FBD, joustava liitin puhaltimen imupuolelle, sisältää kaksi asennuskiinnikettä

FTD 1000 yhteensopiva FT 1000 ja FTO 1000 kanssa Ø160mm

FTD 1800 yhteensopiva FT 1800 ja FTO 1800 kanssa Ø160mm

FTD 3000 yhteensopiva FT 3000 ja FTO 3000 kanssa Ø200mm

FTD 5000 yhteensopiva FT 5000 ja FTO 5000 kanssa Ø250mm

FTD 8000 yhteensopiva FT 8000 ja FTO 8000 kanssa Ø315mm



FTG, paineaukon suojaverkko, kun ei ole asennettu kanavaan


FTG 1000 yhteensopiva FT 1000 kanssa 183x178mm

FTG 1800 yhteensopiva FT 1800 kanssa 163x185mm

FTG 3000 yhteensopiva FT 3000 kanssa 193x185mm

FTG 5000 yhteensopiva FT 5000 kanssa 294x234mm


FTG 8000 yhteensopiva FT 8000 kanssa 304x340mm



FTV tärinänvaimenninsarja

FTV 1000 yhteensopiva FT 1000 ja FT1800 kanssa 40x30mm / M8

FTV 3000 yhteensopiva FT 3000, ft 5000 ja FT8000 kanssa 50x30mm / M10



Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomuvaret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

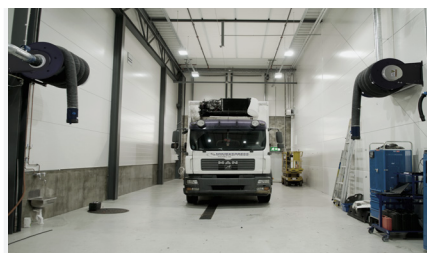

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.