

24.9.2021

Kestävät teollisuuspöydät tehokkaalla poistolla





Kestävät teollisuuspöydät tehokkaalla imulla hiontaan ja hitsaukseen

TW ja TWG ovat teollisia hitsaus- ja hiontapöytiä savun, pölyn ja hiukkasten poistoon hitsaus- ja hiontatöiden aikana.


Pöydät varmistavat tasaisen poiston koko työskentelyalueelle.

Pöydät liitetään puhaltimeen tai suodatinyksikköön.

Työtason koko 1370 x 700 mm säädettävä työkorkeudella

- Takaseinässä kaksi peltiä takaa ilmavirran helpon hallinnan ja optimoinnin.
- Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät pöydän yläosassa takaavat hyvän ilmavirran.
- Yksi lyhyistä sivuista on varustettu hitsauspistoolin pidikkeellä

- › Vakaa ja kestävä
- › Erilaisiin metallitöihin
- › Avattavat sivuseinät
- › Kipinäloukku lisävarusteena

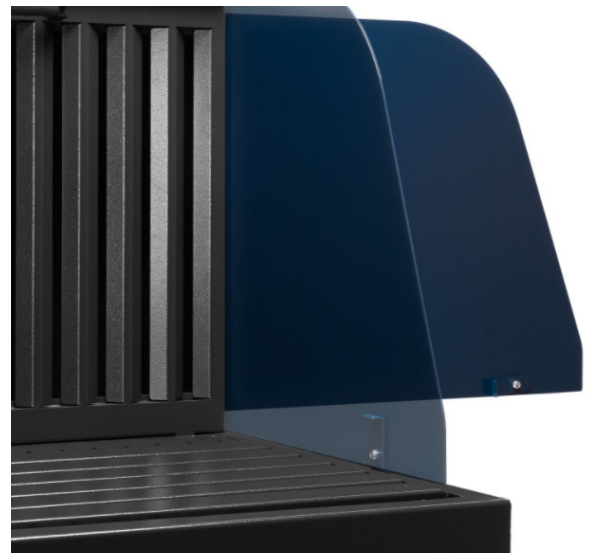

TW

TW hitsauspöytä avattavilla sivuseinillä ja takaimupaneelilla.

Metallinen työtaso

Malli

- Takapaneelin poisto kahdella erillisellä sulkupellillä
- Vankka teollinen muotoilu
- Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät takaavat hyvän ilmavirran
- Säädetty työskenntelykorkeus
- Avattavat sivuseinät
- Hitsauspistoolin pidike
- Helppo koota ja asentaa
- Vakaa työtaso turvalliseen työskentelyyn



TWG

TWG hitsaus- ja hiontapöytä avattavilla sivuseinillä. Imu sekä takaseinästä että työtasosta.

Työtason alla irrotettavat pölysäiliöt.


Irrotettava työtaso on helppo puhdistaa.

Malli


- Takapaneelin poisto kahdella erillisellä sulkupellillä
- Poisto työtasossa
- Irrotettavat pölysäiliöt
- Irrotettava työtaso
- Vankka teollinen muotoilu
- Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät takaavat hyvän ilmavirran
- Säädetty työskenntelykorkeus
- Avattavat sivuseinät
- Hitsauspistoolin pidike
- Helppo koota ja asentaa
- Vakaa työtaso turvalliseen työskentelyyn



TW

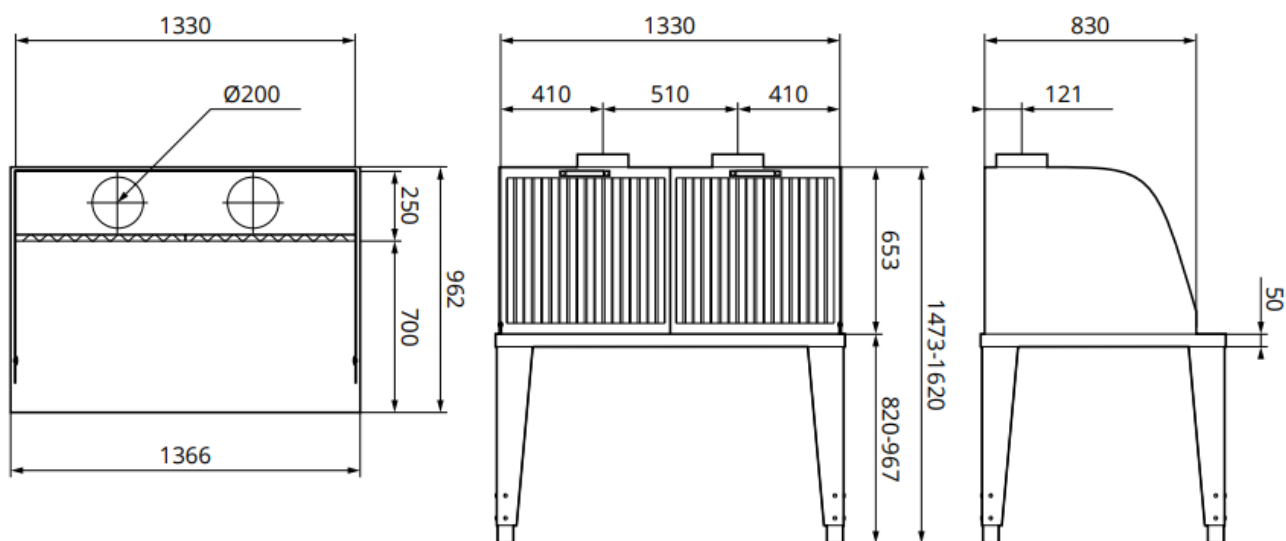

TWG

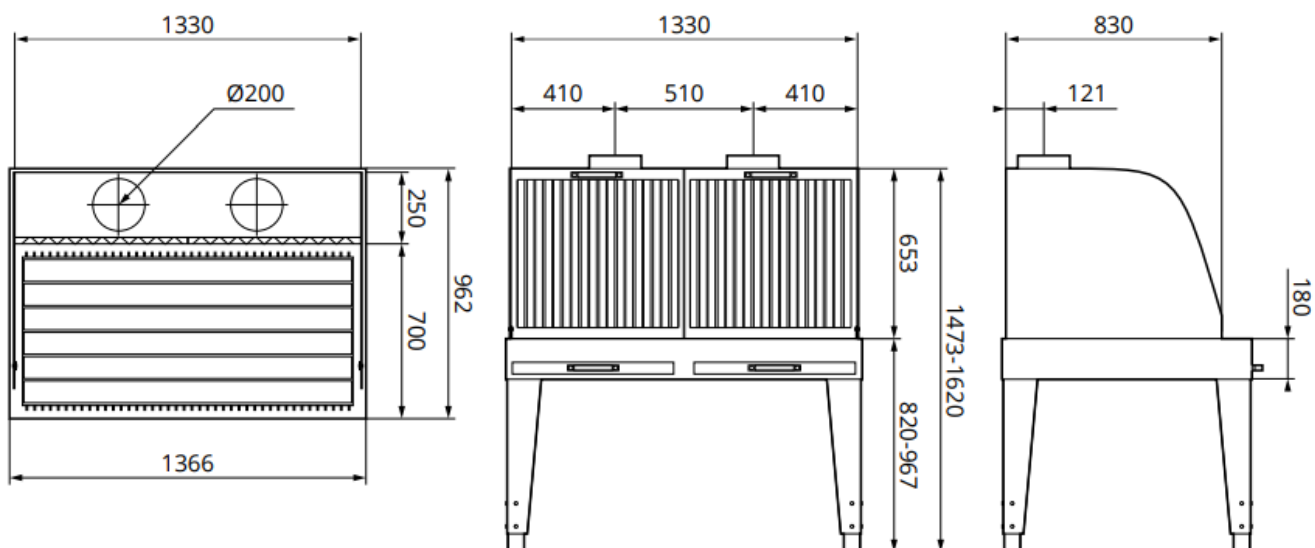


Lisävarusteet

Kipinäloukku TST (sarja)

Metallilankasuodatin, joka suojaa suuria hiukkasia vastaan ja vähentää kipinöinnin riskiä. Asennetaan takaseinään.


Toimitetaan 2 kpl: n sarjassa.

Paino 5 kg / sarja

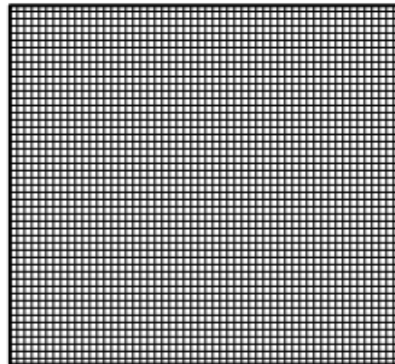

Puinen työtaso imuraoilla

Irrotettava puuritulätkä savun, pölyn ja muiden hiukkasten poistamiseen

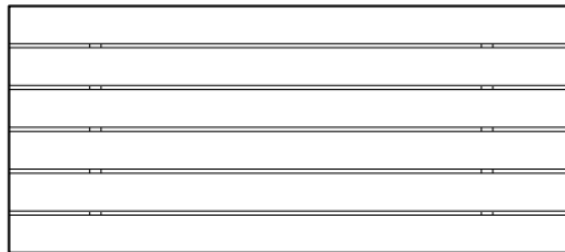

Tekniset tiedot

TW

TWG

Suositteltu ilmamäärä

2000m³/h

3000 m³/h

Painehäviö suositellussa ilmamäärässä

• ilman kipinäloukkua

250 Pa

300 Pa

• kipinäloukulla

350 Pa

450 Pa

Paino

140 kg

223 kg

Max kantavuus

150 kg

150 lg

Teräsosat sinkitty tai jauhemaalattu

Toimitetaan puoliksi koottona, helppo asentaa

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomuvaret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

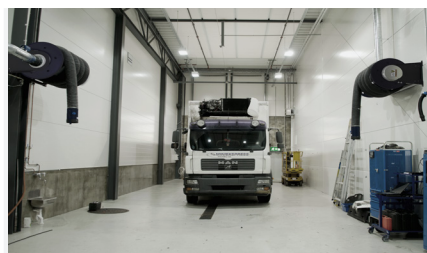

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.