

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

ALSIDENT SYSTEM 75

Kohdepoisto

12.8.2022

Helposti muokattavissa



Helppo muokata

Käyttökohteet

- Alsident system 75 on suunniteltu ilmamäärille 80-180m³/h
- mm. lasereille, lääketeollisuuteen, laboratorioihin, kemikaali- ja elintarviketeollisuuteen, kouluihin, yliopistoihin sekä metalliteollisuuteen

Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- imuvarret ovat nopeasti asennettavissa joko pöytään, seinään tai kattoon.
- saatavana eri versioina jotka täydentävät toisiaan, joiden saavutettavissa oleva maksimi ulottuvuus on 1990mm.
- voit valita juuri oikean tyyppisen imuvarren ja huuvan työpisteen mittojen mukaan. Katso taulukosta sopiva imuvarsi.

Eri valmistusmateriaalit

- saatavana alumiinisena (AL) tai antistaattisena versiona (AS) tai kemiallisesti kestäväenä (CR) Oikean imuvarren valinta riippuu käyttökohteesta sekä poistettavan epäpuhtauden tyypistä.

Alumiininen (AL) – Useimpiin käyttökohteisiin

- käytetään kohteissa, joissa ei ole erityisvaatimuksia kemikaalin keston tai staattisen sähkön johtavuuden suhteen.
- Alsident system 75 imuvarsi koostuu alumiiniputkista sekä punaisena tai valkoisena saatavista polypropyleeni -nivelistä.

Antistaattinen (AS) – turvallinen valinta ESD ja EX -ympäristöön

- käytetään kohteissa, joissa vaaditaan staattisen sähkön johtavuutta, esimerkiksi elektroniikkateollisuuden herkäät EX ja ESD-ympäristöt.
- imuvarsi on varustettu maadoitus-johdolla (1M Ω). Tämän version alumiiniputket on käsitelty johtavalla pinnoitteella ja nivelet on tehty sähköä johtavasta mustasta polypropyleenistä.
- testattu ja hyväksytty ESD-tiloihin IEC 61340-5-1 mukaisesti
- Alsident 75 system 75AS voidaan käyttää seuraavissa ATEX ympäristöissä:

EX II 1 GD




Kemiallisesti kestävä (PP) – aggressiiviseen ympäristöön

- käytetään kohteissa, joissa vaaditaan erityistä kemikaalin kestävyyttä. Imuvarren putket ja nivelet ovat kokonaan valkoista polypropyleeniä.

Kohdepoisto

- › puhtaampi työympäristö
- › käyttäjäystävällinen
- › helppo asentaa
- › estää epäpuhtauksien leviämisen

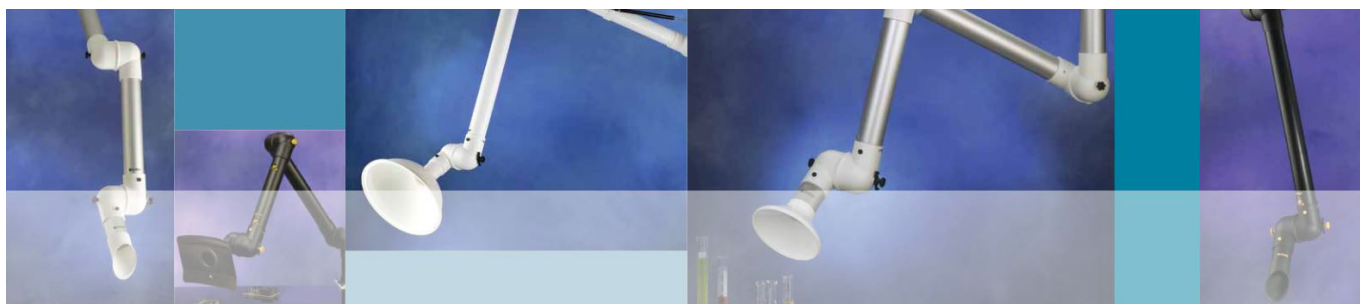

System 75 imuvarret - Ø75 mm

Pöytäasennus 2 niveltä	mm	Tuotenro	ALU nivelien väri		PP nivelien väri	valkoinen	AS musta
			punainen	valkoinen	punainen		
	550	75-35-1	4	5	7-4	7-5	6
	650	75-45-1-	4	5	7-4	7-5	6
	750	75-55-1-	4	5	7-4	7-5	6

Pöytäasennus 3 niveltä	mm	Tuotenro	ALU nivelien väri		PP nivelien väri	valkoinen	AS musta
			punainen	valkoinen	punainen		
	830	75-3535-1	4	5	7-4	7-5	6
	1105	75-5545-1	4	5	7-4	7-5	6
	1290	75-6555-1-	4	5	7-4	7-5	6
	1620	75-9065-1	4	5	7-4	7-5	-

Katto- ja seinäasennus 3 niveltä	mm	Tuotenro	ALU nivelien väri		PP nivelien väri	valkoinen	AS musta
			punainen	valkoinen	punainen		
	795	75-3535-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1200	75-3590-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1060	75-5545-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1230	75-6555-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1550	75-9065-3-	4	5	7-4	7-5	22-6
	1660	75-9065-3-22- ¹⁾	4	5	7-4	7-5	22-6
	1730	75-9090-3-	4	5	-	-	-
	1990	75-9090-3-22 ²⁾	4	5	7-4	7-5	6

1) yksi kaasujousi

2) kaksi kaasujousta

Huuvat ja suulakkeet

Imupäät	mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valkoinen	PP punainen	PP valkoinen	AS musta
	250	1-7525	-	-	-	-	1
	250	1-7525-	-	-	7-4	7-5	6
	250	1-7526-	4	5	-	-	-
Suulakkeet	mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valkoinen	PP punainen	PP valkoinen	AS musta
	250	1-7525	4	5	-	-	-

Huuvat	Ø mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valk.	PP punainen	PP valk.	AS musta
	200	1-7524-	4	5	7-4	7-5	-
	200	1-7524-	-	-	-	-	6
	200	1-7524	-	-	-	-	-
	420x320	1-754232-	4	5	7-4	7-5	-
	280	1-7528-	4	5	-	-	-
	385	1-7535-	4	5	7-4	7-5	6
	330x240	1-753324-	4	5	7-4	7-5	6

Lisätarvikkeet

Muunnokset	Ø mm	Tuotenro	Väri
	80-75	4-8075	valkoinen
	80-75	4-8075-6	musta
	100-75	4-10075	valkoinen
	100-75	4-10075-6	musta

Suojaverkot	Ø mm	Tuotenro	Väri
	75	5-17	valkoinen
	75	5-17-6	AS (musta)
	75	5-17-7	PP (valk.)

Tukikannake	Koko mm	Tuotenro	Väri
	200x200	4-75-5	valkoinen

Peitelaiippa	Koko mm	Tuotenro	Väri
	200x200	400-200-200	valkoinen

Ilmamäärän ilmaisin	Kuvaus	Tuotenro
	Ilmamäärän ilmaisin, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01

Kannakkeet ja pilarit

Kannake	Tuotenro	Väri
	Pöytäkanake 2-7510	valkoinen
	Pöytäkanake 30-75-5-	valkoinen
	Seinäkanake 2-195	valkoinen
	Seinäkanake 2-195-050	musta

Kattopilarit	Pituus	Tuotenro	Liitäntä sivulta	Liitäntä päältä
	250 valk.	2-250-	-	20
	250 musta	2-250-050-	-	20
	500 valk.	2-500	80	20
	500 musta	2-500-050	80	20
	750 valk.	2-750-	80	20
	750 musta	2-750-050	80	20
	1000 valk.	2-1000-	80	20
	1000 musta	2-1000-050	80	20
	1250 valk.	2-1250-	80	20
	1250 musta	2-1250-050	80	20
	1500 valk.	2-1500-	80	20
	1500 musta	2-1500-050	80	20
	1750 valk.	2-1750-	80	20
	1750 musta	2-1750-050	80	20
	2000 valk.	2-2000-	80	20
	2000 musta	2-2000-050	80	20
	2500 valk.	2-2500-	80	20
	2500 musta	2-2500-050	80	20

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistaimuvarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

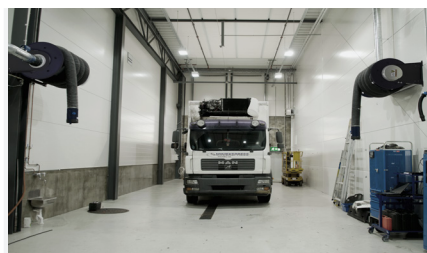

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.