

12.12.2022

Teleskooppirakenne



TGI imuletkusto


Kohdepoisto teleskooppirakenteella soveltuu hitsauskäryille, kevyelle pölylle ja kaasuille.

- Teleskooppi-imuletkusto
- Letkuston tasapainotus kaasujousen ja kannatinkelan avulla
- Seinäasennusteline
- Kääntösäde 360°
- Vakiona sulkupelti
- Ulottuvuus 2 m
- Virtausteknisesti optimoitu tasohuuva
- Valo lisävarusteena



	Halkaisija	Letkun tyyppi*	Max alipaine	Sulkupelti
TGI 2000	Ø160	S1	1500 Pa	Kyllä

Tilaus no	Tyyppi	Letkun Ø	A	B	C	D	E
01994500	TGI 2000	Ø160 mm	Ø160	Ø300	804	954	1812

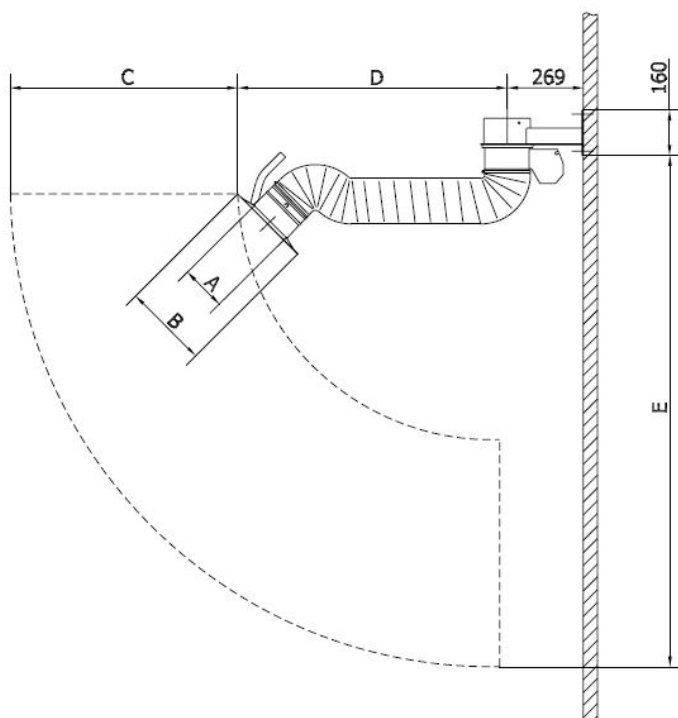



Teleskoopin rakenne

Teleskoopin liike perustuu kaksoistoimintoon, jota ohjaa kannatinkela. Tämän ansiosta letkustoa on helppo käsitellä.



Imuhuuvu

Tehokkain sieppausetäisyys saavutetaan tällä huuva tyypillä.



Pikaliitos


Huuvaan saa liitettyä jatkoletkun nopeasti.



Kompakti


Erittäin tilaa säästävä, Soveltuu erinomaisesti ahtaaseen työskentelytilaan.

Painehäviö

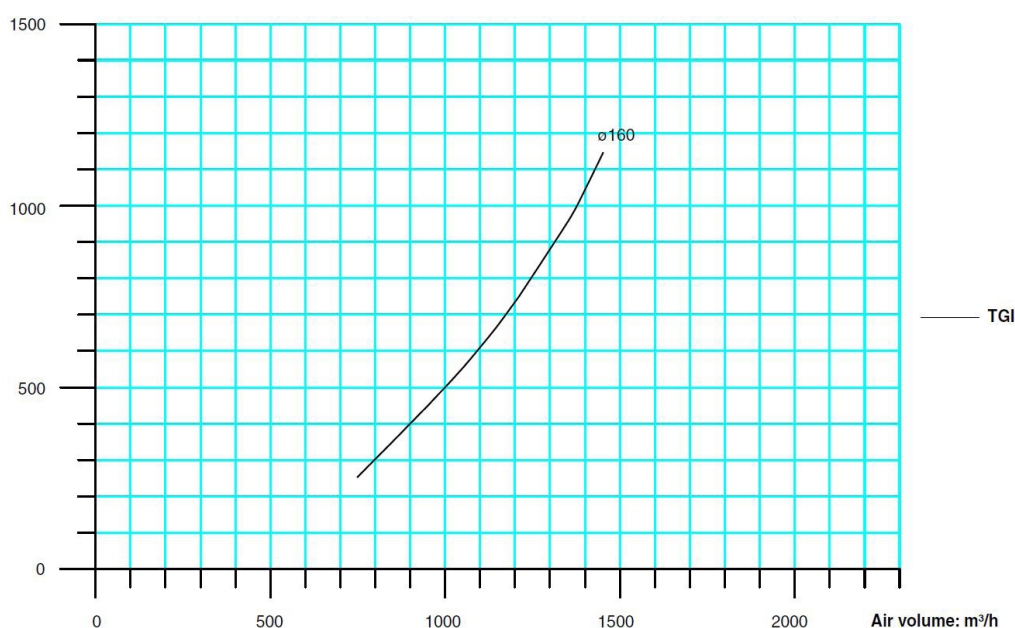

Halkaisija	at m³/h
Ø160 mm	1000

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.

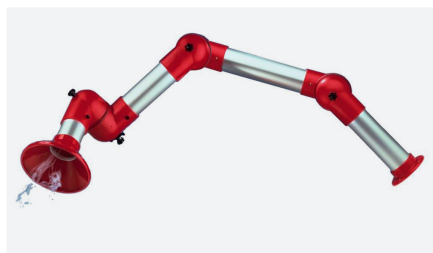

**Kohdepoistoimuvaret
kaasuille ja pölyille**




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

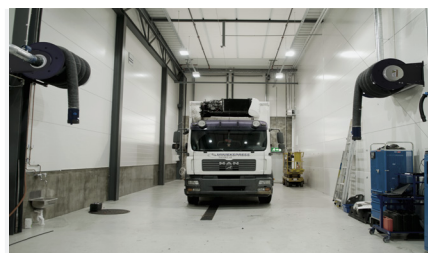

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.