



KTR/KTR-V

Takaiskupelti asennetaan paineilmapuhdisteisen suodatinyksikön imuaukkoon estämään takaisinvirtausta kanavaan suodattimien paineilmapuhdistuksen yhteydessä. Sopii pölyiselle ilmalle, mutta ei lastuille ja vastaaville. Saatavana matala- ja korkeapaineversiona.

- Käyttöpaine: jopa 5000Pa (matalapaine) tai 40000Pa (korkeapaine)
- Kanavanopeus: Max 25m/s
- Painehäviö: 350-600Pa

Kuvaus

KTR-tyyppinen takaiskupelti rakennetaan sälepelistä, jossa on kaksi liitäntää. Se ei ole 100% tiivis.

Rakenne/pinta:

Tuote on valmistettu 2 mm mustasta teräslevystä, pintajauhemaalattu RAL 7011 sävyiseksi.



Takaiskupelti KTR matalapaineelle (max. 5000Pa)

Tyyppi	Tilausno	Liitäntä tulo/ poistoaukko ¹⁾ mm
KTR 160	06 850 100	Ø160
KTR 200	06 850 300	Ø200
KTR 250	06 850 000	Ø250
KTR 315	06 850 200	Ø315
KTR 400	06 850 400	Ø400
KTR 500	06 850 600	Ø500
KTR 630	06 850 800	Ø630

¹⁾ Yhteen mitta


Takaiskupelti KTR-V korkeapaineelle (max. 40000Pa)

Tyyppi	Tilausno	Liitäntä tulo/ poistoaukko ¹⁾ mm
KTR-V 108 ¹⁾	06 849 000	Ø108
KTR-V 127 ¹⁾	06 849 100	Ø127
KTR-V 152 ¹⁾	06 849 200	Ø152
KTR-V 203 ¹⁾	06 849 300	Ø203
KTR-V 250 ²⁾	06 849 400	Ø250
KTR-V 315 ²⁾	06 849 500	Ø315
KTR-V 400 ²⁾	06 849 600	Ø400


¹⁾ Kiinnitys putkipannalla (HRK)

²⁾ Kiinnitys laipalla (JKF)

Takaiskupelti KTR matalapaineelle (max. 5000Pa)

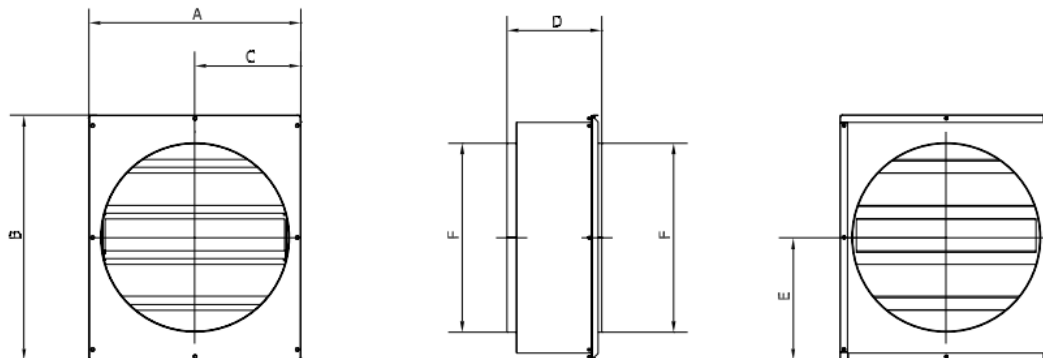

Tyyppi	Tilausno	A	B	C	D	E	F
KTR 160	06 850 100	264	352	132	315	176	Ø160
KTR 200	06 850 300	264	352	132	315	176	Ø200
KTR 250	06 850 000	421	504	211	315	252	Ø250
KTR 315	06 850 200	421	504	211	315	252	Ø315
KTR 400	06 850 400	606	663	303	315	332	Ø400
KTR 500	06 850 600	606	663	303	315	332	Ø500
KTR 630	06 850 800	706	816	353	315	408	Ø630

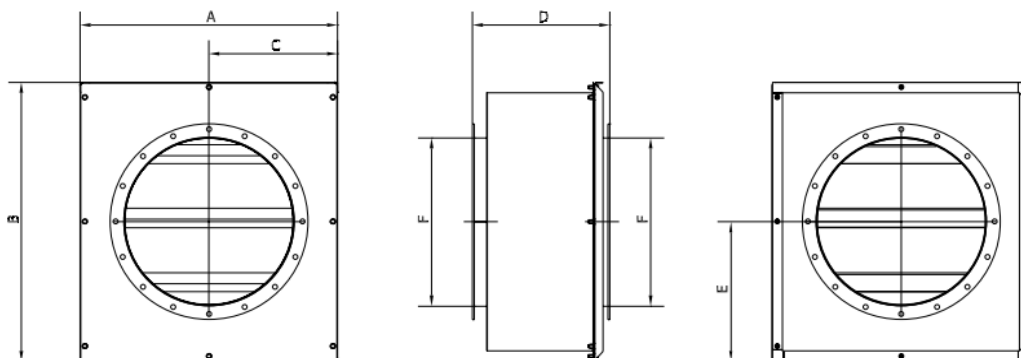

Takaiskupelti KTR-V korkeapaineelle (max. 40000Pa)

Tyyppi	Tilausno	A	B	C	D	E	F
KTR-V 108 ¹⁾	06 849 000	264	207	132	280	103	Ø108
KTR-V 127 ¹⁾	06 849 100	264	207	132	280	103	Ø127
KTR-V 152 ¹⁾	06 849 200	264	352	132	315	176	Ø152
KTR-V 203 ¹⁾	06 849 300	264	352	132	315	176	Ø203
KTR-V 250 ²⁾	06 849 400	421	504	211	323	252	Ø250
KTR-V 315 ²⁾	06 849 500	421	504	211	323	252	Ø315
KTR-V 400 ²⁾	06 849 600	606	663	303	323	332	Ø400

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistaimuvarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

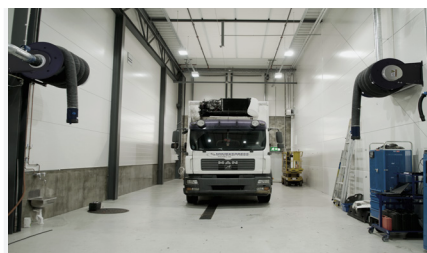

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.