

Ourex

PALOTURVAKAAPIT

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

4.5.2023

Innovatiivinen, tyylikäs ja turvallinen



AC 1200 S, AC 900 S, AC 600 S



- Valmistettu peitatusa vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.
- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta.
- Ulkoisesti yhtenäinen rakenne, sisärunko kestää vahvasti korrosoivia tuotteita.
- Innovatiivinen tulen kestävä eriste joka on tehty täysin ekologisesta materiaalista.
- Ovessa kaksinkertainen tiivistys.
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpöanturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- 3kpl hapon kestäviä altaan muotoisia korkeussäädettäviä säilytyshyllyjä ja yksi valuma-allas, jotka on valmistettu epoksi pulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä.
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- "Danger" varoitustekstit (DIN 4844 ja ISO 3864).
- Maadoitusyhde staattisen sähköön estämiseksi.
- Säättöjalat

- › Kevyempi
- › Tilavampi
- › Ei ulkoisia saranoita
- › Sisäinen IGNIS-LOCK




AC 1200 S




AC 600 S


Tuote	Ulkoiset mitat Leveys x Syvyys x Korkeus	Tyyppi	Paino	Tilavuus litraa	Pullojen määrä / hylly	Hyllyjä	Oven lukitus
AC 1200 S	1200 x 640 x 1950 mm	90	380 kg	160 lt	21 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 900 S	900 x 640 x 1950 mm	90	305 kg	113 lt	15 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 600 S	680 x 640 x 1950 mm	90	252 kg	100 lt	10 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 900/130 S	900 x 640 x 1325 mm	90	218 kg	96 lt	32 x 1 lt	3	Kyllä

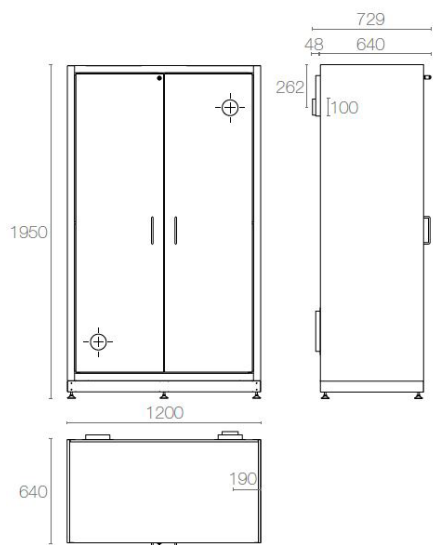


AC 1200 S

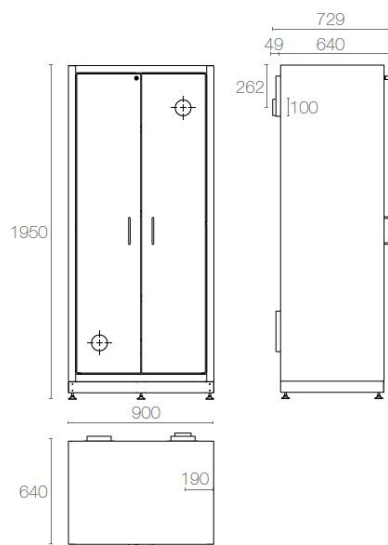


AC 900 S

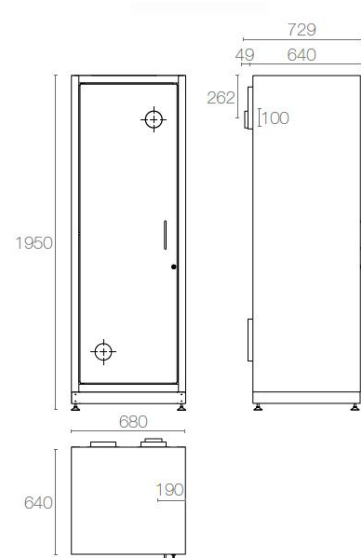

AC 600 S

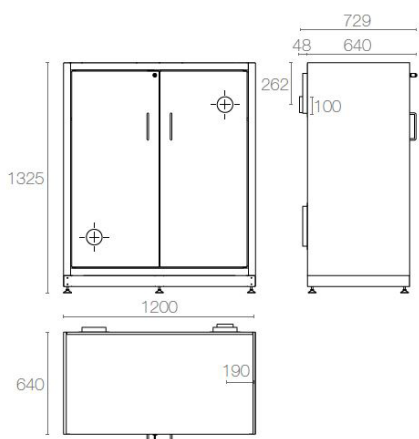

AC 1200/130 S

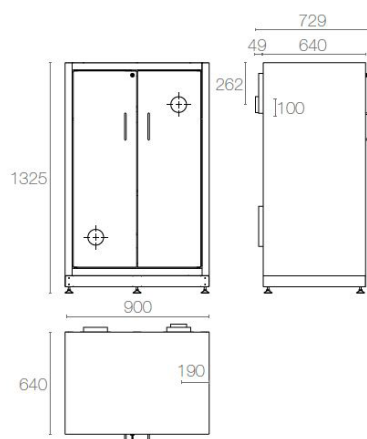

AC 900/130 S

AC 1200 CM, AC 600 CM

Valmistettu peitatusa vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Helppo liikuteltavuus lavapohjan ansiosta.
- Ulkoisesti yhtenäinen rakenne, sisärunko kestää vahvasti korrosoivia tuotteita.
- Innovatiivinen tulen kestävä eriste, joka on tehty täysin ekologisesta materiaalista.
- Ovessa kaksinkertainen tiivistys.
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- 3 kpl hapon kestäviä altaan muotoisia korkeussäädettäviä säilytyshyllyjä ja yksi valuma-allas, jotka on valmistettu epoksi pulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä.
- Kipinöimättömät saranat
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- "Danger" varoitustekstit (DIN 4844 ja ISO 3864).
- Maadoitus




AC 1200 CM




AC 600 CM

Tuote	Ulkoiset mitat L x S x K	Tyyppi	Paino	Tilavuus Litraa	Pullojen määrä / hylly	Hyllyjä	Ignis lukitus
AC 1200 CM	1180 x 640 x 1950 mm	90	490 kg	160 lt	21 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 600 CM	680 x 640 x 1950 mm	90	350 kg	100 lt	9 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 1200 T30	1180 x 640 x 1950 mm	30	415 kg	160 lt	21 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 600 T30	680 x 640 x 1950 mm	30	350 kg	w100 lt	9 x 2,5 lt	3	Kyllä
AC 1200 CM E	1180 x 640 x 1950 mm	90	490 kg	160 lt	21 x 2,5 lt	3	Ei
AC 600 CM E	680 x 640 x 1950 mm	90	350 kg	100 lt	9 x 2,5 lt	3	Ei
AC 600/50 CM	595 x 510 x 600 mm	90	100 kg	15 lt	6 x 2,5 lt	1	Kyllä
AC 600/50 CMD	595 x 510 x 600 mm	90	110 kg	15 lt	6 x 2,5 lt	1 vetolaatikko	-
AC 900/50 CM	895 x 510 x 600 mm	90	145 kg	25 lt	10 x 2,5 lt	1	Kyllä
AC 900/50 CMD	895 x 510 x 600 mm	90	146 kg	20 lt	8 x 2,5 lt	1 vetolaatikko	-
AC 1200/50 CM	1100 x 510 x 600 mm	90	170 kg	30 lt	12 x 2,5 lt	1	Kyllä
AC 1200/50 GMD	1100 x 510 x 600 mm	90	170 kg	30 lt	12 x 2,5 lt	1 vetolaatikko	-
AC 1200/50 CMDD	1100 x 510 x 600 mm	90	170 kg	30 lt	6 x 2,5 lt	2 vetolaatikkaa	-
MINIBOX	400 x 400 x 445 mm	30	350 kg	10 lt	4 x 2,5 lt	1	

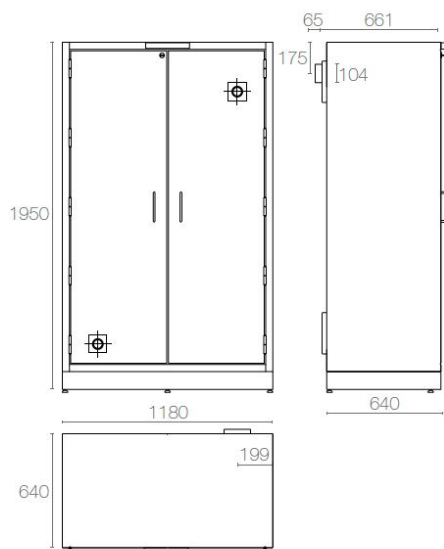

AC 1200 CM

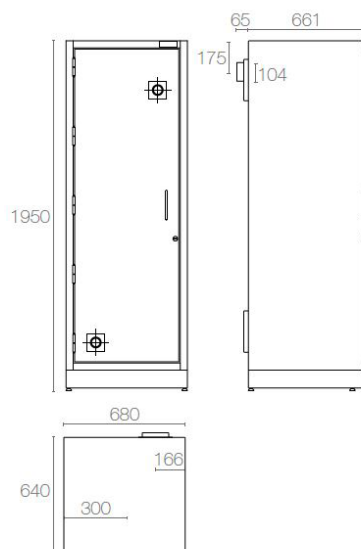

AC 600 CM

AC 1200/50 CM, AC 900/50 CM ja AC 600/50 CM

Valmistettu peitatusa vahvasta teräksestä. Pinnoitettu haponkestävällä epoksipulverimaalilla jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Ulkoisesti yhtenäinen rakenne, sisärunko kestää vahvasti korrosoivia tuotteita.
- Innovatiivinen tulen kestävä eriste joka on tehty täysin ekologisesta materiaalista.
- Ovessa kaksinkertainen tiivistys.
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas reikälevyhyllä, valmistettu epoksi pulverimaalatusta sähkösinkitystä teräksestä.
- Turvalukko varustettu kahdella avaimella
- "Danger" varoitustekstit (DIN 4844 ja ISO 3864).
- Maadoitus




AC 1200/50 CM




AC 900/50 CM




AC 600/50 CM

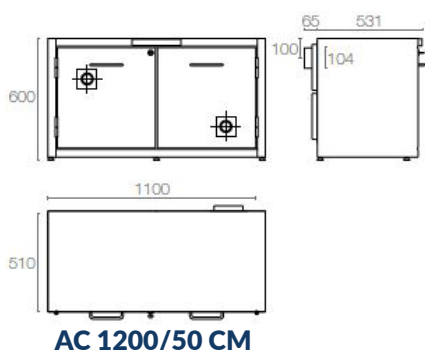

AC 1200/50 CM

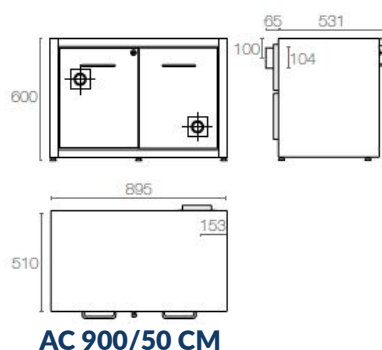

AC 900/50 CM

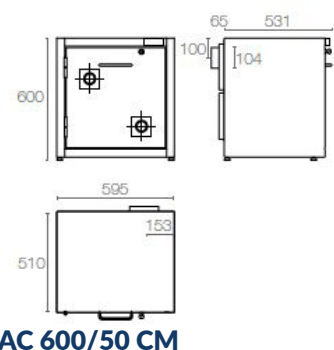

AC 600/50 CM

Lisävarusteet



KIT 05

Sertifioitu kaatoyhdenesteille, kun kaappi sijoitettu pöytätason alle.



Ecobox/stainless steel ecobox

Säiliö jätenesteille, varustettu tyhjä/täynnä-ilmaisimella. Valmistetaan mittojen mukaan.




Suodatin/puhallinyksikkö

kiinteässä kotelossa. Mahdollisuus toimittaa termostaatilla



Erikois-poistoyhteet

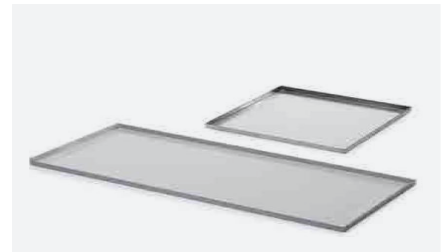

Lisähyllyt

epoksimaalattua teräksestä tai AISI 304 ruostumattomasta teräksestä



Kipinöimätön tai Atex puhallin

230V tai 400V



Sisäinen suodatus aktiivihiilisuodattimella



Easy-Going

rullasysteemi, liikuttelun helpottamiseksi.



Cubetto

ohjattava jäähdytysilmayksikkö, tallentavalla muistitoiminnolla.



Easy-roller

alle työnnettävä rulla kuljetuksen helpottamiseksi

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



**Kohdepoistoimuvartet
kaasuille ja pölyille**




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

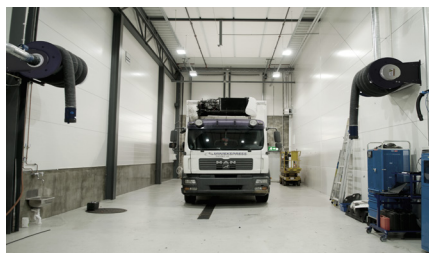

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.

www.ourex.fi