

OUREX

KOHDEPOISTOT

Alsident system 75



26.8.2025

Käyttökohteet

- Alsident system 75 on suunniteltu ilmamäärille 80–180m³/h
- mm. lasereille, lääketieteellisuuteen, laboratorioihin, kemikaali- ja elintarviketeollisuuteen, kouluihin, yliopistoihin sekä metalliteollisuuteen

Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- imuvarret ovat nopeasti asennettavissa joko pöytään, seinään tai kattoon.
- saatavana eri pituuksina, saavutettavissa oleva maksimi ulottuvuus on 1990mm.
- imuvarsi ja huuva valittavissa työpisteen mittojen mukaan. Katso taulukosta sopiva imuvarsi.

Eri valmistusmateriaalit

- saatavana alumiinisena (AL) tai antistaattisena versiona (AS) tai kemiallisesti kestäväenä (CR). Oikean imuvarren valinta riippuu käyttökohteesta sekä poistettavan epäpuhtauden tyypistä.

Alumiininen (AL) – Useimpiin käyttökohteisiin

- käytetään kohteissa, joissa ei ole erityisvaatimuksia kemikaalin keston tai staattisen sähkön johtavuuden suhteen.
- Imuvarsi koostuu alumiiniputkista sekä punaisena tai valkoisena saatavista polypropyleeni -niveleistä.

Antistaattinen (AS) – turvallinen valinta ESD ja EX -ympäristöön

- käytetään kohteissa, joissa vaaditaan staattisen sähkön johtavuutta, esimerkiksi elektroniikkateollisuuden herkät EX ja ESD-ympäristöt.
- imuvarsi on varustettu maadoitusjohdolla (1M Ω). Alumiiniputket on käsitelty johtavalla pinnoitteella ja nivelet on tehty sähköä johtavasta mustasta polypropyleenistä.
- testattu ja hyväksytty ESD-tiloihin IEC 61340-5-1 mukaisesti
- Alsident 75 system 75AS voidaan käyttää seuraavissa ATEX ympäristöissä:

EX II 1 GD




KOHDEPOISTOT

- » Käyttäjäturvallinen
- » Alumiininen
- » Antistaattinen
- » Kemiallisesti kestävä

Kemiallisesti kestävä (PP) – aggressiiviseen ympäristöön


- käytetään kohteissa, joissa vaaditaan erityistä kemikaalin kestävyttä. Imuvarren putket ja nivelet ovat kokonaan valkoista polypropyleeniä.

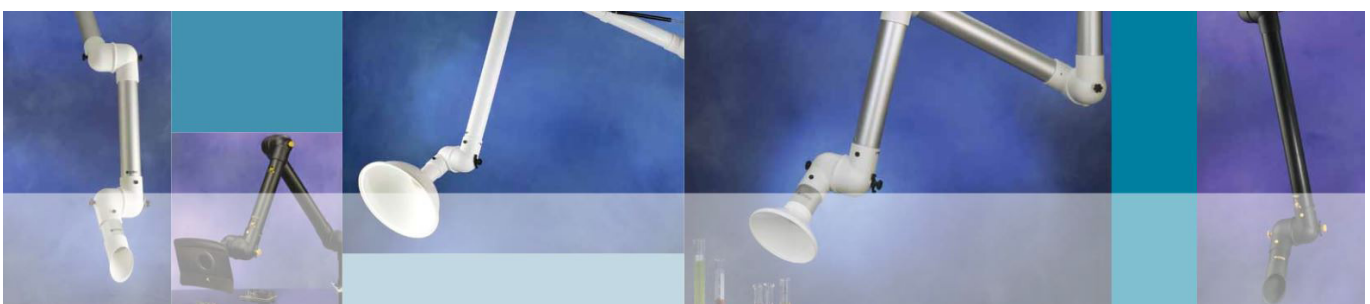

SYSTEM 75 IMUVARRET - Ø75 MM

PÖYTÄASENNUS 2 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	PP NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	AS MUSTA
	550	75-35-1	4	5	7-4	7-5	6
	650	75-45-1	4	5	7-4	7-5	6
	750	75-55-1	4	5	7-4	7-5	6

PÖYTÄASENNUS 3 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	PP NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	AS MUSTA
	830	75-3535-1	4	5	7-4	7-5	6
	1105	75-5545-1	4	5	7-4	7-5	6
	1290	75-6555-1	4	5	7-4	7-5	6
	1620	75-9065-1	4	5	7-4	7-5	-

KATTO- JA SEINÄASENNUS 3 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	PP NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	AS MUSTA
	795	75-3535-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1200	75-3590-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1060	75-5545-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1230	75-6555-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1550	75-9065-3-	4	5	7-4	7-5	22-6
	1660	75-9065-3-22- ¹⁾	4	5	7-4	7-5	22-6
	1730	75-9090-3-	4	5	-	-	-
	1990	75-9090-3-22- ²⁾	4	5	7-4	7-5	6








1) yksi kaasujousi
2) kaksi kaasujousta

Imuvarret nivelellä sisältävät manuaalisen sulkupellin.

HUUVAT JA SUULAKKEET


IMUPÄÄT	MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAI-NEN	ALU VALKOI-NEN	PP PUNAI-NEN	PP VALKOI-NEN	AS MUS-TA
	250	1-7525	-	-	-	-	1
	250	1-7525	-	-	7-4	7-5	6
	250	1-7525	4	5	-	-	-


SUULAK-KEET	MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAI-NEN	ALU VALKOI-NEN	PP PUNAI-NEN	PP VALKOI-NEN	AS MUS-TA
	250	1-7525	4	5	-	-	1

IMUPÄÄT	MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAI-NEN	ALU VALKOI-NEN	PP PUNAI-NEN	PP VALKOI-NEN	AS MUS-TA
	200	1-7524-	4	5	7-4	7-5	-
	200	1-7524-	-	-	-	-	6
	200	1-7524	-	-	-	-	-
	420X320	1-754232	4	5	7-4	7-5	-
	280	1-7528-	4	5	-	-	-
	385	1-7535-	4	5	7-4	7-5	6
	330X240	1-753324-	4	5	7-4	7-5	6


LISÄTARVIKKEET

MUUNNOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	80-75	4-8075	valkoinen
	80-75	4-8075-6	musta
	100-75	4-10075	valkoinen
	100-75	4-10075-6	musta

SUOJAVERKOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	75	5-17	valkoinen
	75	5-17-6	AS (musta)
	75	5-17-7	PP (valk.)

TUKIKANNAKE	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	200x200	4-75-5	valkoinen

PEITELAIPPA	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	200x200	4-200-200	valkoinen

ILMAMÄÄRÄN ILMASIN	KUVAUS	TUOTENRO
	Ilmamäärän ilmais-in, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01

KANNAKKEET JA PILARIT

KANNAKE	TUOTENRO	VÄRI
	Pöytäkan-nake 2-7510	valkoinen
	Pöytäkan-nake 30-75-5-	valkoinen
	Seinäkan-nake 2-195	valkoinen
	Seinäkan-nake 2-195-050	musta

KATTO-PILARIT	PITUUS	TUOTENRO	LIITÄNTÄ SIVULTA	LIITÄNTÄ PÄÄLTÄ
	250 valk.	2-250-	80	20
	250 musta	2-250-050-	80	20
	500 valk.	2-500	80	20
	500 musta	2-500-050	80	20
	750 valk.	2-750-	80	20
	750 musta	2-750-050	80	20
	1000 valk.	2-1000-	80	20
	1000 musta	2-1000-050	80	20
	1250 valk.	2-1250-	80	20
	1250 musta	2-1250-050	80	20
	1500 valk.	2-1500-	80	20
	1500 musta	2-1500-050	80	20
	1750 valk.	2-1750-	80	20
	1750 musta	2-1750-050	80	20
	2000 valk.	2-2000-	80	20
	2000 musta	2-2000-050	80	20
	2500 valk.	2-2500	80	20
	2500 musta	2-2500-050	80	20



Kohdepoistomuarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihoollot

ourex.fi