

OUREX

PUHALTIMET

VE-C Puhaltimet



VE-C puhaltimet

VE-C puhaltimet soveltuvat erityisesti suurille ilmamäärille ja vähän epäpuhtauksia sisältävän ilman siirtoon. Puhaltimet on tehty 2 mm:n teräslevystä. Vakiona on suljettu juoksupyörä, jossa on taaksepäin kaartuvat itsepuhdistuvat siivet. Juoksupyörä on dynaamisesti tasapainotettu. Puhaltimen runko toimii jalustana. Pinta: pulverimaalattu RAL 5007.




Työskentelyalue:

- Max paine: 3100Pa
- Max ilmamäärä 10500 m³/h
- Max pölymäärä: 5g/m³, tarttumaton pöly
- Max partikkeli koko: 5x5x5mm, tarttumaton pöly
- Poistettavan ilman lämpötila: max. 60°C
- Ympäröivä lämpötila: max 40°C




- » Saatavana kuumasinkittynä
- » ruostumattomana
- » kipinäsuojattuna
- » kuumankestävänä 200°C
- » ATEX -luokiteltuna



Fan order no.	Achieved efficiency	Measurement category	Efficiency category	Efficiency grade	VSD	Production year	Model number/type	Rated motor power input, flow rate and vacuum at optimal efficiency			Rpm.	Specific ratio	Disposal page	Environment page	Mounting measurement page
								kW	m ³ /h	Pa (Ps)					
03384000	61,5	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 2200-C2	2,56	3257	1705	2853	1,02	0.B4	0.B4	0.B4
03386000	59,9	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 3000-C2	2,99	3596	1760	2929	1,02	0.B4	0.B4	0.B4
03388000	55,7	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 4000-C2	4,23	4668	1780	2929	1,02	0.B4	0.B4	0.B4
03390000	58,0	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 5500-C2	6,07	4741	2620	2936	1,03	0.B4	0.B4	0.B4
03392000	57,0	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 7500-C2	5,95	4383	2735	2951	1,03	0.B4	0.B4	0.B4
03384500	45,4	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 2200-C4	0,39	1720	370	1457	1,00	0.B4	0.B4	0.B4
03386500	50,4	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 3000-C4	0,43	1905	400	1455	1,00	0.B4	0.B4	0.B4
03388500	45,0	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 4000-C4	0,57	1913	470	1432	1,00	0.B4	0.B4	0.B4
03390500	49,7	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 5500-C4	0,78	2622	525	1419	1,00	0.B4	0.B4	0.B4
03392500	57,0	D	Total	■	NO	CE-mark	VE 7500-C4	0,95	2710	705	1455	1,01	0.B4	0.B4	0.B4




TYYPPI	TILAUSNO	V	RPM	KW	MAX AMP	PAINO
VE 2200-C2	03384000	3x400	2-nap.	2,2	4,7	57,0
VE 3000-C2	03386000	3x400	2-nap.	3,0	6,2	67,0
VE 4000-C2	03388000	3x400	2-nap.	4,0	7,7	88,0
VE 5500-C2	03390000	3x400	2-nap.	5,5	10,10	110,0
VE 7500-C2	03392000	3x400	2-nap.	7,5	13,2	130,0
VE 2200-C4	03384500	3x400	4-nap.	0,55	1,49	47,0
VE 3000-C4	03386500	3x400	4-nap.	0,55	1,49	50,0
VE 4000-C4	03388500	3x400	4-nap.	0,55	1,49	60,0
VE 5500-C4	03390500	3x400	4-nap.	0,75	22	66,0
VE 7500-C4	03392500	3x400	4-nap.	1,1	2,6	84,0


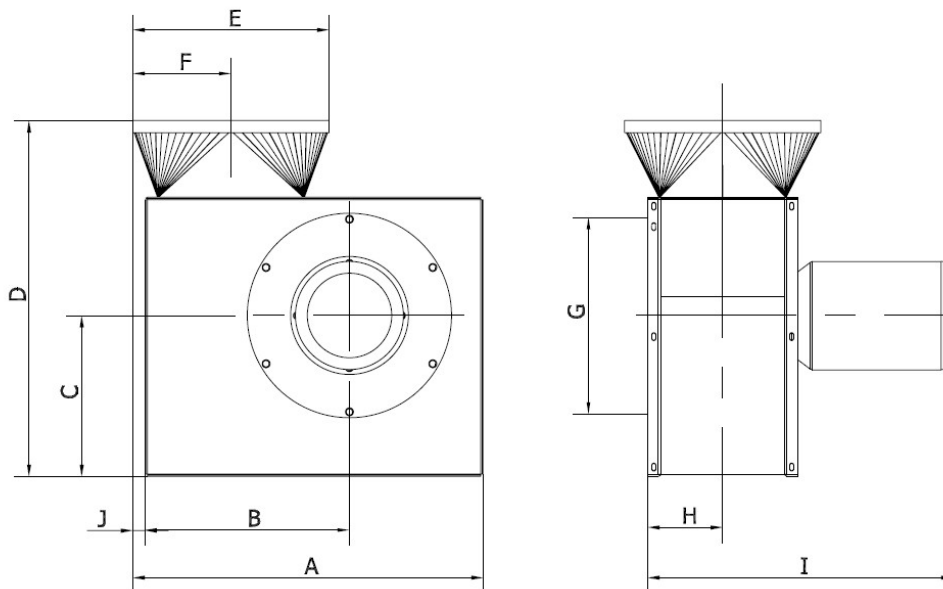


TYYPPI	TILAUSNO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VE 2200-C2	03384000	767	465	363	780	Ø315	194	315	144	543	0
VE 3000-C2	03386000	767	465	363	780	Ø315	194	315	156	647	0
VE 4000-C2	03388000	859	519	408	903	Ø400	216	400	159	616	0
VE 5500-C2	03390000	891	519	408	903	Ø500	250	500	172	702	32
VE 7500-C2	03392000	891	519	408	903	Ø500	250	500	191	777	31
VE 2200-C4	03384500	767	465	363	780	Ø315	194	315	144	490	0
VE 3000-C4	03386500	767	465	363	780	Ø315	194	315	156	513	0
VE 4000-C4	03388500	859	519	408	903	Ø400	216	400	159	518	0
VE 5500-C4	03390500	891	519	408	903	Ø500	250	500	172	557	32
VE 7500-C4	03392500	891	519	408	903	Ø500	250	500	191	636	31

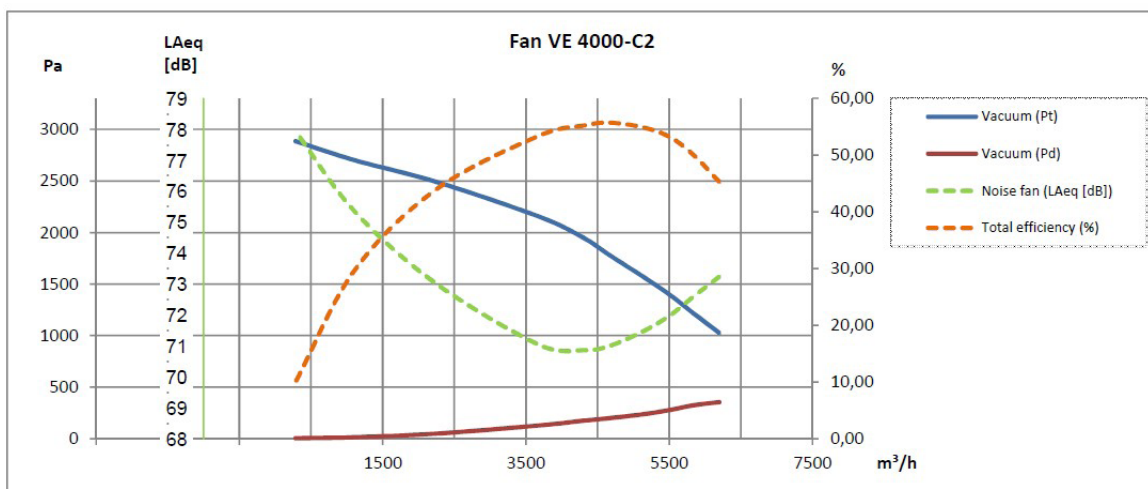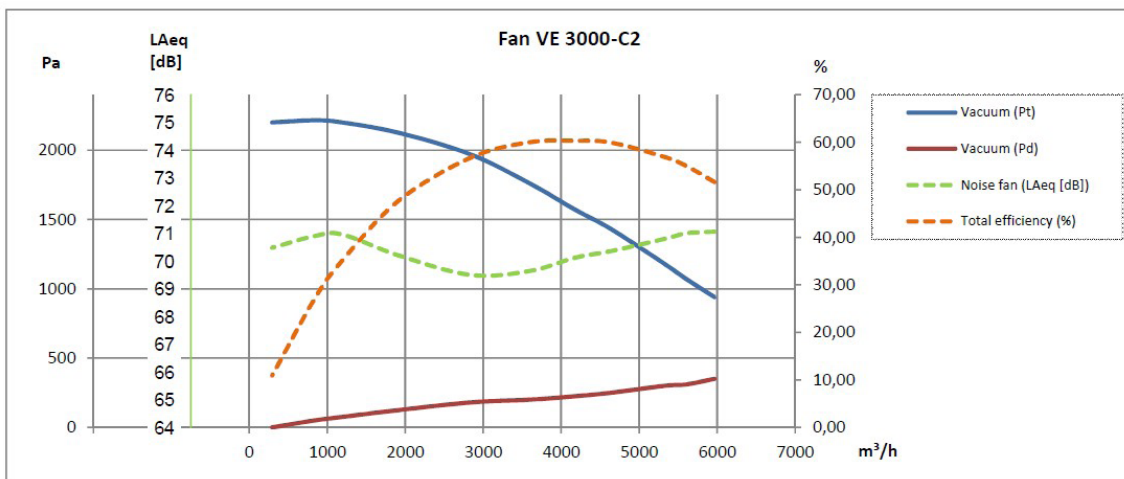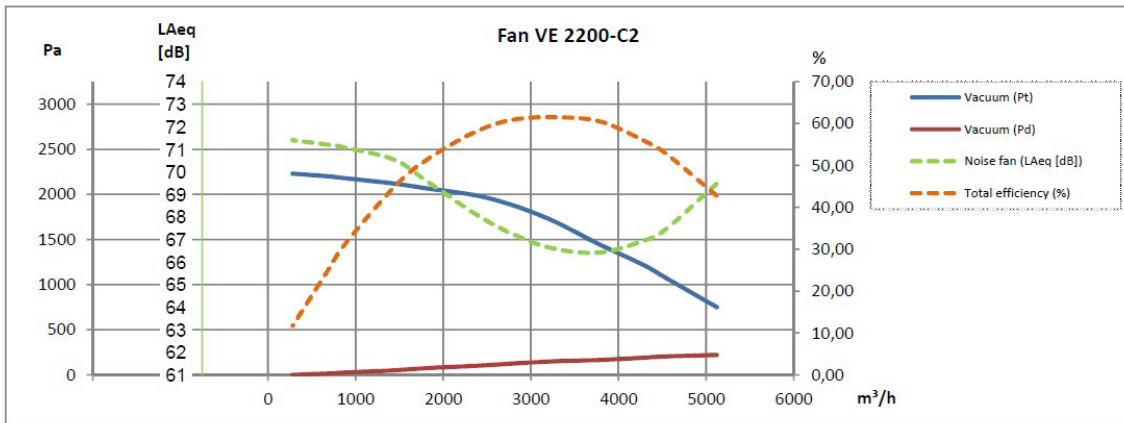

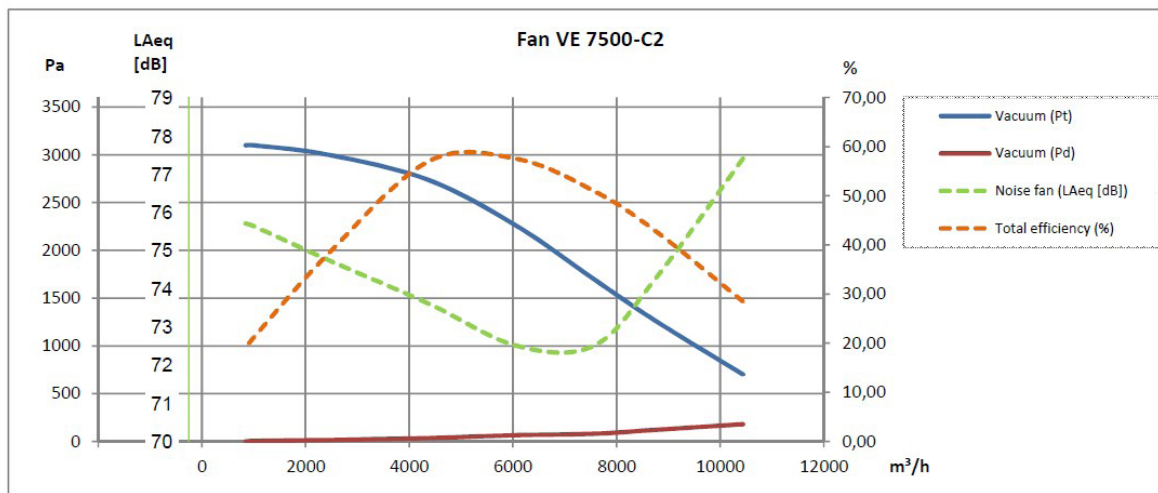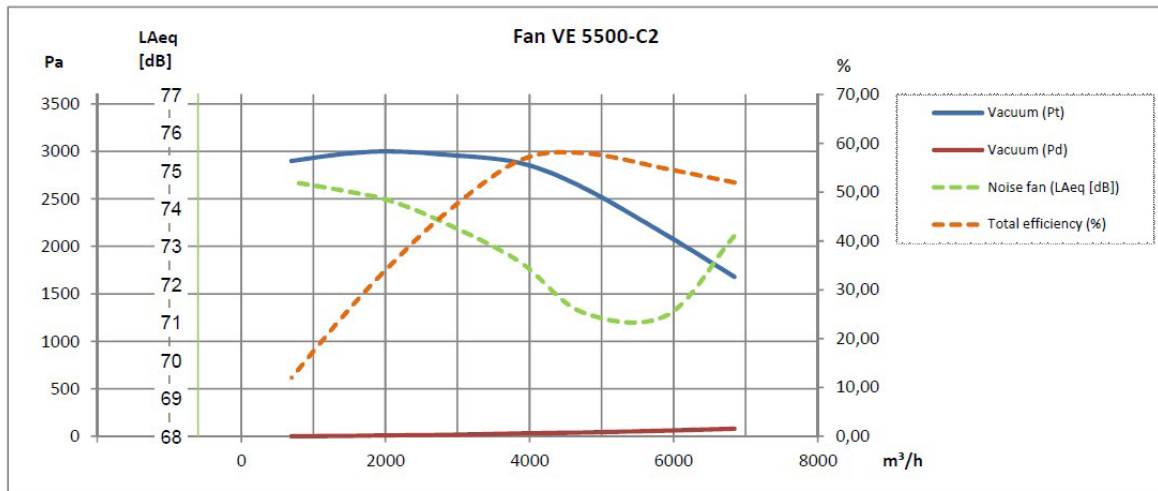

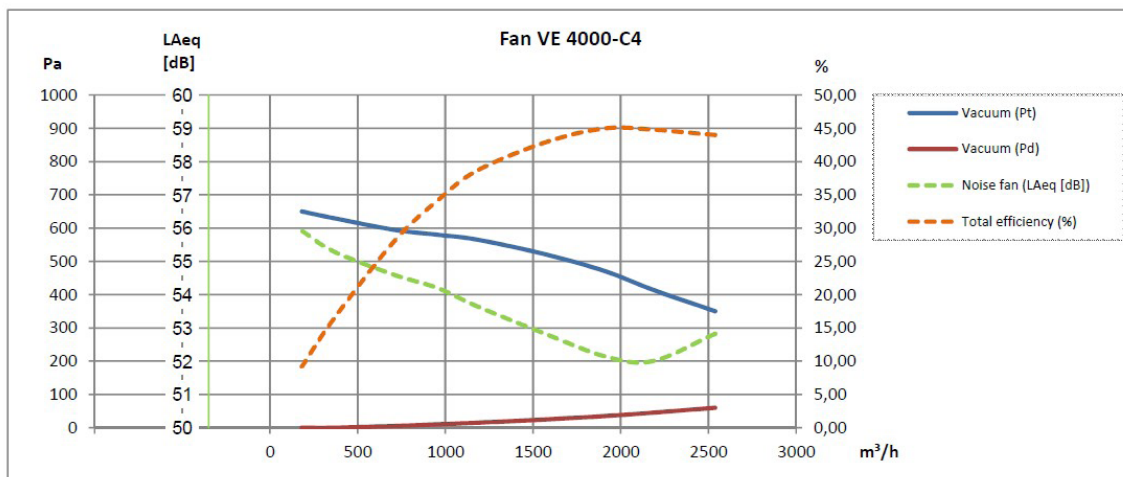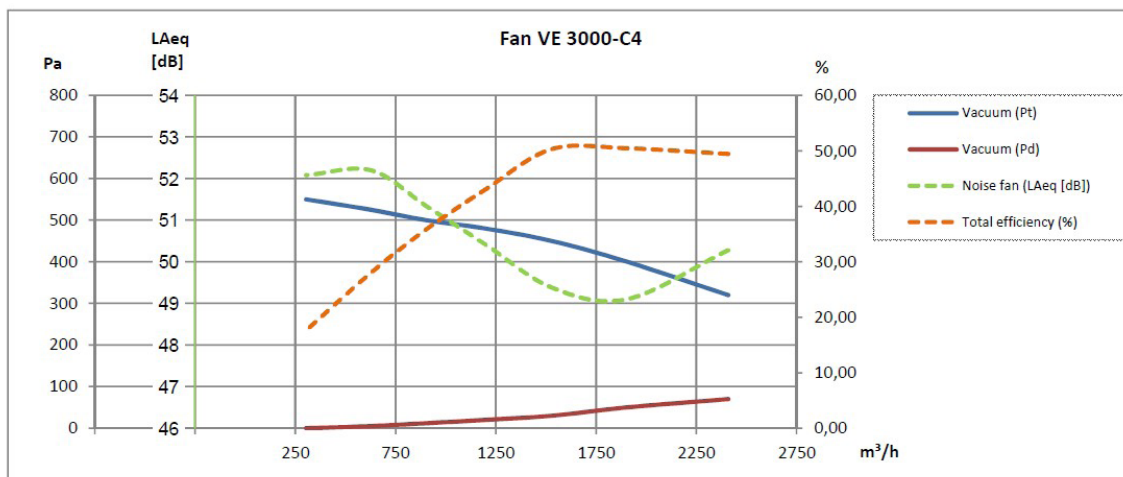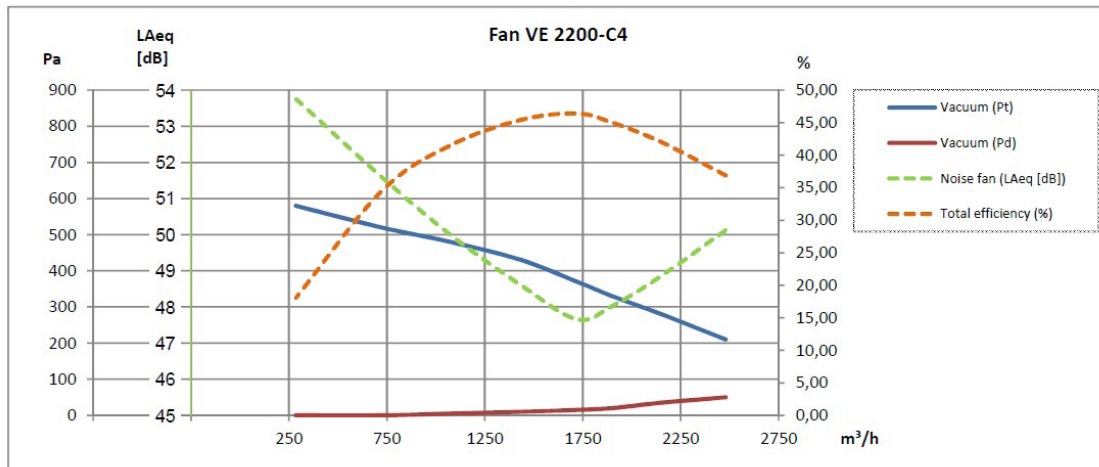

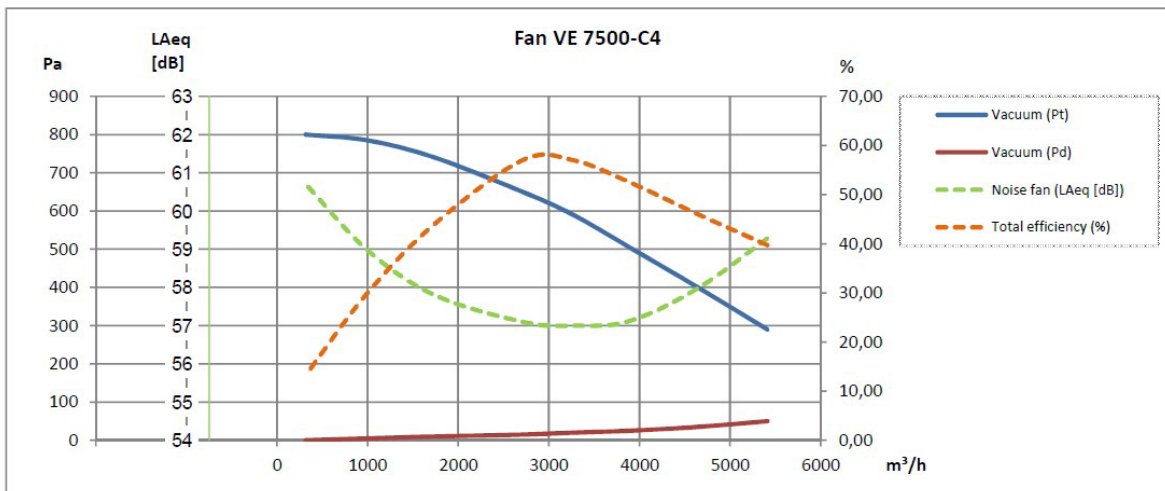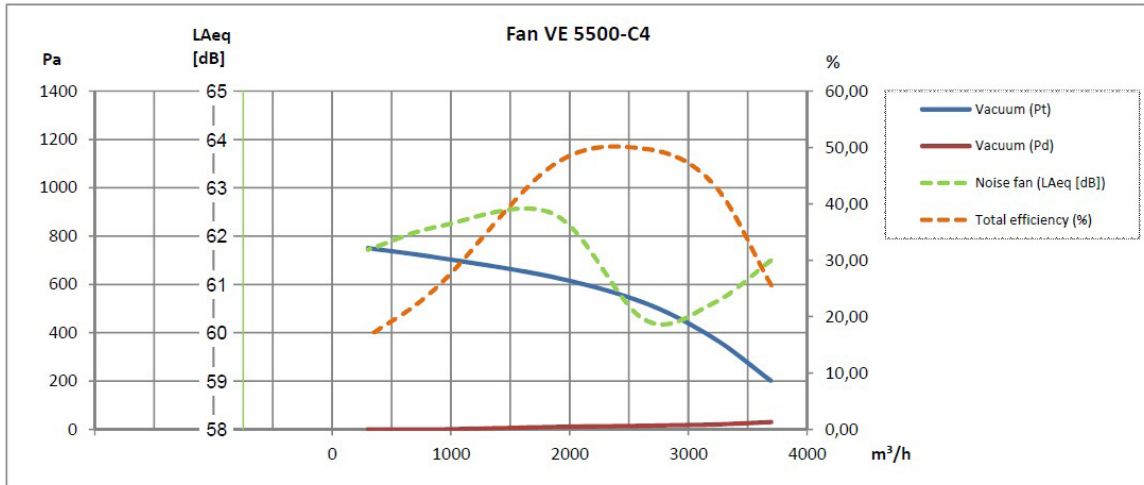

Puhaltimen varusteet

TYYPPI**TILAUSNO**

Lisämaksusta 60Hz:n moottori (ei koske erikoismoottoreita)

09185010

Kaikki VP-C puhaltimet on saatavana myös galvanoituna ja kipinäsuojattuna



Äänieristyskotelo VB

TYYPPI**TILAUSNO**

VE 2200

03396000

VE 3000

03397000

VE 4000

03398000

VE 5500, VE 7500

03399000

Lisämaksusta kätisyys on vaihdettavissa

03550000



Sääsuoja


TYYPPI**TILAUSNO**

VE 2200, VE 3000

03235800


VE 4000

03240800



Siipipyörät

TYYPIT	TILAUSNO	KESKIÖ MM	PUHALLIN- TYYPPI	Hz
VE 2200	03384005	Ø24	C2	50
VE 3000	03386005	Ø28	C2	50
VE 3900	03387005	Ø28	C2	50
VE 4000	03388005	Ø28	C2	50
VE 5500	03390005	Ø38	C2	50
VE 7500	03392005	Ø38	C2	50
VE 2200	03384505	Ø19	C4	50
VE 3000	03386505	Ø19	C4	50
VE 3900	03387505	Ø19	C4	50
VE 4000	03388505	Ø19	C4	50
VE 5500	03390505	Ø19	C4	50
VE 7500	03392505	Ø24	C4	50
VE 2200	03384065	Ø24	C2	60
VE 3000	03386065	Ø28	C2	60
VE 3900	03387065	Ø28	C2	60
VE 4000	03388065	Ø28	C2	60
VE 5500	03390065	Ø38	C2	60
VE 7500	03392065	Ø38	C2	60
VE 2200	03384075	Ø24	C4	60
VE 3000	03386075	Ø28	C4	60
VE 3900	03387075	Ø28	C4	60
VE 4000	03388075	Ø28	C4	60
VE 5500	03390075	Ø38	C4	60
VE 7500	03392075	Ø38	C4	60



Lisävarusteet

- painevahti
- asennustelineet
- värinävaimennin
- turvaverkko
- FLEX joustavat liittimet
- saatavana ATEX versiona
- Y-D käynnistin
- taajuusmuuntaja





Kohdepoistimuvaret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot

ourex.fi