

OUREX

PUHALTIMET

VB äänieristyskotelo



VB äänenvaimenninkotelo

- Kotelo on kokonaan äänieristetty
- Valmistettu galvanoiduista levyistä
- Soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen
- Alentaa puhaltimen äänitasoa vähintään 15 dB (A)
- Kotelon sisäpuoli on vuorattu kahdella ääntä eristävällä ja paloa hidastavalla materiaalilla
- Puhallin on asennettu tärinänvaimentimien päälle
- Putkiyhteissä joustavat liittimet
- Moottorin tarvitsema jäähdytysilma johdetaan kahden ääniluukun kautta

- » Saatavana ATEX -versiona
- » Kokonaan äänieristetty




Joustava liitin




Asennettu tärinänvaimentimien päälle



Valmius kaapeliläpivienneille



Helposti asennettavissa kiinteälle pinnalle

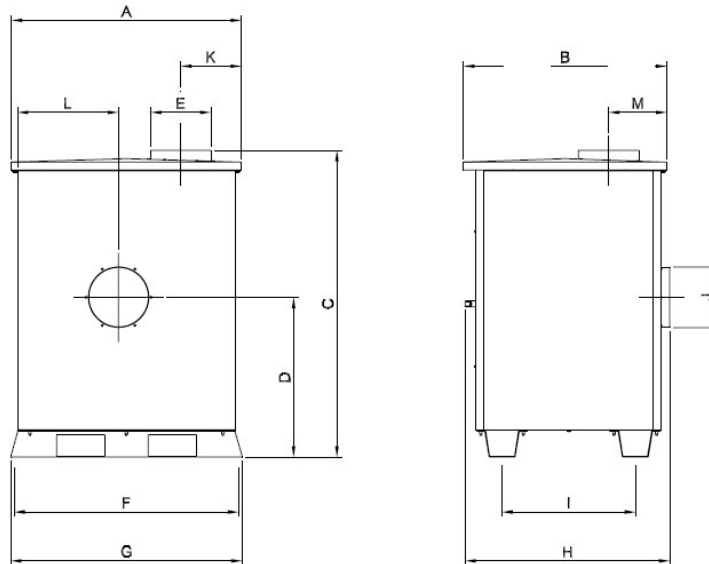

TYYPPI	TILAUS-NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	KG
VT 500-O2/-O4	03184000	744	699	747	293	Ø100	724	756	713	493	Ø100	261	311	228	57
VT 1000-O2/-O4	03180000	744	699	747	353	Ø160	724	756	713	493	Ø125	201	311	228	66
VT 2000-O2/-O4	03181000	744	699	747	353	Ø160	724	756	713	493	Ø160	201	311	228	67
VL 550-C2	03182000	744	699	747	354	Ø160	724	756	713	493	Ø160	192	288	212	64
VL 750-C2	0381000	744	699	747	353	Ø160	724	756	713	493	Ø200	201	311	228	66
VL 1100-C2/-C4	03188000	744	699	747	353	Ø200	724	756	713	493	Ø200	211	311	245	92
VL 1150-C2	03183000	826	744	879	384	Ø200	806	838	757	538	Ø125	274	324	229	92
VH 900-O2	03190000	826	744	879	376	Ø125	806	838	757	538	Ø160	242	321	251	94
VH 1800-O2	03191000	826	744	879	376	Ø160	806	838	757	538	Ø200	242	321	251	101
VH 2700-O2	03192000	826	744	879	376	Ø200	806	838	903	538	Ø250	242	321	251	104
VH 3800/1-O2	03246000	895	890	1030	510	Ø250	879	911	923	600	Ø250	254	351	268	124
VH 3800/2-O2	03246000	895	890	1030	510	Ø250	879	911	903	600	Ø250	254	351	268	124
VF 1500-C2	03245000	895	890	1030	474	Ø250	879	911	903	600	Ø250	290	351	268	117
VF 2000-C2	03246000	895	890	1030	510	Ø250	879	911	903	600	Ø250	254	351	268	139
VF 2500-C2	03246000	895	890	1030	510	Ø250	879	911	910	600	Ø250	254	351	268	144
VE 2200-C2/-C4	03396000	1009	897	1284	559	Ø315	988	1020	910	607	Ø315	315	398	271	200
VE 3000-C2/-C4	03397000	1009	897	1284	559	Ø315	988	1020	1160	607	Ø315	315	398	281	209
VE 4000-C2/-C4	03398000	1142	1147	1322	604	Ø400	1110	1142	1160	857	Ø400	383	421	358	230
VE 5500-C2/-C4	03399000	1142	1147	1322	604	Ø500	1110	1142	1160	857	Ø500	383	421	358	250
VE 7500-C2/-C4	03399500	1142	1147	1322	604	Ø500	1110	1142	1160	857	Ø500	383	421	358	264
VP 1600/2-C2	03343500	1142	1147	1322	597	Ø250	1110	1142	1160	857	Ø250	334	459	249	200
VP 1600/3-C2	03343000	1142	1147	1322	597	Ø250	1110	1142	1160	857	Ø250	357	459	245	200
VP 2600/1-C2	03344000	1142	1147	1322	597	Ø250	1110	1142	1160	857	Ø250	357	459	259	290
VP 2600/2-C2	03344000	1142	1147	1322	597	Ø250	1110	1142	1160	857	Ø250	357	439	259	290

TYYPPI	TILAUS-NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	KG
RV 35/1-C2	03430400	1009	897	1274	661	Ø250	998	1020	811	607	Ø250	300	463	309	220
RV 35/2-C2	03430700	1009	897	1274	661	Ø250	998	1020	911	607	Ø250	300	463	302	230
310RV 35/3-C2 RV 35/3-C4	03430000	1009	897	1274	661	Ø250	998	1142	911	607	Ø250	300	463	295	245
RV 45-C2	03436400	1142	1147	1310	704	Ø315	1110	1142	1160	857	Ø315	392	421	344	310
RV 50-C2/-C4	03440000	1142	1147	1310	704	Ø400	1110	1270	1160	857	Ø400	392	421	320	324
RV 60-C2	03445400	1259	1324	1612	912	Ø500	1238	1270	1340	1033	Ø500	389	519	406	420
RV 60-C4	03445420	1259	1324	1612	912	Ø500	1238	1270	1340	1033	Ø500	389	519	406	420
RV 70-C2	03446400	1259	1324	1612	915	Ø125	1238	1270	1474	1033	Ø630	389	519	389	440
RV 70-C4	03446420	1259	1324	1612	915	Ø630	1238	1488	1474	1033	Ø630	389	519	389	440
RV 80-C2	03447000	1447	1444	1715	940	Ø630	1458	1488	1620	1192	Ø800	395	579	484	700
RV 80-C4	03447020	1447	1444	1715	940	Ø800	1458	1488	1620	1192	Ø800	395	579	484	700
RV 85-C2	03448000	1447	1444	1715	940	Ø800	1458	1488	1620	1172	Ø800	395	579	484	722
RV 85-C4	03448020	1447	1444	1715	940	Ø800	1458	1488	1620	1172	Ø800	395	579	484	722
RV 90-C2	03449000	1447	1444	1715	940	Ø800	1458	1488	1620	1172	Ø800	395	579	484	795
RV 90-C4	03449030	1447	1444	1715	940	Ø800	1458	1142	1620	1172	Ø800	395	579	484	795
HV 65-C2	03360400	1142	1147	1409	757	Ø200	1110	1142	1165	857	Ø200	215	529	359	375
HV 70-C2	03362400	1142	1147	1409	757	Ø200	1110	1270	1165	857	Ø200	215	529	342	395
HV 72-C2	03363400	1258	1323	1610	879	Ø250	1230	1270	1337	1033	Ø250	298	488	494	455
HV 78-C2	03363400	1258	1323	1610	906	Ø315	1238	1270	1337	1033	Ø315	308	488	482	518
HV 80-C2	03369400	1258	1323	1610	906	Ø315	1238	1270	1337	1033	Ø315	308	488	482	575

Vaimennustiedot äänieristyskotelolle

31,5Hz	63,0Hz	125,0Hz	250,0Hz	500,0Hz	1000,0Hz	2000,0Hz	4000,0Hz	8000,0Hz
5	6	12	15	20	8	3	6	10



Kohdepoistimuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltime



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot

ourex.fi