

OUREX

SUODATTIMET

Kompakti syklonisuodatin

CJF/CJF-V/CJF-HV



CJF syklonisuodattimet

Kompakti suodatinyksikkö integroidulla ajastinohjatulla paineilmapuhdistuksella. Suodatin sopii erilaisten pölyjen suodatukseen, kuten hionta, hitsaus-, leikkaus-, jauhesekoitukset-, kivi-pöly tms.

CJF

- Ilmamäärä max 4400m³/h
- Paine max 5000 Pa
- Suodatusala: 13-42m²

CJF-V

- Ilmamäärä max 4400m³/h
- Paine max 40000 Pa
- Suodatusala: 13-42m²

CJF-HV

- Ilmamäärä max 4400m³/h
- Paine max 80000 Pa
- Suodatusala: 13-42m²


- Suodatinyksikössä kaksivaiheinen ilman puhdistus, sykloni efekti sekä M-luokan suodatinpatruuna
- Aikatauluohjattu suodatinpuhdistus ilman jälkipuhdistusta
- Paine-eromittari suodattimen tilan seuranta varten
- Painemittari paineilmalle
- Pikalukitteinen 70l pölyastia
- Helppo suodatinvaihto yksikön sivusta
- Imuliitäntä vasemmalle ja poistoliitäntä oikealle puolelle
- Vakiomallinen yksikkö on pulverimaalattu
- Saatavana Atex tiloihin



Paine-eromittari suodattimen tilan seuraamiseen.




Pölyastia 70 l



Helppo suodatinvaihto etuovesta





Vahvistettu rakenne korkeapaineelle max. 80kPa

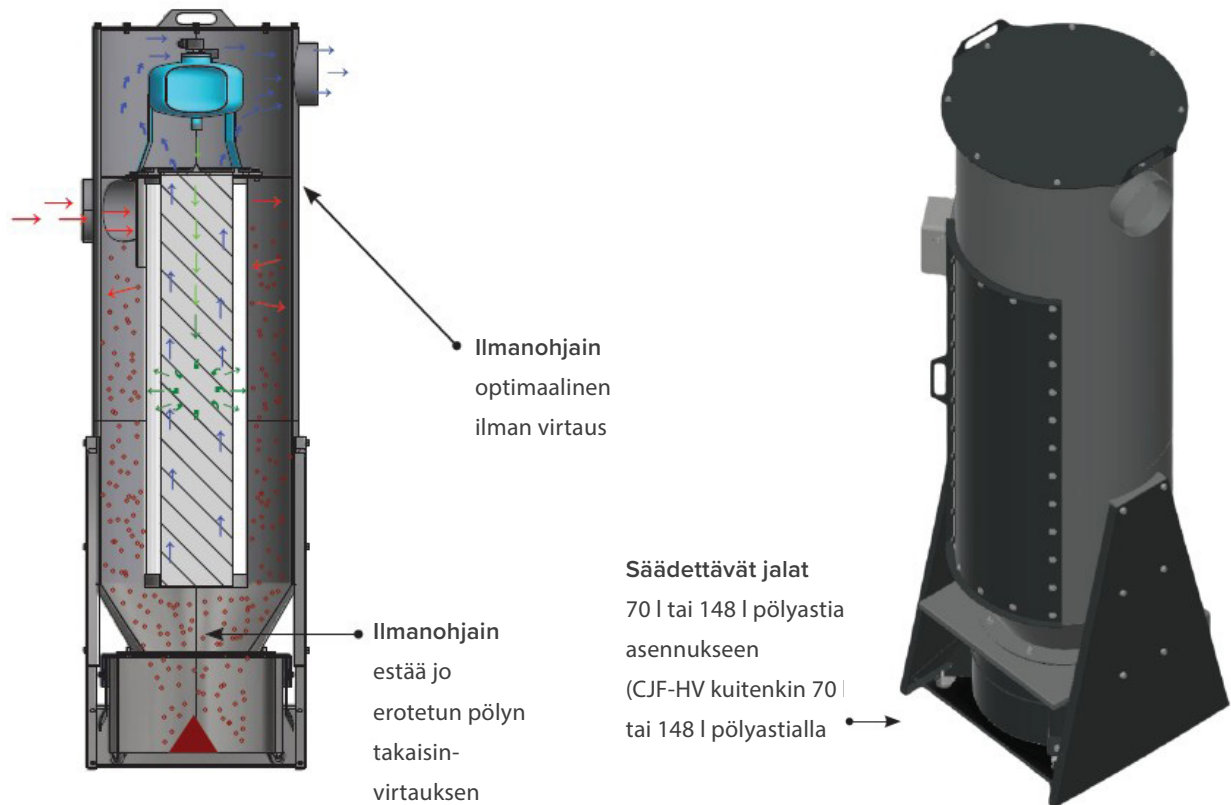Ilmavirtausperiaate CJF/CJF-V/CJF-HV:

Lisävarusteet

- kuumasinkitys (ulkokäyttöön)
- suodatinvaihto sivulta (matalat tilat)
- korkeampi paineenkestävyys
- säkkivarustus pölysäiliöön
- ohjelmoitava ohjausyksikkö BA suodatinpuhdistukseen
- liitäntä joko sulkusyöttimelle tai sulkupellille
- käännteiset kanavaliitännät
- poistoilmaliitäntä yksikön kattoon
- takaiskuventtiili KTR
- suodin/säädinyksikkö paineilmalle, 1/2 liitäntä
- lämpötila-anturi RT101
- vuodon ilmainen DTC/TC 30

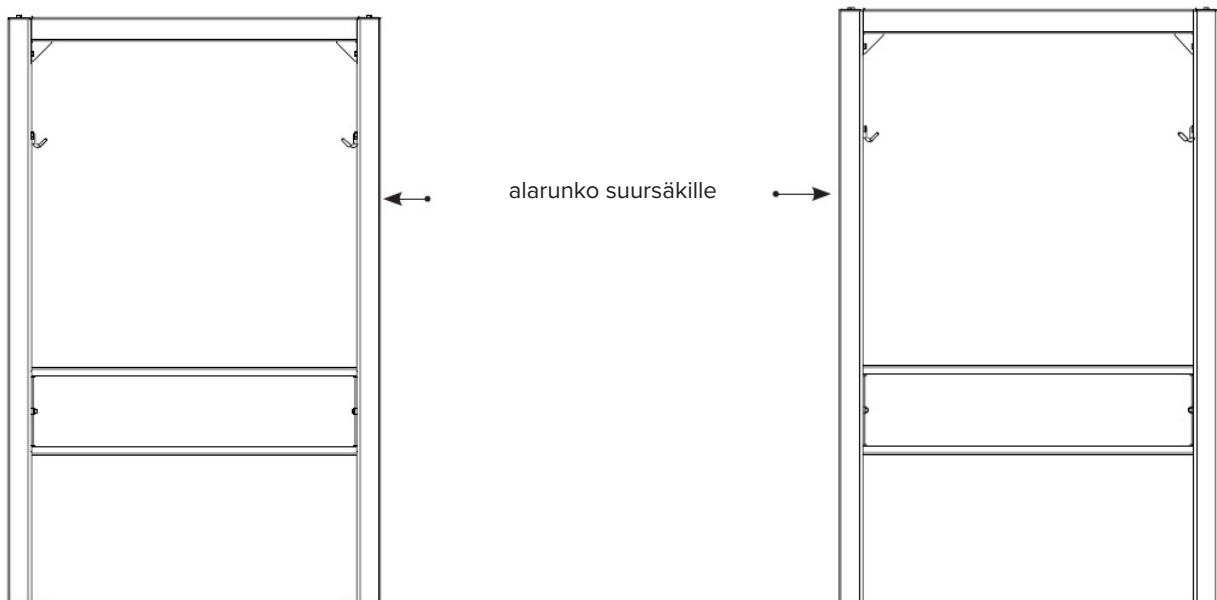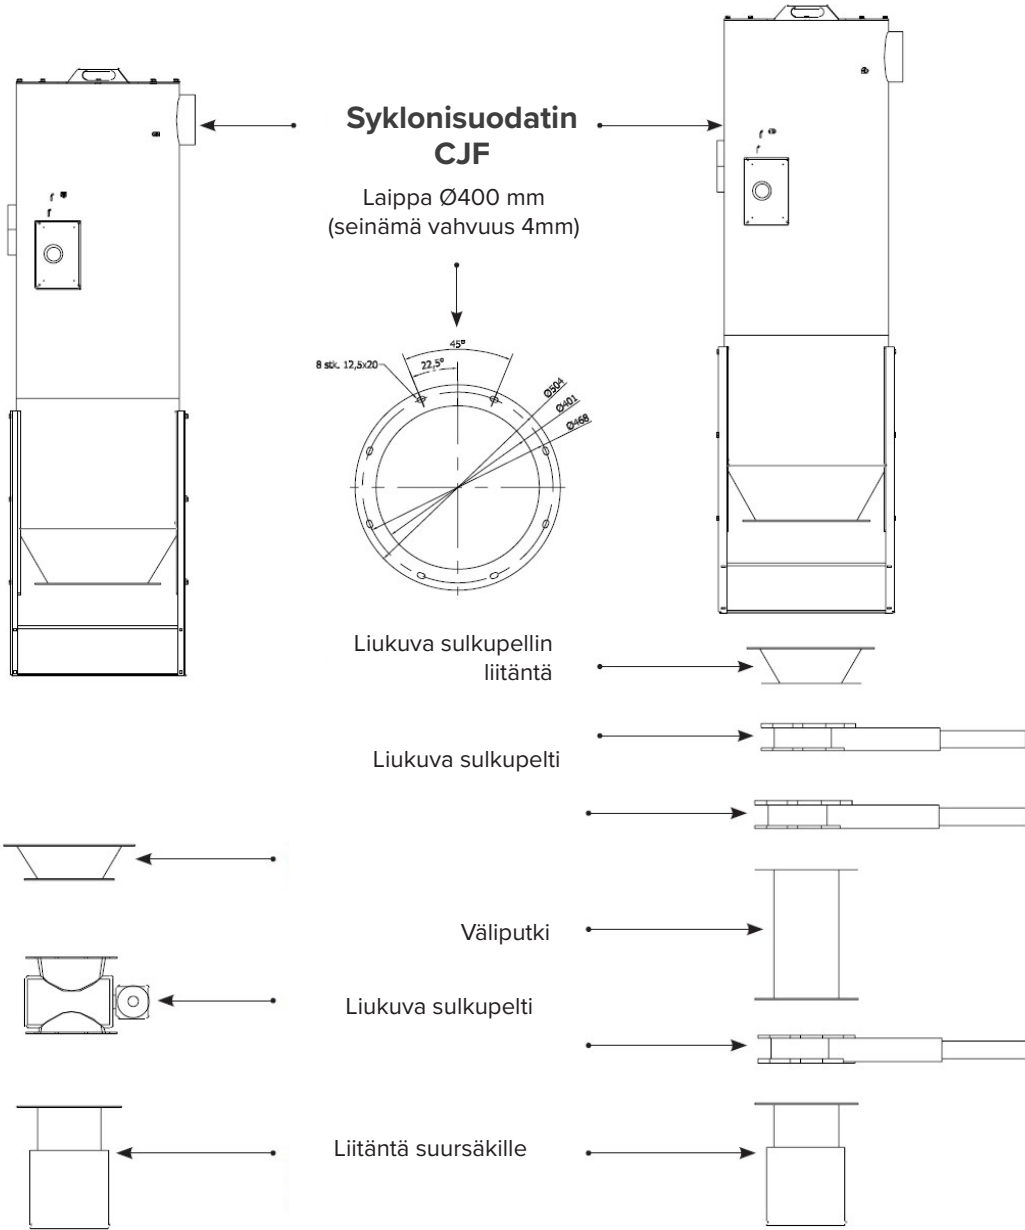

CJF syklonisuodatin

Tyyppi	Tilausno	ΔP alku/ loppu ³⁾ Pa	Suodattimien lkm	Magneetti- venttiili lkm	G102 m ²	G105 m ²	Paineilma l/min.	Pölysäiliön lkm (standardi) l	Pölysäiliön lkm (optio ⁴⁾) l	Paino kg
CJF 13	04505200	200/2000	1 ¹⁾	1	13	21	3,0	1x70	1x148	120
CJF 26	04506200	200/2000	1 ²⁾	1	26	42	3,0	1x70	1x148	150

CJF-V syklonisuodatin

Tyyppi	Tilausno	ΔP alku/ loppu ³⁾ Pa	Suodattimien lkm	Magneetti- venttiili lkm	G102 m ²	G105 m ²	Paineilma l/min.	Pölysäiliön lkm (standardi) l	Pölysäiliön lkm (optio ⁴⁾) l	Paino kg
CJF-V 13	04505300	200/2000	1 ¹⁾	1	13	21	3,0	1x70	1x148	120
CJF-V 26	04506300	200/2000	1 ²⁾	1	26	42	3,0	1x70	1x148	150

CJF-HV syklonisuodatin

Tyyppi	Tilausno	ΔP alku/ loppu ³⁾ Pa	Suodattimien lkm	Magneetti- venttiili lkm	G102 m ²	G105 m ²	Paineilma l/min.	Pölysäiliön lkm (standardi) l	Pölysäiliön lkm (optio ⁴⁾) l	Paino kg
CJF-HV 13	04505400	200/2000	1 ¹⁾	1	13	21	3,0	1x70	1x148	135
CJF-HV 26	04506400	200/2000	1 ²⁾	1	26	42	3,0	1x70	1x148	165

1) Suodatin Ø325 x660mm/Ø13,5mm, 13m², G102 (08128100)

2) Suodatin Ø325 x1320mm/Ø13,5mm, 26m², G102 (08129000)

3) Paine-ero suodatinpatruunan yli

4) Yksikön korkeus kasvaa 330mm



Kohdepoistimuvartet
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot