

Kemikaali- ja paloturvayhdistelmäkaapit



Kemfire 1100A, Kemfire 600A

- Metallinen kemikaalin säilytyskaappi kevyesti korrosoivien kemikaalien säilytykseen
- Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.
- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähkön estämiseksi.
- Säätojalat

Kemikaaliosio

- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihyllyt, valmistettu pulverimaalattua teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihiiisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® Suodatin-vahdilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W

Paloturvaosio


- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhyllillä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalattua teräksestä.




Kemfire 600A



Kemfire 1100A

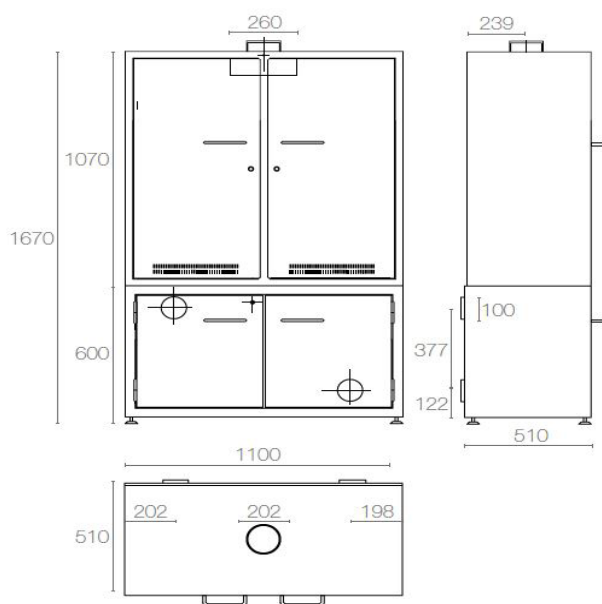

Kemfire 1100 A

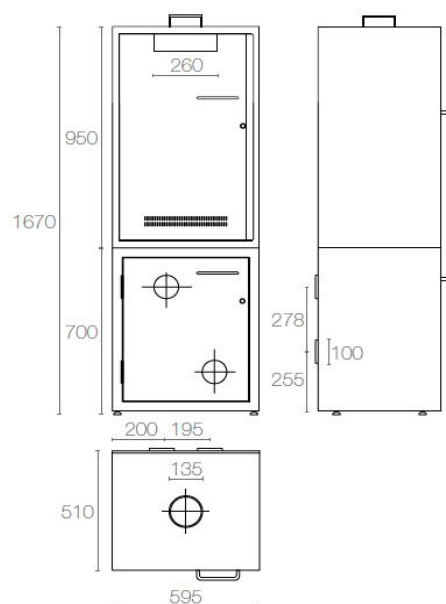

Kemfire 600 A

TYYPPI	MITAT (lxsxk) mm	PAINO kg	Paloturvaosio TYPE90		Kemikaaliosio kemikaaleille, hapoille, emäksille		
				TILAVUUS l		PUHALLIN	TILAVUUS l
Kemfire 1100 A (type A)	1100x510x1670	300	2 ovea	30	2 ovea	kyllä	90
Kemfire 1100 A (type B)	1100x510x1670	300	1 laatikko	30	2 ovea	kyllä	90
Kemfire 1100 (type C)	1100x510x1670	300	2 laatikkoa	30	2 ovea	kyllä	90
Kemfire 600 (type A)	595x510x1670	185	1 ovi	15	1 ovi	ei	40
Kemfire 600 (type B)	595x510x1670	185	1 laatikko	15	1 ovi	ei	40
Kemfire 600 A (type A)	595x510x1670	185	1 ovi	15	1 ovi	kyllä	40
Kemfire 600 A (type B)	595x510x1670	185	1 laatikko	15	1 ovi	kyllä	40

Kemfire 1000/50 Type A, Kemfire 1200/50 Type A

- Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.
- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhte staattisen sähkön estämiseksi.
- Säätöjalat



1000/50 type A

Kemikaaliosio


- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihyllyt, valmistettu pulverimaalattusta teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihiilisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® suodatin-vahdilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W




1200/50 type A

Paloturvaosio

- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Ovessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista , palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhyllillä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalattusta teräksestä.

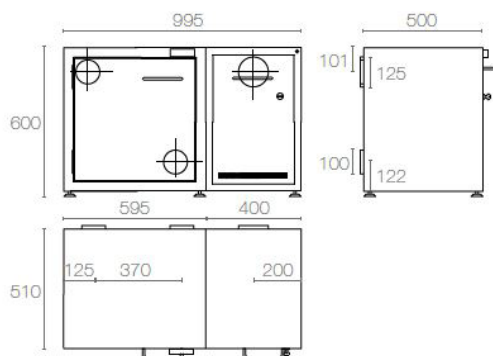

Kemfire 1000/50 type A

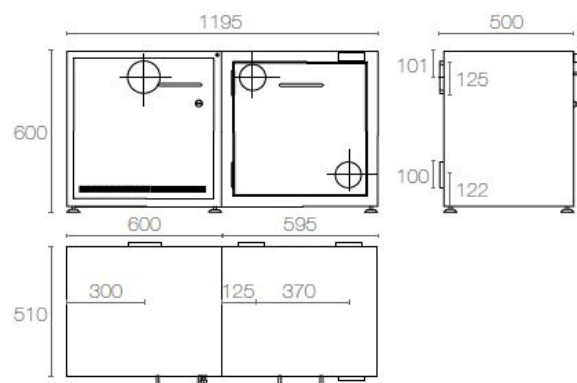

Kemfire 1200/50 type A

Kemfire 1500/50 Type C, Kemfire 1700/50 Type A

- Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.
- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Danger" varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähköön estämiseksi.
- Säätojälät




Kemikaaliosio

- Altaan muotoiset korkeussäädettävät välihyllyt, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä
- Poistopuhallin IMQ IPX4, täyttää standardit EN 60335-1, EN 60335-2-80 ja EN 50366.
- Aktiivihiilisuodatin Carbox® Sähköisellä Cunctator® suodatin-vahdilla
- Jännite: 230V.
- Teho: 65W




Paloturvaosio

- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Olessa sulkumekanismissa mekaaninen lämpänturi 50°C.
- Patentoitu ignis-lock® turvalukitus palon varalta
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Pohja-allas varustettu reikälevyhyllillä. Valmistettu hapon kestävästä epoksimaalatusta teräksestä.

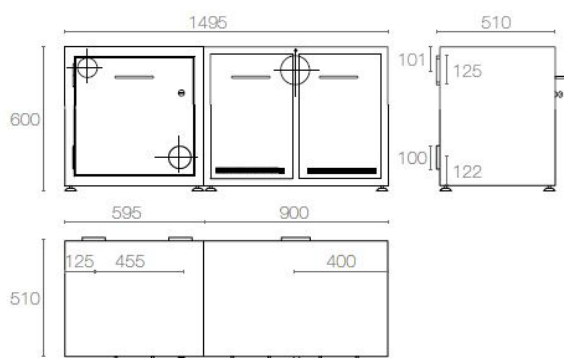

Kemfire 1500/50 type C

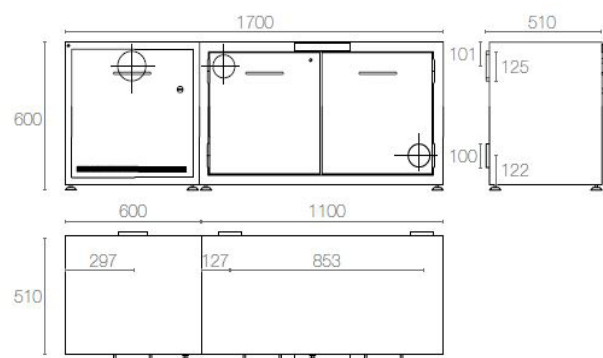

Kemfire 1700/50 type A

Muut mallit

- Kaappi voidaan toimittaa ulosvedettävällä laatikostolla




TYYPPI	MITAT (lxsk) mm	PAINO kg	Paloturvasio TYPE90		Kemikaaliosio kemikaaleille, hapoille, emäksille		
				TILAVUUS l		PUHALLIN	TILAVUUS l
Kemfire 1700/50 (type A)	1700x510x600	265	2 ovea	30	1 ovi	kyllä	15
Kemfire 1700/50 (type B)	1700x510x600	260	1 laatikko	30	1 ovi	kyllä	15
Kemfire 1700/50 (type C)	1700x510x600	265	2 laatikkoa	30	1 ovi	kyllä	15
Kemfire 1500/50 (type C)	1495x510x600	210	1 ovi	15	2 ovea	kyllä	70
Kemfire 1500/50 (type D)	1495x510x600	210	1 laatikko	15	2 ovea	kyllä	70
Kemfire 1500/50 (type E)	1495x510x600	260	2 ovea	30	1 ovi	kyllä	10
Kemfire 1200/50 (type A)	1195x510x600	185	1 ovi	15	1 ovi	kyllä	15
Kemfire 1200/50 (type B)	1195x510x600	185	1 laatikko	15	1 ovi	kyllä	15
Kemfire 1000/50 (type A)	995x510x600	185	1 ovi	15	1 ovi	kyllä	10
Kemfire 1000/50 (type B)	995x510x600	185	1 laatikko	15	1 ovi	kyllä	10

Lisävarusteet

KIT 05

- Sertifioitu kaatoyhdenesteille, kun kaappi sijoitettu pöytätason alle.



Ecobox PVC/Ecobox RST

- Säiliö jätenesteille, varustettu ylitäytön -ilmaisimella.
- Valmistetaan mittojen mukaan.



Antimikrobinen maalaus

- Ehkäisee bakteerien kertymisen



Aktiivihiilisuodatin




Kit01

- Puhallin ja aktiivihiilisuodatin kaappeihin, joissa säilytetään happoja, emäksiä ja kemikaleja.



Lisähylly

- epoksimaalatusta teräksestä tai AISI 304 ruostumattomasta teräksestä



Sisäinen suodatus aktiivihiilisuodattimella



Polypropyleeniallas

- Hyllyt voidaan toimittaa polypropyleenistä valmistetulla valuma-altaalla



Sormenjälkitunnistus

- Oven lukitukseen.
- Voidaan asettaa useita sormenjälkiä muistiin.



Kipinöimätön tai Atex puhallin

- 230V tai 400V



Cubetto

- ohjattava jäähdytysilmayksikkö, tallentavalla muistitoiminnolla.





Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot

ourex.fi